



SETRON, portafusibili per cartucce cilindriche, 8x32 mm, 1P+N, In: 20 A, Un AC: 400 V

Figura simile

Versione		
marca del prodotto		SETRON
denominazione del prodotto		Portafusibili per cartucce cilindriche
Dati tecnici generali		
numero di poli		2
esecuzione dei poli		1 polo+N
grandezza costruttiva della cartuccia fusibile		8 x 32 mm
Tensione di alimentazione		
tensione di impiego		400 V
• con AC valore nominale		
grado di protezione IP		IP20
Progettazione meccanica		
altezza		81 mm
larghezza		18 mm
profondità		64 mm
Peso netto per UQ		0,078 kg
Certificati		
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009		F
Approvazioni Certificati		
Environment	General Product Approval	Test Certificates

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

other

[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information for data generation and storage https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NW7353>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW7353>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7353

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>


Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

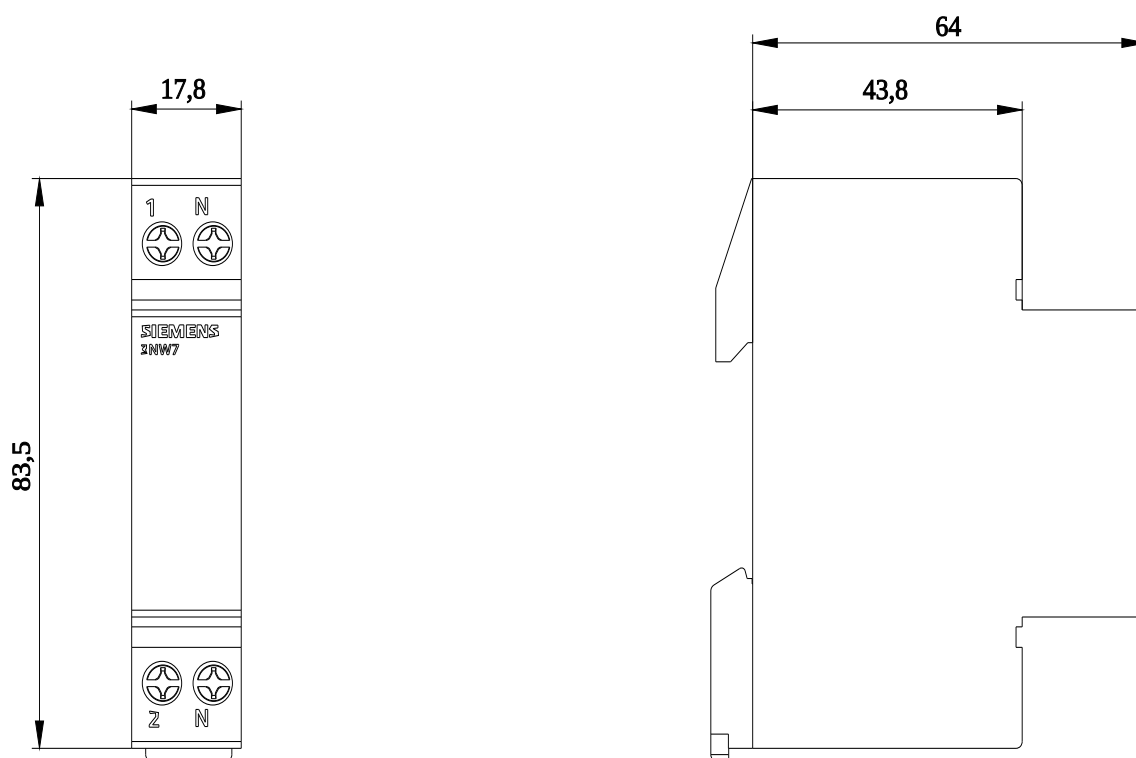

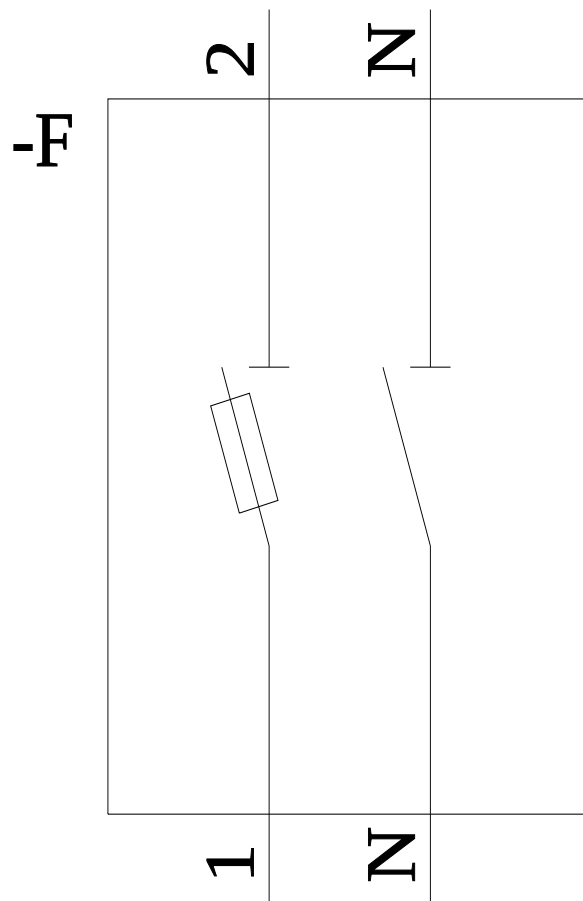

Ultima modifica:

11/04/2025 [🔗](#)

