



SENTRON, portafusibili per cartucce cilindriche, 8x32 mm, 3P+N, In: 20 A, Un AC: 400 V

Figura simile

Versione		
marca del prodotto	SENTRON	
denominazione del prodotto	Portafusibili per cartucce cilindriche	
Dati tecnici generali		
numero di poli	4	
esecuzione dei poli	3 poli+N	
grandezza costruttiva della cartuccia fusibile	8 x 32 mm	
Tensione di alimentazione		
tensione di impiego		
• con AC valore nominale	400 V	
grado di protezione IP	IP20	
Progettazione meccanica		
altezza	81 mm	
larghezza	54 mm	
profondità	64 mm	
Peso netto per UQ	207 g	
Certificati		
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	F	
Approvazioni Certificati		
Environment	General Product Approval	Test Certificates

[Environmental Confirmations](#)



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

other

[Confirmation](#)



### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NW7363>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW7363>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW7363](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7363)

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>


Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

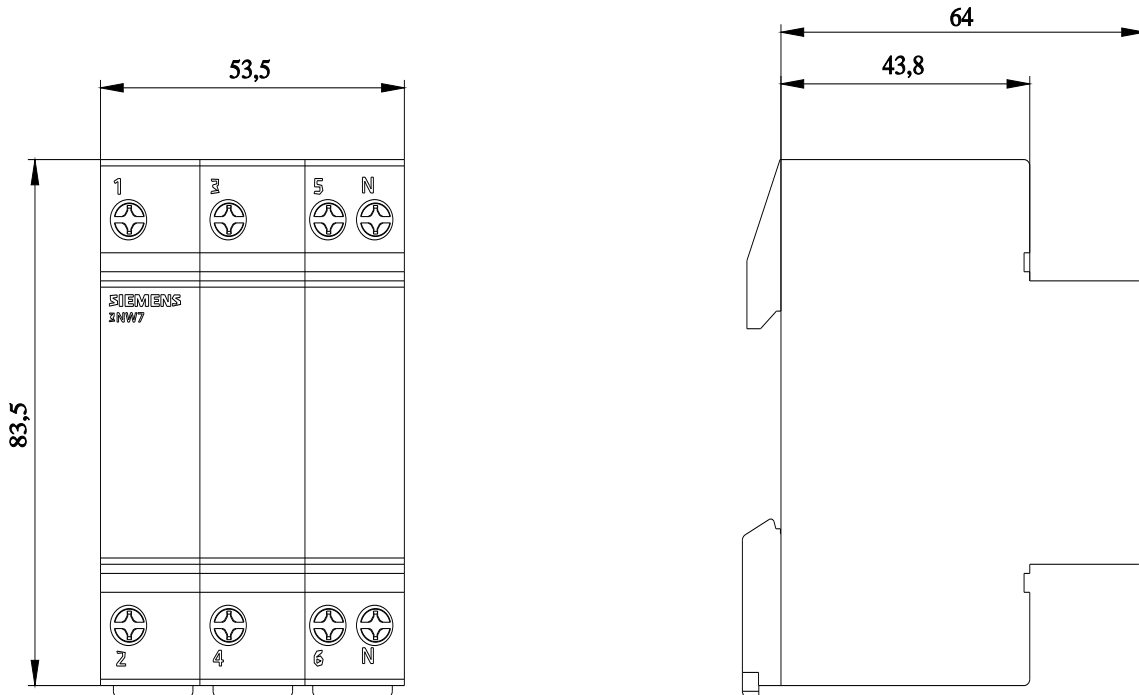

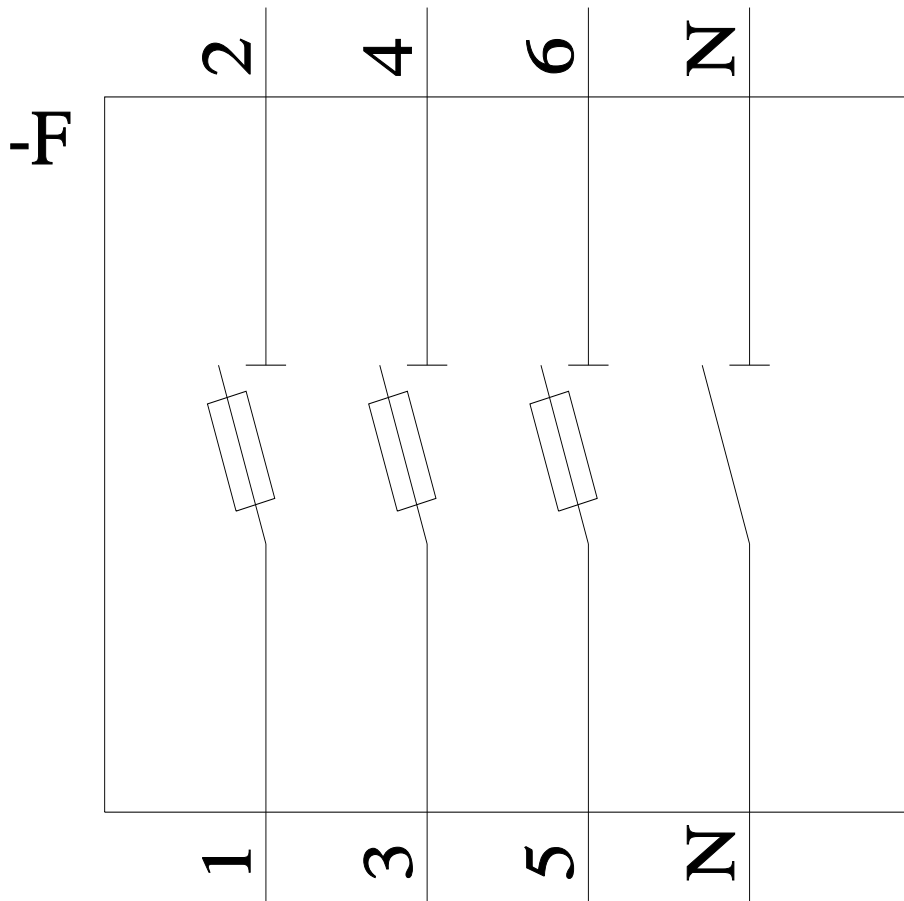

Ultima modifica:

11/04/2025 