



SENTRON, portafusibili per cartucce cilindriche, 10x38 mm, a 3 poli, In: 32 A, Un AC: 690 V, per sistema di sbarre colletttrici 8US 60mm

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Portafusibili per cartucce cilindriche
esecuzione del prodotto	per sistema di sbarre colletttrici 8US 60 mm
Dati tecnici generali	
numero di poli	3
grandezza costruttiva della cartuccia fusibile	10 x 38 mm
Tensione di alimentazione	
tensione di impiego	690 V
• con AC valore nominale	
grado di protezione IP	IP20
Progettazione meccanica	
altezza	200 mm
larghezza	27 mm
profondità	79 mm
Peso netto per UQ	231 g
Certificati	
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	F

Approvazioni Certificati

Environment	General Product Approval
-------------	--------------------------

[Environmental Confirmations](#)



[Confirmation](#)



other

[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NW7431>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW7431>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7431

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>


Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



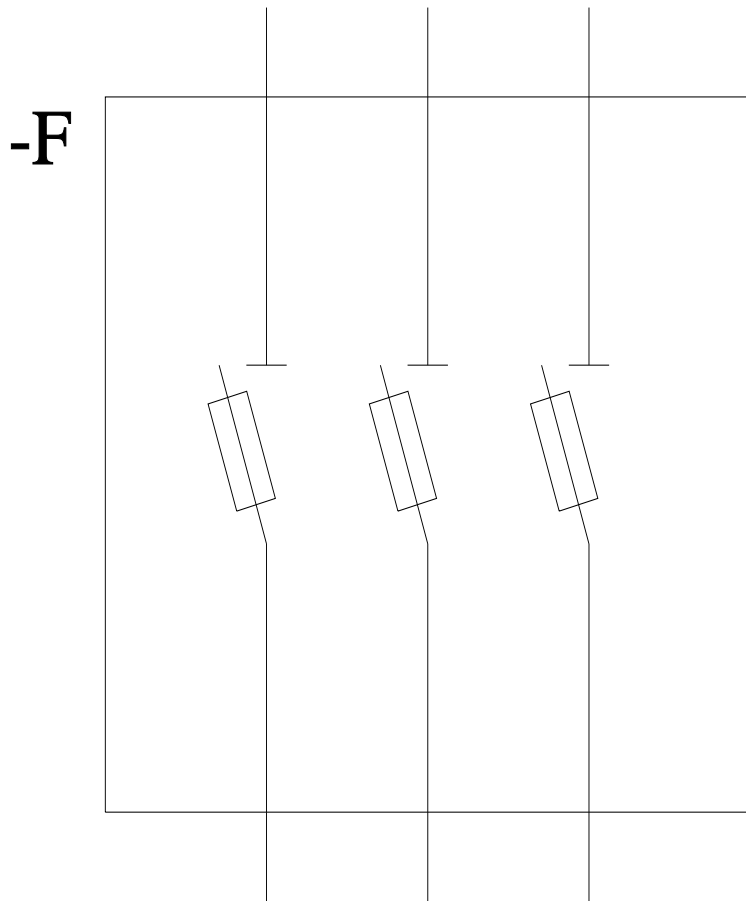

Ultima modifica:

11/04/2025 