



SENTRON, portafusibile, Classe CC, a 3 poli, In: 30 A, Un AC: 600 V, per sistema di sbarre collettrici 8US 60mm, rispettare le norme di installazione nazionali!

Figura simile

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Portafusibili
esecuzione del prodotto	per sistema di sbarre collettrici 8US 60 mm
Dati tecnici generali	
numero di poli	3
grandezza costruttiva della cartuccia fusibile	Class CC
Tensione di alimentazione	
tensione di impiego	600 V
• con AC valore nominale	
grado di protezione IP	IP20
Progettazione meccanica	
altezza	200 mm
larghezza	27 mm
profondità	79 mm
Peso netto per UQ	230,5 g
Certificati	
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	F
Approvazioni Certificati	
Environment	General Product Approval

[Environmental Conformations](#)



[Confirmation](#)



General Product Approval

other



[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NW7431-0HG>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW7431-0HG>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7431-0HG

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>


Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



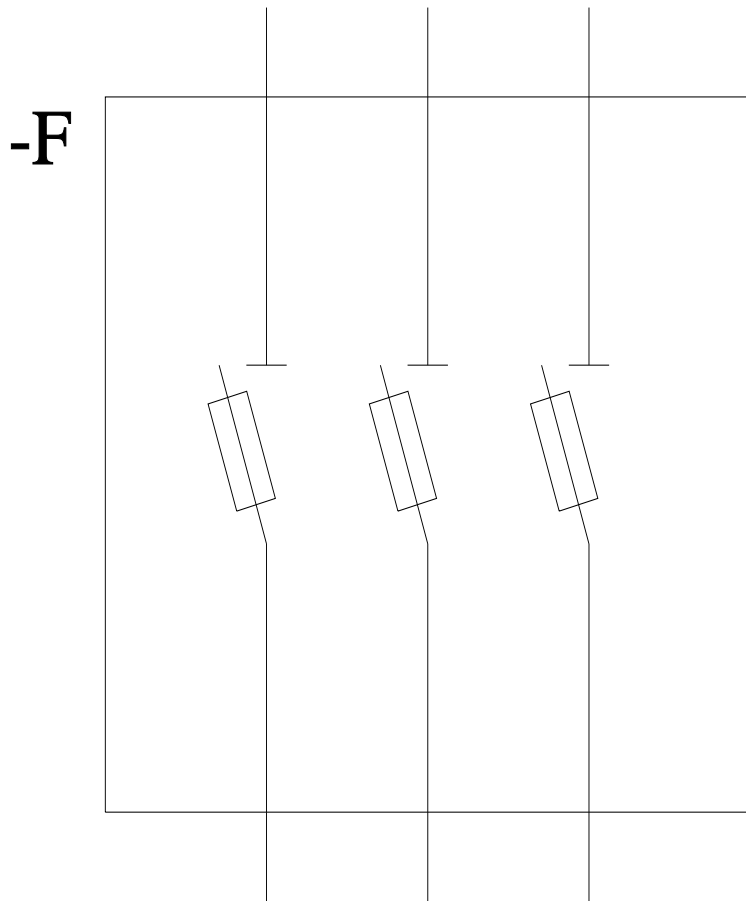

Ultima modifica:

11/04/2025 

