




connettore di comando di ricambio per 3RF30/31/32/33/34 collegamento con morsetti a vite, colore nero identificativo A1 A2

marca del prodotto	SIRIUS
denominazione del prodotto	connettore di controllo
designazione del tipo di prodotto	3RF39
Dati tecnici generali	
funzione del prodotto	per relè / contattori statici 3RF3
tipo di calcolo della potenza dissipata dipendente dalla corrente	lineare
grado di inquinamento	3
grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529	IP20
resistenza agli urti secondo IEC 60068-2-27	15 g / 11 ms
resistenza a vibrazioni secondo IEC 60068-2-6	2 g
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	X
Direttiva RoHS (data)	01/15/2024
SVHC substance name	Lead CAS-No. 7439-92-1
Peso netto per UQ	0,02 g
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni	
tipo di fissaggio montaggio in fila	SI
tipo di fissaggio	attaccabile
larghezza	10 mm
Conessioni /Morsetti	
esecuzione del collegamento elettrico per circuito ausiliario e di comando	morsetti a vite
tipo di sezioni di conduttore collegabili <ul style="list-style-type: none">per contatti ausiliari e di comando<ul style="list-style-type: none">filo rigido1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1 mm²)filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1 mm²)filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1 mm²)con conduttori AWG per contatti ausiliari e di comando1x (20 ... 12)	
coppia di serraggio per contatti ausiliari e di comando con morsetti a vite	0,5 ... 0,6 N·m
coppia di serraggio [lbf·in] per contatti ausiliari e di comando con morsetti a vite	4,5 ... 5,3 lbf·in
esecuzione del filetto della vite di collegamento dei contatti ausiliari e di comando	M3
lunghezza di spelatura del cavo per contatti ausiliari e di comando	7 mm
Sicurezza elettrica	
protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529	sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti

Condizioni ambientali	
temperatura ambiente	
• durante l'immagazzinaggio	-55 ... +80 °C
Compatibilità elettromagnetica	
disturbi condotti	
• conduttore-conduttore di tipo surge secondo IEC 61000-4-5	1 kV, criterio di prestazione 2
Approvazioni Certificati	
Environment	General Product Approval
Environmental Confirmations     	
EMV	other
	Confirmation  Confirmation

Ulteriori informazioni
<p>Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875</p> <p>Information for data generation and storage https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012</p> <p>Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) https://www.siemens.com/ic10</p> <p>Industry Mall (sistema di ordinazione Online) https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RF3900-1TA88</p> <p>Generatore CAX online https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RF3900-1TA88</p> <p>Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RF3900-1TA88</p> <p>Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...) https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RF3900-1TA88&lang=en</p>

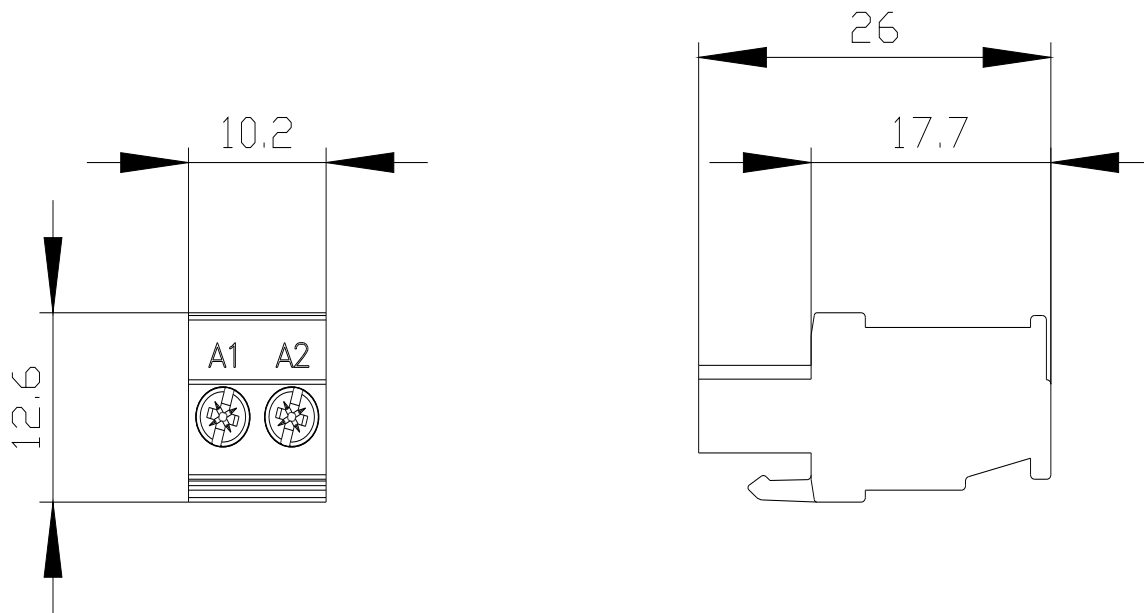

Ultima modifica:

19/04/2026 