



modulo AS-i SlimLine Compact SC22.5, IP20, analogico, 2AQ-C/V morsetti a vite  
2x uscite analogiche uscite commutabili C/V larghezza costruttiva 22,5 mm

<b>denominazione del prodotto</b>	Moduli I/O Slimline Compact per l'impiego nel quadro elettrico
<b>esecuzione del prodotto</b>	AS-i SC22.5, 2AQ tensione/corrente
<b>designazione del tipo di prodotto</b>	3RK1
<b>esecuzione del tipo di device</b>	slave standard
<b>profilo di device AS-Interface</b>	S-7.3.5
<b>ID1-Code</b>	F; Impostazione di fabbrica, modificabile
<b>tensione di impiego secondo specifica AS-Interface</b>	18 ... 31,6 V
<b>funzione del prodotto idoneità per AS-i Power24V</b>	SI
<b>corrente assorbita da cavi profilati dell'AS-Interface</b>	
• con 30 V max.	200 mA
• con 24 V con AS-i Power24V max.	200 mA
<b>tipo di impostazione indirizzo dei device AS-i</b>	tramite presa di indirizzamento frontale
<b>Direttiva RoHS (data)</b>	05/01/2012
<b>SVHC substance name</b>	Lead CAS-No. 7439-92-1 Lead monoxide (lead oxide) CAS-No. 1317-36-8 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one CAS-No. 71868-10-5 Melamine CAS-No. 108-78-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol CAS-No. 119-47-1 Diboron trioxide CAS-No. 1303-86-2
<b>Peso netto per UQ</b>	0,19 kg
<b>codice di riferimento</b>	
• secondo EN 61346-2	K
• secondo DIN 40719 con ampliamento secondo IEC 204-2 secondo IEC 750	A
<b>resistenza agli urti</b>	15 g / 11 ms (moduli) o 10 g / 11 ms (moduli con connettore di apparecchiatura)
<b>altre avvertenze</b>	Per l'alimentazione dei circuiti di uscita è necessaria una alimentazione addizionale esterna (AUX-POWER) con da 20 a 30 V DC L'alimentazione addizionale deve essere conforme alla IEC 60990 (PELV), classe di protezione III.
<b>Ingressi digitali</b>	
<b>numero di ingressi digitali</b>	0
<b>numero di ingressi digitali di sicurezza</b>	0
<b>uscite digitali</b>	
<b>numero delle uscite digitali</b>	0
<b>tipo di tensione di alimentazione sulle uscite</b>	AS-Interface o U_AUX
<b>Ingressi analogici</b>	
<b>numero degli ingressi analogici</b>	0
<b>risoluzione A/D per I/O analogici</b>	12 bit
<b>Uscite analogiche</b>	
<b>numero delle uscite analogiche</b>	2

campo di segnale sull'uscita analogica	0 ... 20 mA; 4 ... 20 mA; +/- 20 mA; 1 ... 5 V; 0 ... 10 V; +/- 10 V
funzione del prodotto variabile di uscita parametrizzabile	Sì
<b>Errore/ Precisione</b>	
limite errore di esercizio simmetrico relativo riferito al campo di ingresso/campo di uscita	1 %; fondo scala
limite di errore di base simmetrico relativo riferito al campo di ingresso/campo di uscita a 25 °C	0,8 %
errore di temperatura simmetrico per ogni K riferito al campo di ingresso/campo di uscita	0,01 %/K
errore di linearità simmetrico relativo riferito al campo di ingresso/campo di uscita	0,08 %
precisione di ripetibilità simmetrica relativa riferito al campo di ingresso/campo di uscita nello stato stazionario a 25 °C	0,1 %
<b>Connettore di apparecchiatura</b>	
caricabilità in corrente dell'interfaccia verso il connettore di apparecchiatura	
• per AS-Interface	2 A
• per tensione ausiliaria esterna	4 A
<b>Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni</b>	
tipo di fissaggio	fissaggio a vite e a scatto
altezza	100 mm
larghezza	22,5 mm
profondità	120 mm
<b>Condizioni ambientali</b>	
temperatura ambiente	
• durante l'esercizio	-25 ... +70 °C
• durante l'immagazzinaggio	-40 ... +85 °C
<b>Conessioni /Morsetti</b>	
esecuzione del collegamento elettrico degli ingressi e delle uscite	Morsetti a vite
tipo di sezioni di conduttore collegabili	
• filo rigido	1x (0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> )
• filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore	1x (0,25 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,25 ... 1,0 mm <sup>2</sup> )
• filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore	non consentito
• con conduttori AWG filo rigido	1x (24 ... 14), 2x (24 ... 16)
• con conduttori AWG multifilare	non consentito
<b>Approvazioni Certificati</b>	
Environment	General Product Approval

[Environmental Conformations](#)



EMV	Test Certificates	Maritime application	other
-----	-------------------	----------------------	-------



[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Confirmation](#)

other	Industrial Communication
-------	--------------------------



## Ulteriori informazioni

### Siemens sta lavorando al rinnovo degli attuali certificati EAC.

Se si intende importare o fornire questi prodotti a un mercato EAC (eccetto Russia o Bielorussia) si prega di contattare l'ufficio Siemens locale per richiedere informazioni sulla validità della certificazione EAC.

### Siemens ha deciso di uscire dal mercato russo (vedere qui).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RK1107-0BE00-2AA2>

### Generatore CAx online


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1107-0BE00-2AA2>


### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RK1107-0BE00-2AA2>

### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RK1107-0BE00-2AA2&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1107-0BE00-2AA2&lang=en)

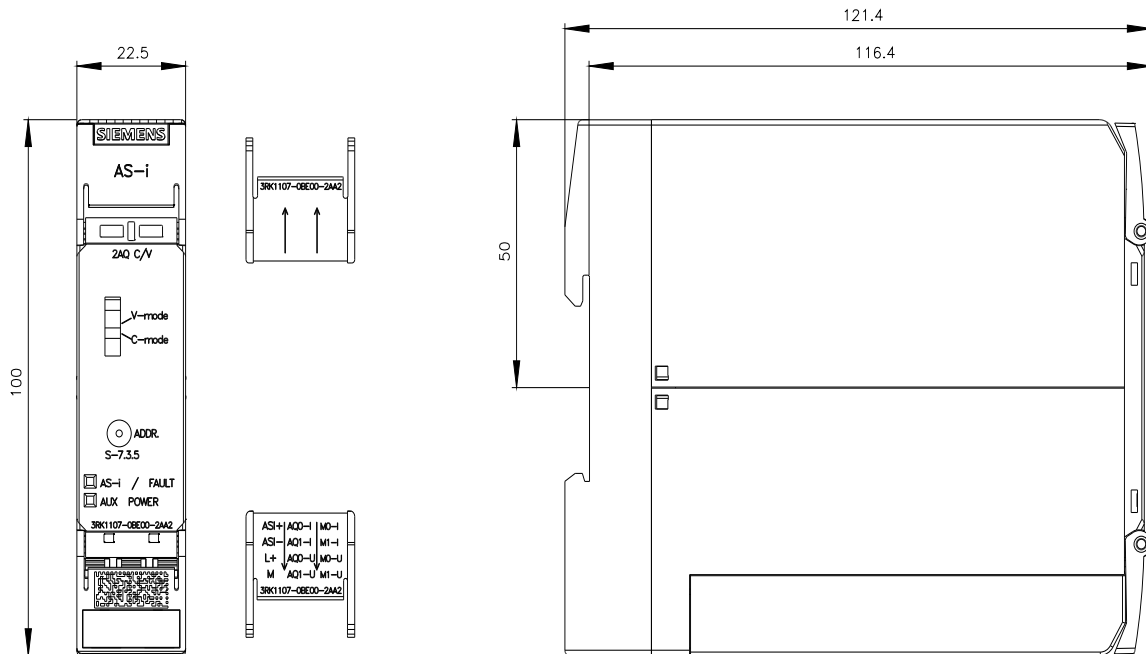

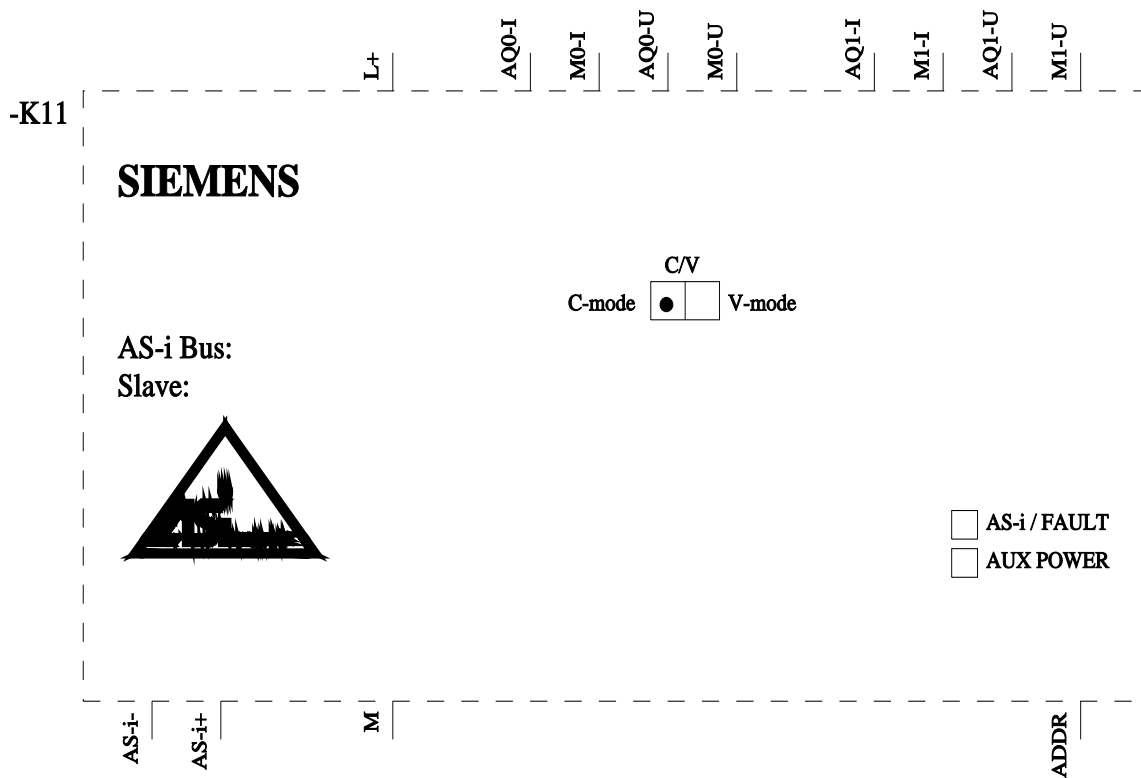

Ultima modifica:

02/04/2025 