

modulo compatto AS-i K60 digitale 2DI/2DQ, IP67 2 x 1 ingresso, max. 200 mA 2 x 1 uscita, 2 A, DC 24 V 2 x prese standard M12 assegnazione a Y piastra di montaggio 3RK1901-0CA00 da ordinare separatamente

### Dati meccanici

resistenza agli urti 15 g / 11 ms

### Certificati/ Approvazioni

General Product Approval

EMV



Test Certificates	Maritime application	other	Environment
-------------------	----------------------	-------	-------------

[Special Test Certificate](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



[Environmental Confirmations](#)

### Industrial Communication



### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RK1400-1BQ00-0AA3>

Generatore CAx online



<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1400-1BQ00-0AA3>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RK1400-1BQ00-0AA3>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RK1400-1BQ00-0AA3&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1400-1BQ00-0AA3&lang=en)

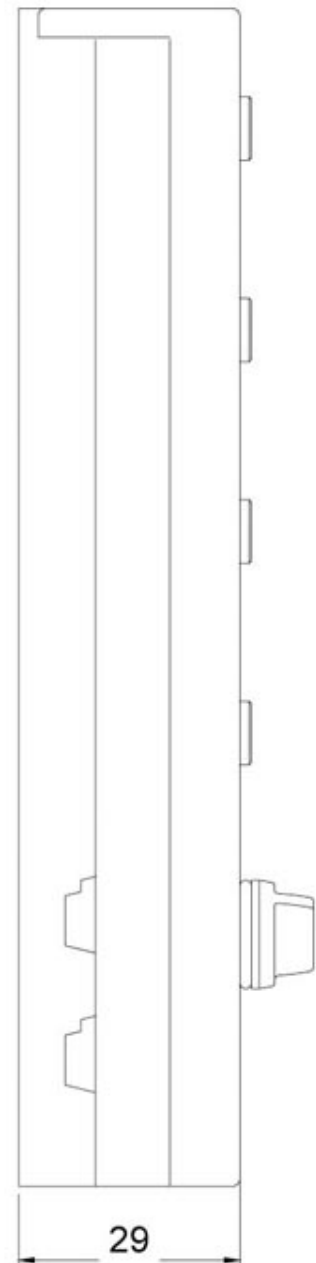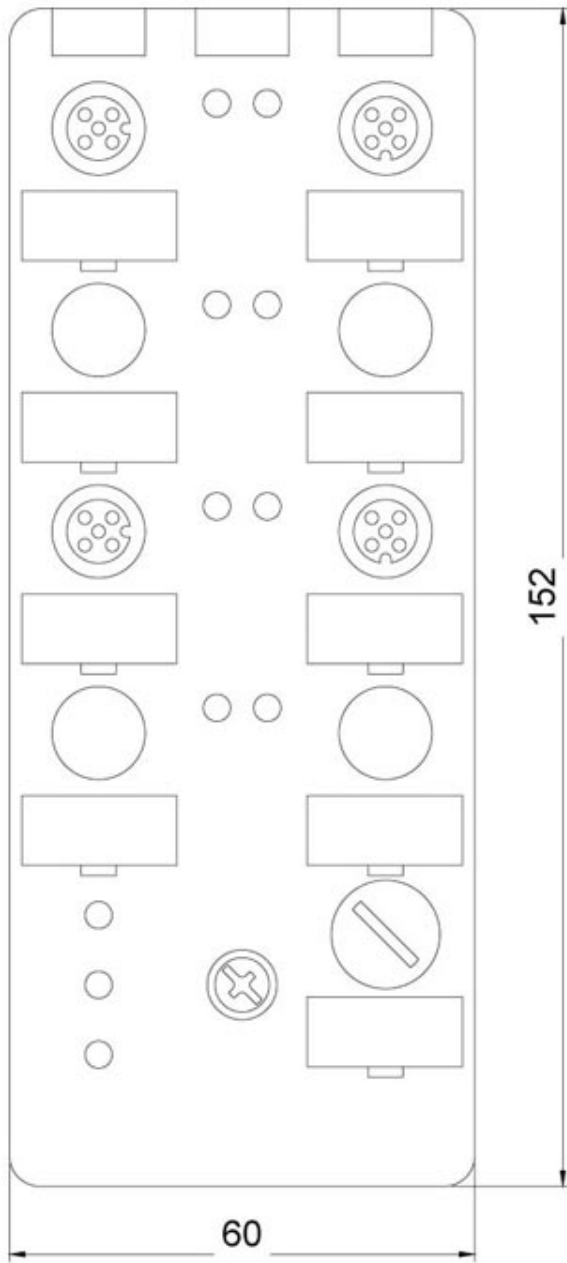

Ultima modifica:

04/04/2026 