





accoppiatore dati AS-i K60 digitale 4DI/4DQ, virtuale, IP67 il modulo occupa 2 indirizzi piastra di montaggio 3RK1901-0CA00 da ordinare separatamente

Dati tecnici generali		
esecuzione del prodotto	accoppiatore di dati AS-Interface	
esecuzione del tipo di device	slave standard	
Ingressi		
numero di ingressi digitali	4	
Uscite		
numero delle uscite digitali	4	
Condizioni ambientali		
temperatura ambiente		
<ul style="list-style-type: none"> durante l'esercizio durante l'immagazzinaggio 	-25 ... +85 °C -40 ... +85 °C	
grado di protezione IP	IP67	
Dati meccanici		
larghezza	60 mm	
altezza	152 mm	
profondità	29 mm	
tipo di fissaggio	montaggio su guida profilata/a parete mediante piastra di montaggio per modulo compatto K60	
resistenza agli urti	15 g / 11 ms	
Certificati/ Approvazioni		
General Product Approval	EMV	Maritime application



Maritime application	other	Environment
		Confirmation Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/Catalog/product?mlfb=3RK1408-8SQ00-0AA3>

Generatore CAx online


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1408-8SQ00-0AA3>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RK1408-8SQ00-0AA3>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1408-8SQ00-0AA3&lang=en

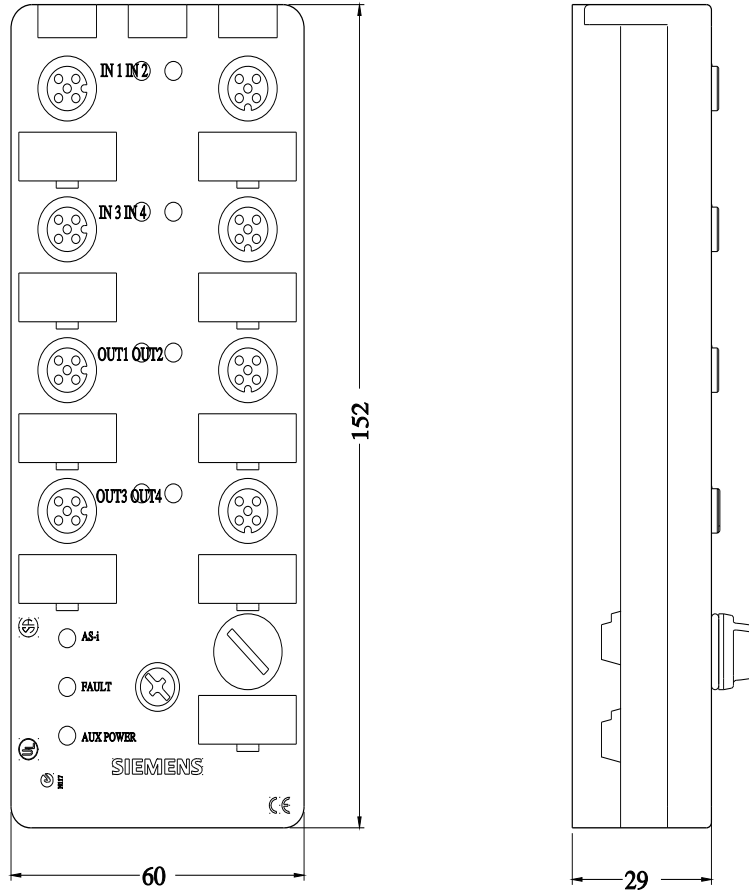

Ultima modifica:

04/04/2026