



connettore di apparecchiatura per AS-i SlimLine Compact 22.5 per il collegamento elettrico di U_ASI e Uaux

Dati tecnici generali

esecuzione del prodotto	Per moduli SlimLine Compact, per la connessione elettrica di moduli SlimLine Compact (collega il cavo di bus AS-i e l'alimentazione di tensione ausiliaria DC 24 V Uaux in caso di impiego di più moduli SlimLine Compact)/22,5 mm
-------------------------	--

Certificati/ Approvazioni


General Product Approval	EMV	Maritime application
     		

Maritime application other Environment

	Confirmation		Environmental Confirmations
---	------------------------------	---	---

Ulteriori informazioni

- Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
- Information for data generation and storage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>
- Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)
<https://www.siemens.com/ic10>
- Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RK1901-1YA10>
- Generatore CAx online
<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1901-1YA10>
- Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RK1901-1YA10>
- Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1901-1YA10&lang=en

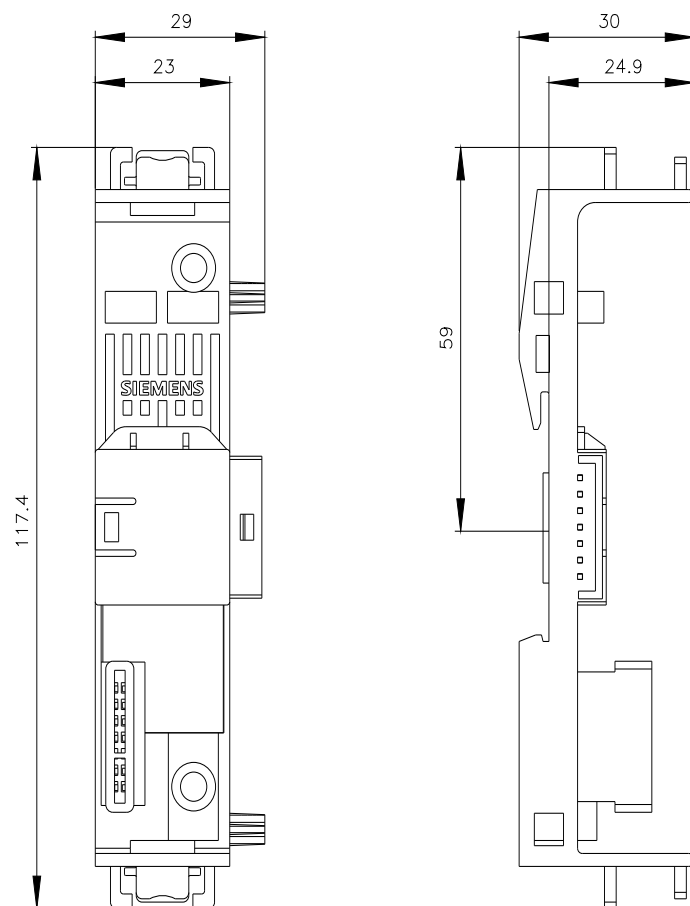

Ultima modifica:

21/02/2026 