SIEMENS

Foglio dati 3RK1902-0CJ00

tappo di chiusura per presa per energia a 9 poli



Direttiva RoHS (data)	05/01/2012
Peso netto per UQ	0,011 kg
Sicurezza elettrica	
grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529	IP20
protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529	sicuro a prova di dito
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente	
● durante l'esercizio	55 ... -25 °C
● durante l'immagazzinaggio	-40 ... +70 °C

Approvazioni Certificati


General Product Approval	EMV	other
UL, EAC, CE EG-Konf., UKCA	RCM	Confirmation

other	Environment
产品合格 QC PASS	Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RK1902-0CJ00
Generatore CAx online
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1902-0CJ00
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RK1902-0CJ00
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN…)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1902-0CJ00&lang=en
Curve caratteristiche
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>

© Copyright Siemens

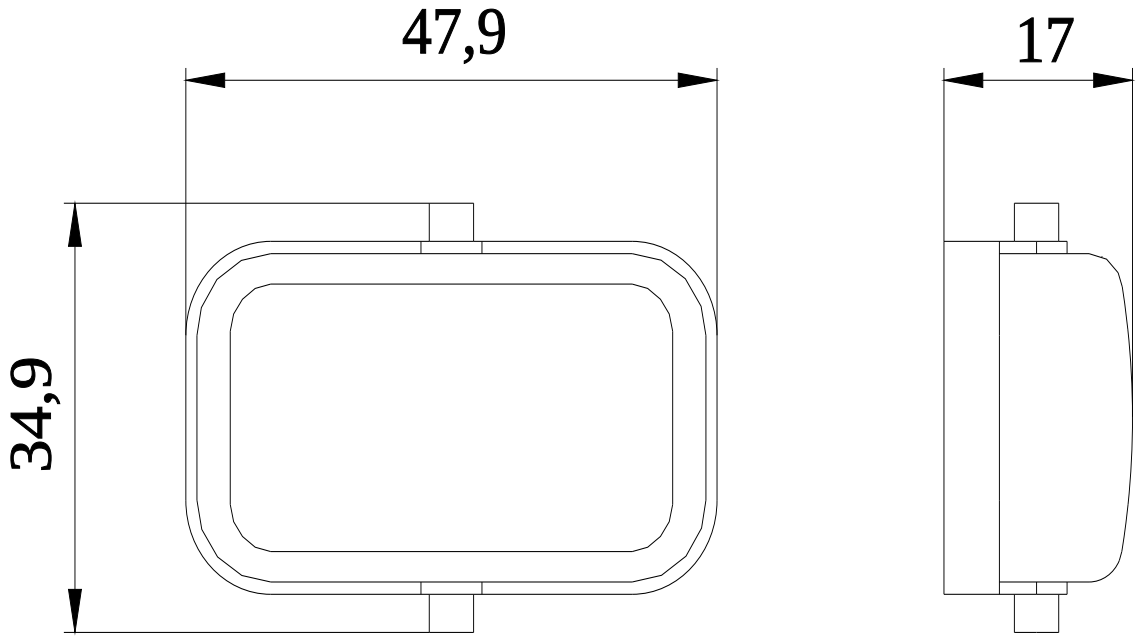

Ultima modifica: 02/04/2025

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens