

ECOFAST connettore di energia a TT per derivatore 6 mm² 2xprese Q4/2

categoria del prodotto	Altri accessori
denominazione del prodotto	Connettore di energia a TT
designazione del tipo di prodotto	3RK1

Dati tecnici generali	
grado di inquinamento	3
tensione di tenuta a impulso valore nominale	6 000 V
grado di protezione IP	IP65
Direttiva RoHS (data)	05/01/2012
Peso netto per UQ	0,441 kg
tensione di impiego valore nominale max.	690 V
corrente di impiego con AC con 400 V valore nominale	40 A

Condizioni ambientali	
temperatura ambiente durante l'esercizio	-40 ... +125 °C

Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni	
altezza	55 mm
larghezza	107 mm
lunghezza	158 mm

Approvazioni Certificati		
Environment	General Product Approval	EMV

[Environmental Conformations](#)



other

[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RK1911-2BG02>

Generatore CAx online



<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1911-2BG02>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RK1911-2BG02>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1911-2BG02&lang=en

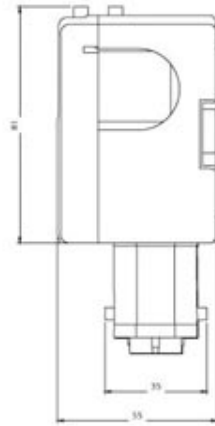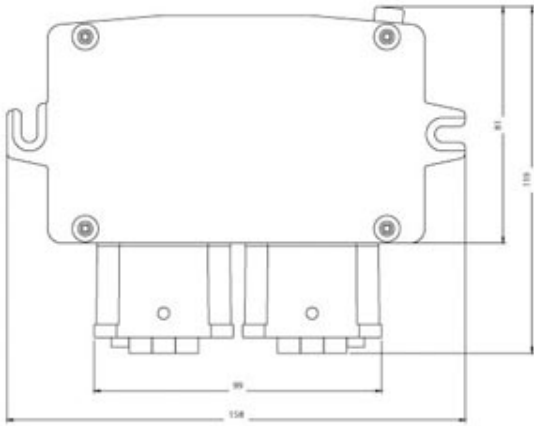

Ultima modifica:

18/04/2026 