



contattore AC-1, 22 A, 400 V / 40 °C, a 4 poli, AC 230 V, 50/60 Hz, morsetti a molla, grandezza costruttiva: S00

|                                                                                                                                                                                                                     |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| marca del prodotto                                                                                                                                                                                                  | SIRIUS                           |
| denominazione del prodotto                                                                                                                                                                                          | Contattore                       |
| designazione del tipo di prodotto                                                                                                                                                                                   | 3RT23                            |
| <b>Dati tecnici generali</b>                                                                                                                                                                                        |                                  |
| grandezza costruttiva del contattore                                                                                                                                                                                | S00                              |
| ampliamento del prodotto                                                                                                                                                                                            |                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• modulo funzionale per la comunicazione</li> <li>• blocchetto di contatti ausiliari</li> </ul>                                                                              | No<br>Sì                         |
| potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente                                                                                                                                                               |                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC in stato di funzionamento caldo</li> <li>• con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo</li> <li>• senza il valore della corrente di carico tip.</li> </ul> | 6,4 W<br>1,6 W<br>1,4 W          |
| tipo di calcolo della potenza dissipata dipendente dalla corrente                                                                                                                                                   | quadrato                         |
| tensione di isolamento                                                                                                                                                                                              |                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• del circuito principale con grado di inquinamento 3 valore nominale</li> <li>• del circuito ausiliario e di comando con grado di inquinamento 3 valore nominale</li> </ul> | 690 V<br>690 V                   |
| tensione di tenuta a impulso                                                                                                                                                                                        |                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• del circuito principale valore nominale</li> <li>• del circuito ausiliario valore nominale</li> </ul>                                                                      | 6 kV<br>6 kV                     |
| resistenza agli urti con colpo ad onda rettangolare                                                                                                                                                                 |                                  |
| • con AC                                                                                                                                                                                                            | 7,3 g / 5 ms, 4,7 g / 10 ms      |
| resistenza agli urti con colpo ad onda sinusoidale                                                                                                                                                                  |                                  |
| • con AC                                                                                                                                                                                                            | 11,4 g / 5 ms, 7,3 g / 10 ms     |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra)                                                                                                                                                                         |                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• del contattore tip.</li> <li>• del contattore con blocchetto di contatti ausiliari montato tip.</li> </ul>                                                                 | 30 000 000<br>10 000 000         |
| codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009                                                                                                                                                                      | Q                                |
| Direttiva RoHS (data)                                                                                                                                                                                               | 10/01/2009                       |
| Peso netto per UQ                                                                                                                                                                                                   | 0,257 kg                         |
| <b>Condizioni ambientali</b>                                                                                                                                                                                        |                                  |
| altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max.                                                                                                                                                              | 2 000 m                          |
| temperatura ambiente                                                                                                                                                                                                |                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• durante l'esercizio</li> <li>• durante l'immagazzinaggio</li> </ul>                                                                                                        | -25 ... +60 °C<br>-55 ... +80 °C |
| umidità relativa min.                                                                                                                                                                                               | 10 %                             |
| umidità relativa a 55 °C secondo IEC 60068-2-30 max.                                                                                                                                                                | 95 %                             |

| Circuito elettrico principale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| numero di poli per circuito principale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                            |
| numero dei contatti NO per contatti principali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                            |
| tipo di tensione per circuito principale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AC                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>corrente di impiego</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC-1 con 400 V con temperatura ambiente di 40 °C valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22 A                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC-1 <ul style="list-style-type: none"> <li>— fino a 690 V con temperatura ambiente di 40 °C valore nominale</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22 A                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>— fino a 690 V con temperatura ambiente di 60 °C valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 A                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC-3 <ul style="list-style-type: none"> <li>— con 400 V valore nominale</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 A                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC-4 con 400 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,5 A                                                                                                                                                                                                                                        |
| sezione minima nel circuito principale con valore nominale AC-1 max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>corrente di impiego</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per 1 via di corrente con DC-1 <ul style="list-style-type: none"> <li>— con 24 V valore nominale</li> <li>— con 60 V valore nominale</li> <li>— con 110 V valore nominale</li> <li>— con 220 V valore nominale</li> <li>— con 440 V valore nominale</li> </ul> </li> <li>• con 2 vie di corrente in serie con DC-1 <ul style="list-style-type: none"> <li>— con 24 V valore nominale</li> <li>— con 60 V valore nominale</li> <li>— con 110 V valore nominale</li> <li>— con 220 V valore nominale</li> <li>— con 440 V valore nominale</li> </ul> </li> <li>• con 3 vie di corrente in serie con DC-1 <ul style="list-style-type: none"> <li>— con 24 V valore nominale</li> <li>— con 60 V valore nominale</li> <li>— con 110 V valore nominale</li> <li>— con 220 V valore nominale</li> <li>— con 440 V valore nominale</li> </ul> </li> <li>• per 1 via di corrente con DC-3 con DC-5 <ul style="list-style-type: none"> <li>— con 24 V valore nominale</li> <li>— con 60 V valore nominale</li> <li>— con 110 V valore nominale</li> </ul> </li> <li>• con 2 vie di corrente in serie con DC-3 con DC-5 <ul style="list-style-type: none"> <li>— con 24 V valore nominale</li> <li>— con 60 V valore nominale</li> <li>— con 110 V valore nominale</li> </ul> </li> <li>• con 3 vie di corrente in serie con DC-3 con DC-5 <ul style="list-style-type: none"> <li>— con 24 V valore nominale</li> <li>— con 60 V valore nominale</li> <li>— con 110 V valore nominale</li> <li>— con 220 V valore nominale</li> <li>— con 440 V valore nominale</li> </ul> </li> </ul> | 20 A<br>20 A<br>2,1 A<br>0,8 A<br>0,6 A<br><br>20 A<br>20 A<br>12 A<br>1,6 A<br>0,8 A<br><br>20 A<br>20 A<br>20 A<br>20 A<br>1,3 A<br><br>20 A<br>0,5 A<br>0,15 A<br><br>20 A<br>5 A<br>0,35 A<br><br>20 A<br>20 A<br>20 A<br>1,5 A<br>0,2 A |
| <b>potenza di impiego</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC-3 con 400 V valore nominale</li> <li>• con AC-4 con 400 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,5 kW<br>4 kW                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>frequenza di manovra a vuoto</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000 1/h                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>frequenza di commutazione</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC-1 max.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 000 1/h                                                                                                                                                                                                                                    |
| Circuito di comando/ Comando                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |
| tipo di tensione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AC                                                                                                                                                                                                                                           |
| tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AC                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                   |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>tensione di alimentazione di comando con AC</b>                                                                |                                                                                                                                     |
| • a 50 Hz valore nominale                                                                                         | 230 V                                                                                                                               |
| • a 60 Hz valore nominale                                                                                         | 230 V                                                                                                                               |
| <b>fattore campo di lavoro valore nominale tensione di alimentazione di comando della bobina magnetica con AC</b> |                                                                                                                                     |
| • a 50 Hz                                                                                                         | 0,8 ... 1,1                                                                                                                         |
| • a 60 Hz                                                                                                         | 0,85 ... 1,1                                                                                                                        |
| <b>potenza di eccitazione apparente della bobina magnetica con AC</b>                                             |                                                                                                                                     |
| • a 50 Hz                                                                                                         | 37 VA                                                                                                                               |
| • a 60 Hz                                                                                                         | 33 VA                                                                                                                               |
| <b>fattore di potenza induttivo per potenza di attrazione della bobina</b>                                        |                                                                                                                                     |
| • a 50 Hz                                                                                                         | 0,8                                                                                                                                 |
| • a 60 Hz                                                                                                         | 0,75                                                                                                                                |
| <b>potenza di ritenuta apparente della bobina magnetica con AC</b>                                                |                                                                                                                                     |
| • a 50 Hz                                                                                                         | 5,7 VA                                                                                                                              |
| • a 60 Hz                                                                                                         | 4,4 VA                                                                                                                              |
| <b>fattore di potenza induttivo con potenza di ritenuta della bobina</b>                                          |                                                                                                                                     |
| • a 50 Hz                                                                                                         | 0,25                                                                                                                                |
| • a 60 Hz                                                                                                         | 0,25                                                                                                                                |
| <b>ritardo di chiusura</b>                                                                                        |                                                                                                                                     |
| • con AC                                                                                                          | 9 ... 35 ms                                                                                                                         |
| <b>ritardo di apertura</b>                                                                                        |                                                                                                                                     |
| • con AC                                                                                                          | 7 ... 13 ms                                                                                                                         |
| <b>durata dell'arco</b>                                                                                           | 10 ... 15 ms                                                                                                                        |
| <b>esecuzione del comando del comando di commutazione</b>                                                         | Standard A1 - A2                                                                                                                    |
| <b>Circuito elettrico ausiliario</b>                                                                              |                                                                                                                                     |
| <b>numero dei contatti NC per contatti ausiliari</b>                                                              |                                                                                                                                     |
| • montabile                                                                                                       | 2                                                                                                                                   |
| <b>numero dei contatti NO per contatti ausiliari</b>                                                              |                                                                                                                                     |
| • montabile                                                                                                       | 2                                                                                                                                   |
| <b>Protezione da cortocircuito</b>                                                                                |                                                                                                                                     |
| <b>esecuzione della cartuccia fusibile</b>                                                                        |                                                                                                                                     |
| • per protezione da cortocircuito del circuito principale                                                         |                                                                                                                                     |
| — con tipo di assegnazione 1 necessario                                                                           | gG: 35 A (690 V, 100 kA)                                                                                                            |
| — con tipo di assegnazione 2 necessario                                                                           | gG: 20 A (690 V, 100 kA)                                                                                                            |
| <b>Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni</b>                                                                           |                                                                                                                                     |
| <b>posizione di montaggio</b>                                                                                     | con piano di montaggio verticale ruotabile a +/-180°, con piano di montaggio verticale inclinabile a +/- 22,5° in avanti e indietro |
| <b>tipo di fissaggio montaggio in fila</b>                                                                        | Sì                                                                                                                                  |
| <b>tipo di fissaggio</b>                                                                                          | fissaggio a vite e a scatto su guida profilata da 35 mm a norma DIN EN 60715                                                        |
| <b>altezza</b>                                                                                                    | 70 mm                                                                                                                               |
| <b>larghezza</b>                                                                                                  | 45 mm                                                                                                                               |
| <b>profondità</b>                                                                                                 | 73 mm                                                                                                                               |
| <b>distanza da rispettare</b>                                                                                     |                                                                                                                                     |
| • per il montaggio in fila                                                                                        |                                                                                                                                     |
| — in avanti                                                                                                       | 10 mm                                                                                                                               |
| — verso l'alto                                                                                                    | 10 mm                                                                                                                               |
| — verso il basso                                                                                                  | 10 mm                                                                                                                               |
| — di lato                                                                                                         | 0 mm                                                                                                                                |
| • da componenti messi a terra                                                                                     |                                                                                                                                     |
| — in avanti                                                                                                       | 10 mm                                                                                                                               |
| — verso l'alto                                                                                                    | 10 mm                                                                                                                               |
| — di lato                                                                                                         | 6 mm                                                                                                                                |
| — verso il basso                                                                                                  | 10 mm                                                                                                                               |
| • da componenti in tensione                                                                                       |                                                                                                                                     |
| — in avanti                                                                                                       | 10 mm                                                                                                                               |

|                  |       |
|------------------|-------|
| — verso l'alto   | 10 mm |
| — verso il basso | 10 mm |
| — di lato        | 6 mm  |

#### Connessioni /Morsetti

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>esecuzione del collegamento elettrico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• per circuito principale</li> <li>• per circuito ausiliario e di comando</li> <li>• sul contattore per contatti ausiliari</li> <li>• della bobina magnetica</li> </ul>                                                                                                                                                                                              | morsetti di linea a molla<br>morsetti a molla<br>Morsetti a molla<br>Morsetti a molla                        |
| <b>tipo di sezioni di conduttore collegabili</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• per contatti principali               <ul style="list-style-type: none"> <li>— filo rigido</li> <li>— filo rigido o multifilare</li> <li>— filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore</li> <li>— filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore</li> </ul> </li> <li>• con conduttori AWG per contatti principali</li> </ul> | 2x (0,5 ... 4 mm²)<br>2x (0,5 ... 4 mm²)<br>2x (0,5 ... 2,5 mm²)<br>2x (0,5 ... 2,5 mm²)<br>2x (20 ... 12)   |
| <b>sezione di conduttore collegabile per contatti principali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• filo rigido</li> <li>• filo rigido o multifilare</li> <li>• multifilare</li> <li>• filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore</li> <li>• filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore</li> </ul>                                                                                                                           | 0,5 ... 4 mm²<br>0,5 ... 4 mm²<br>0,5 ... 4 mm²<br>0,5 ... 2,5 mm²<br>0,5 ... 2,5 mm²                        |
| <b>sezione di conduttore collegabile per contatti ausiliari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• filo rigido o multifilare</li> <li>• filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore</li> <li>• filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore</li> </ul>                                                                                                                                                                         | 0,5 ... 4 mm²<br>0,5 ... 2,5 mm²<br>0,5 ... 2,5 mm²                                                          |
| <b>tipo di sezioni di conduttore collegabili</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• per contatti ausiliari               <ul style="list-style-type: none"> <li>— filo rigido</li> <li>— filo rigido o multifilare</li> <li>— filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore</li> <li>— filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore</li> </ul> </li> <li>• con conduttori AWG per contatti ausiliari</li> </ul>   | 2x (0,5 ... 2,5 mm²)<br>2x (0,5 ... 4 mm²)<br>2x (0,5 ... 2,5 mm²)<br>2x (0,5 ... 2,5 mm²)<br>2x (20 ... 12) |
| <b>numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata per contatti principali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 ... 12                                                                                                    |
| <b>numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata per contatti ausiliari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 ... 12                                                                                                    |

#### Sicurezza

|                                                                                                                                             |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>funzione del prodotto</b>                                                                                                                |                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• contatto speculare secondo IEC 60947-4-1</li> <li>• guida forzata secondo IEC 60947-5-1</li> </ul> | Sì; con 3RH29<br>No                                       |
| <b>Sicurezza elettrica</b>                                                                                                                  |                                                           |
| <b>grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529</b>                                                                               | IP20                                                      |
| <b>protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529</b>                                                             | sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti |

#### Comunicazione/ Protocollo

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| <b>funzione del prodotto comunicazione di bus</b> | No |
|---------------------------------------------------|----|

#### Approvazioni Certificati

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>dichiarazione ambientale del prodotto</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante la fabbricazione</li> <li>• potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante l'esercizio</li> <li>• potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / alla fine del ciclo di vita</li> </ul> | 1.15 kg<br>93.8 kg<br>-0.178 kg |

• potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / totale

94.8 kg

| Environment | General Product Approval |
|-------------|--------------------------|
|-------------|--------------------------|

[Environmental Confirmations](#)



| General Product Approval | EMV | Test Certificates | Maritime application |
|--------------------------|-----|-------------------|----------------------|
|--------------------------|-----|-------------------|----------------------|



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



| Maritime application |
|----------------------|
|----------------------|



| other | Railway |
|-------|---------|
|-------|---------|

[Confirmation](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Special Test Certificate](#)

| Ulteriori informazioni |
|------------------------|
|------------------------|

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT2317-2AP00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT2317-2AP00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)





[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2317-2AP00&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2317-2AP00&lang=en)


Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2317-2AP00>

Curve caratteristiche

[https://curves.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

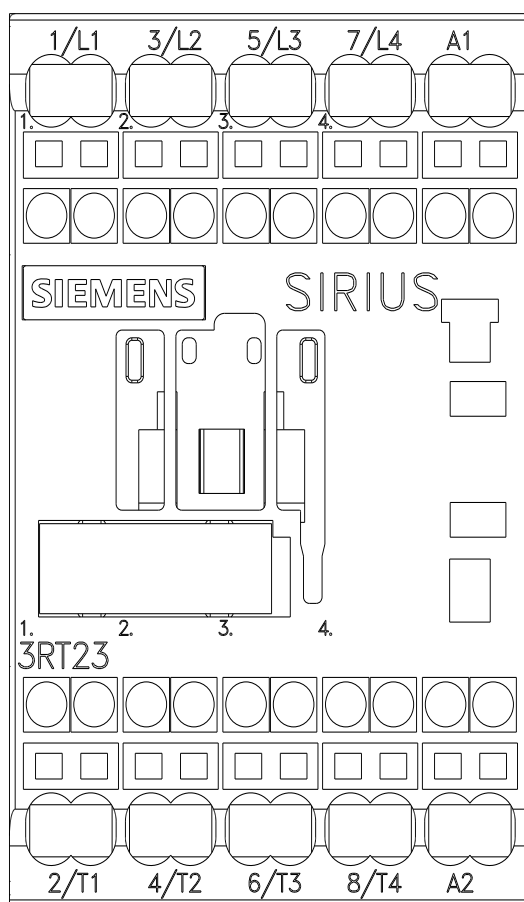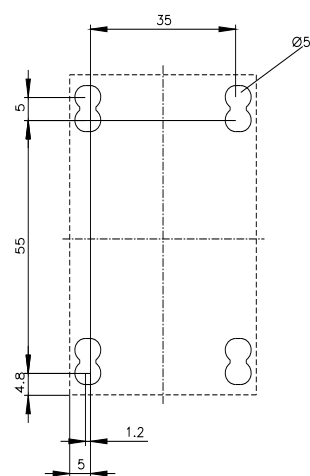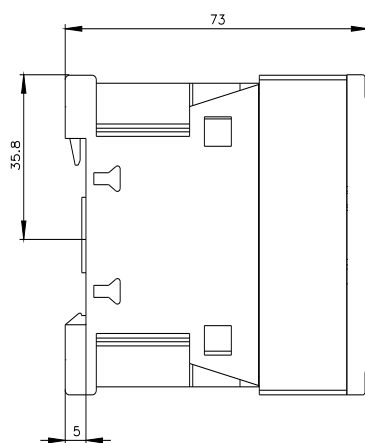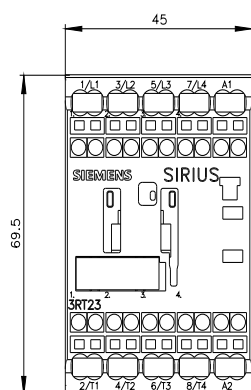

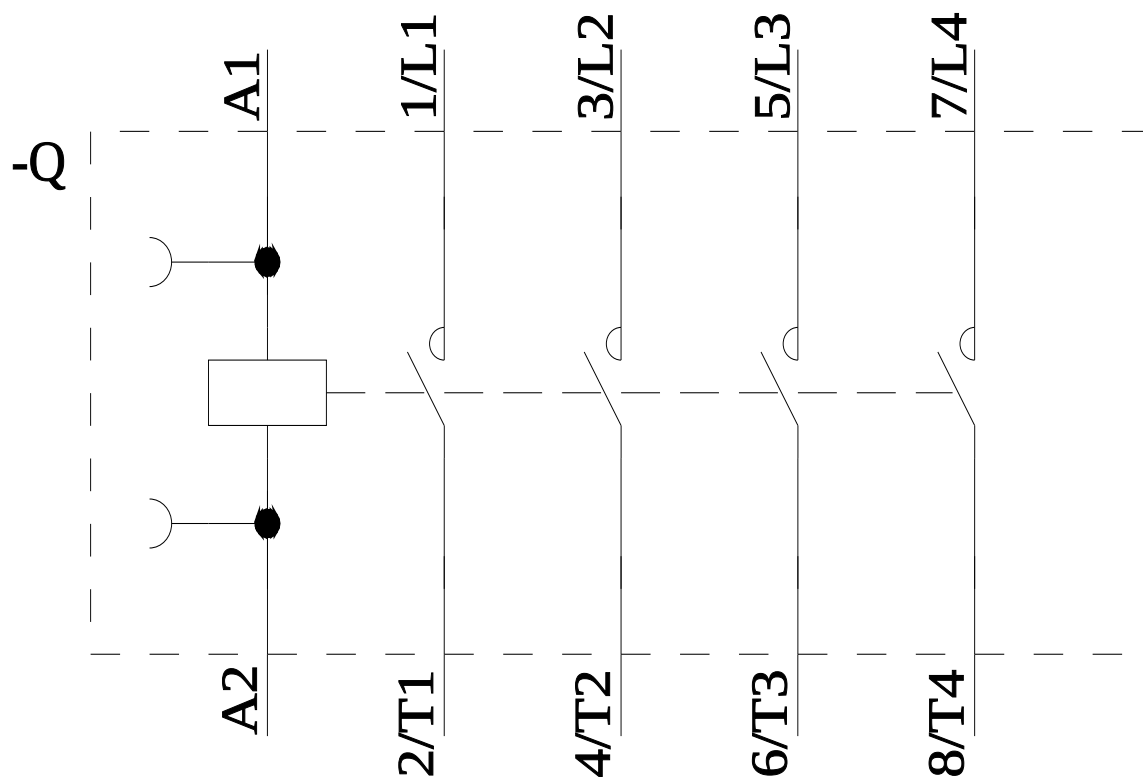

Ultima modifica:

04/04/2026 