



contattore per condensatore, AC-6b 33 kVA_r, / 400 V, a 3 poli, AC 24 V, 50 Hz, contatti ausiliari: 1 NO + 2 NC, morsetti a vite, grandezza costruttiva: S0

| | |
|---|----------------------------------|
| marca del prodotto | SIRIUS |
| denominazione del prodotto | Contattori per condensatori |
| designazione del tipo di prodotto | 3RT26 |
| Dati tecnici generali | |
| grandezza costruttiva del contattore | S0 |
| ampliamento del prodotto blocchetto di contatti ausiliari | No |
| potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente <ul style="list-style-type: none"> con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo senza il valore della corrente di carico tip. | 3,8 W 2,5 W |
| tipo di calcolo della potenza dissipata dipendente dalla corrente | quadrato |
| tensione di isolamento <ul style="list-style-type: none"> del circuito principale con grado di inquinamento 3 valore nominale del circuito ausiliario con grado di inquinamento 3 valore nominale | 690 V 690 V |
| tensione di tenuta a impulso <ul style="list-style-type: none"> del circuito principale valore nominale del circuito ausiliario valore nominale | 6 kV 6 kV |
| tensione max. ammissibile per separazione sicura tra bobina e contatti principali secondo EN 60947-1 | 400 V |
| resistenza agli urti con colpo ad onda rettangolare <ul style="list-style-type: none"> con AC | 8,3 g / 5 ms, 5,3 g / 10 ms |
| resistenza agli urti con colpo ad onda sinusoidale <ul style="list-style-type: none"> con AC | 13,5 g / 5 ms, 8,3 g / 10 ms |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra) <ul style="list-style-type: none"> del contattore con blocchetto di contatti ausiliari montato tip. | 3 000 000 |
| durata di vita elettrica (cicli di manovra) | 150 000 |
| codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009 | Q |
| Direttiva RoHS (data) | 05/01/2014 |
| Peso netto per UQ | 0,659 kg |
| Condizioni ambientali | |
| altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max. | 2 000 m |
| temperatura ambiente <ul style="list-style-type: none"> durante l'esercizio durante l'immagazzinaggio | -25 ... +60 °C -55 ... +80 °C |
| umidità relativa min. | 10 % |
| umidità relativa a 55 °C secondo IEC 60068-2-30 max. | 95 % |
| Circuito elettrico principale | |

| | |
|---|------------------|
| numero di poli per circuito principale | 3 |
| numero dei contatti NO per contatti principali | 3 |
| numero dei contatti NC per contatti principali | 0 |
| corrente di impiego con AC-6b con 690 V con temperatura ambiente di 60 °C valore nominale | 47,6 A |
| potenza reattiva di esercizio con AC-6b | |
| • con 230 V a 50/60 Hz con temperatura ambiente di 60 °C valore nominale | 6 ... 19 kvar |
| • con 400 V a 50/60 Hz con temperatura ambiente di 60 °C valore nominale | 11 ... 33 kvar |
| • con 500 V a 50/60 Hz con temperatura ambiente di 60 °C valore nominale | 14 ... 41 kvar |
| • con 690 V a 50/60 Hz con temperatura ambiente di 60 °C valore nominale | 19 ... 57 kvar |
| frequenza di manovra a vuoto | |
| • con AC | 500 1/h |
| frequenza di commutazione con AC-6b | |
| • con 230 V max. | 100 1/h |
| • con 240 V max. | 100 1/h |
| • con 400 V max. | 100 1/h |
| • con 480 V max. | 70 1/h |
| • con 500 V max. | 65 1/h |
| • con 600 V max. | 45 1/h |
| • con 690 V max. | 36 1/h |
| Circuito di comando/ Comando | |
| tipo di tensione | AC |
| tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando | AC |
| tensione di alimentazione di comando con AC | |
| • a 50 Hz valore nominale | 24 V |
| frequenza della tensione di alimentazione comando | |
| • 1 valore nominale | 50 Hz |
| fattore campo di lavoro valore nominale tensione di alimentazione di comando della bobina magnetica con AC | |
| • a 50 Hz | 0,8 ... 1,1 |
| potenza di eccitazione apparente della bobina magnetica con AC | 77 VA |
| fattore di potenza induttivo per potenza di attrazione della bobina | 0,82 |
| potenza di ritenuta apparente della bobina magnetica con AC | 9,8 VA |
| fattore di potenza induttivo con potenza di ritenuta della bobina | 0,25 |
| ritardo di chiusura | |
| • con AC | 8 ... 40 ms |
| ritardo di apertura | |
| • con AC | 4 ... 16 ms |
| durata dell'arco | 10 ms |
| esecuzione del comando del comando di commutazione | Standard A1 - A2 |
| corrente residua dell'elettronica con comando con segnale <0> | |
| • con AC con 230 V max. ammissibile | 7 mA |
| Circuito elettrico ausiliario | |
| numero dei contatti NC per contatti ausiliari | 2 |
| • montabile | 0 |
| • con commutazione istantanea | 2 |
| numero dei contatti NO per contatti ausiliari | 1 |
| • montabile | 0 |
| • con commutazione istantanea | 1 |
| corrente di impiego dei contatti ausiliari con AC-12 max. | 10 A |
| corrente di impiego dei contatti ausiliari con AC-15 | |
| • con 230 V | 6 A |
| • con 400 V | 3 A |

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● con 690 V | 1 A |
| corrente di impiego dei contatti ausiliari con DC-13 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● con 24 V ● con 60 V ● con 110 V ● con 125 V ● con 220 V | 6 A 2 A 1 A 0,9 A 0,3 A |
| affidabilità di contatto dei contatti ausiliari | 0,00000001 |
| Dati nominali UL/CSA | |
| caricabilità dei contatti dei contatti ausiliari secondo UL | A600 / Q600 |
| UL File Number (CCN) | E31519 (NLDX, NLDX7) |
| Protezione da cortocircuito | |
| esecuzione dell'interruttore magnetotermico per protezione da cortocircuito del circuito ausiliario fino a 230 V | caratteristica C: 10 A; 0,4 kA |
| esecuzione della cartuccia fusibile | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● per protezione da cortocircuito del circuito principale con tipo di assegnazione 1 necessario ● per protezione da cortocircuito dei blocchetti di contatti ausiliari necessario | gG: 100 A (690 V, 50 kA) gG: 10 A (690 V, 1 kA) |
| Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni | |
| posizione di montaggio | con piano di montaggio verticale ruotabile a +/-180°, con piano di montaggio verticale inclinabile a +/- 22,5° in avanti e indietro |
| tipo di fissaggio | fissaggio a vite e a scatto su guida profilata da 35 mm a norma DIN EN 50022 |
| altezza | 150 mm |
| larghezza | 45 mm |
| profondità | 155 mm |
| distanza da rispettare | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● per il montaggio in fila di lato ● da componenti messi a terra di lato | 10 mm 10 mm |
| Conessioni /Morsetti | |
| esecuzione del collegamento elettrico | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● per circuito principale ● per circuito ausiliario e di comando ● sul contattore per contatti ausiliari ● della bobina magnetica | morsetti a vite morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite |
| tipo di sezioni di conduttore collegabili per contatti principali | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● filo rigido ● multifilare ● filo rigido o multifilare ● filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore | 1x (2,5 ... 25 mm ²) 2x (1 ... 2,5 mm ²), 2x (2,5 ... 10 mm ²) 1x (2,5 ... 25 mm ²) 1x (2,5 ... 16 mm ²) |
| tipo di sezioni di conduttore collegabili | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● per contatti ausiliari <ul style="list-style-type: none"> — filo rigido — filo rigido o multifilare — filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore ● con conduttori AWG per contatti ausiliari | 2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²), 2x 4 mm ² 2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²), 2x 4 mm ² 2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²) 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 2x 12 |
| tipo di sezioni minime collegabili per contatti principali con AC-6b | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● a 40 °C ● a 60 °C | 1 x 16 mm ² 1 x 25 mm ² |
| numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata per contatti principali | 10 ... 4 |
| Sicurezza | |
| funzione del prodotto | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● contatto speculare secondo IEC 60947-4-1 ● guida forzata secondo IEC 60947-5-1 | No No |
| Sicurezza elettrica | |
| grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529 | IP20 |
| protezione contro i contatti accidentali lato frontale | sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti |






secondo IEC 60529

Approvazioni Certificati



| dichiarazione ambientale del prodotto | |
|--|-----------|
| • potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante la fabbricazione | 2.47 kg |
| • potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante l'esercizio | 104 kg |
| • potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / alla fine del ciclo di vita | -0.226 kg |
| • potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / totale | 106 kg |

Environment General Product Approval




[Environmental Confirmations](#)

General Product Approval EMV Test Certificates Maritime application

[Type Test Certificates/Test Report](#)

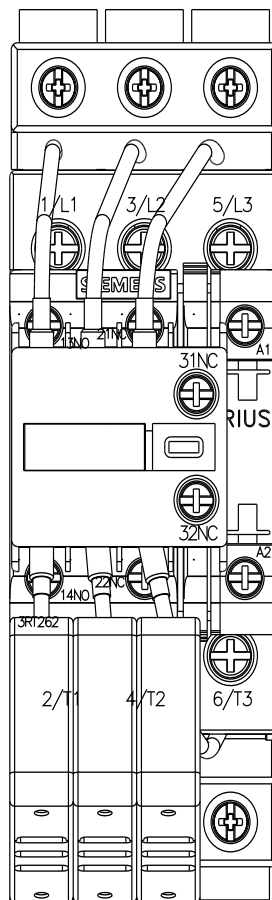
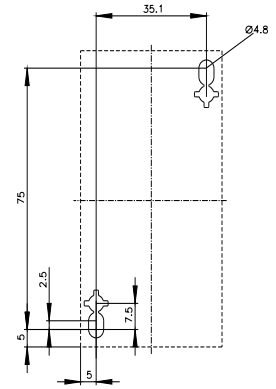
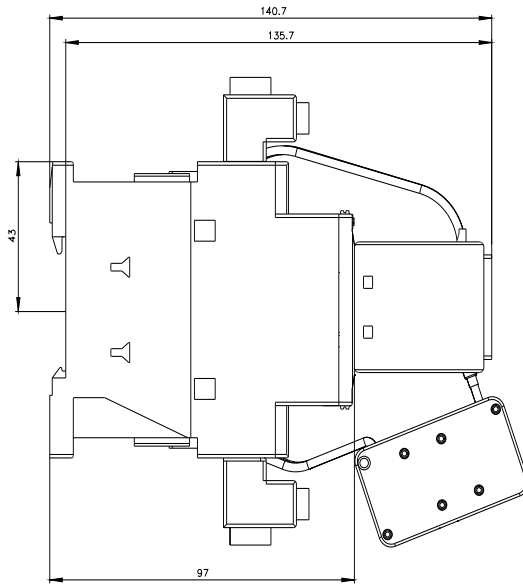
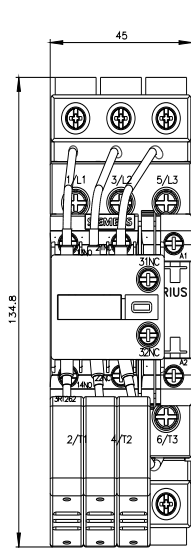




other Dangerous goods

[Confirmation](#) [Confirmation](#)  [Miscellaneous](#) [Transport Information](#)

Ulteriori informazioni

- Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
- Information for data generation and storage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>
- Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)
<https://www.siemens.com/ic10>
- Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT2628-1AB05>
- Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT2628-1AB05>
- Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2628-1AB05&lang=en
- Generatore CAx online
<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2628-1AB05>
- Curve caratteristiche
[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)





Ultima modifica:

04/04/2026 