



ritardatore di apertura, AC/DC 110 V, 50/60 Hz, per contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2 con comando AC/DC e DC

|                                                                            |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marca del prodotto                                                         | SIRIUS                                                                                                                                                                       |
| categoria del prodotto                                                     | Ritardatori di apertura                                                                                                                                                      |
| denominazione del prodotto                                                 | Ritardatore di apertura                                                                                                                                                      |
| esecuzione del prodotto                                                    | Ritardatore di apertura                                                                                                                                                      |
| designazione del tipo di prodotto                                          | 3RT29                                                                                                                                                                        |
| Dati tecnici generali                                                      |                                                                                                                                                                              |
| grandezza costruttiva del contattore                                       | S00, S0                                                                                                                                                                      |
| parte integrante del prodotto circuitazione di protezione                  | No                                                                                                                                                                           |
| Direttiva RoHS (data)                                                      | 10/01/2009                                                                                                                                                                   |
| SVHC substance name                                                        | 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol CAS-No. 79-94-7<br>2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one CAS-No. 71868-10-5<br>Melamine CAS-No. 108-78-1 |
| Peso netto per UQ                                                          | 0,144 kg                                                                                                                                                                     |
| tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando                | AC/DC                                                                                                                                                                        |
| tensione di alimentazione di comando 1 con AC                              |                                                                                                                                                                              |
| • a 50 Hz                                                                  | 110 ... 127 V                                                                                                                                                                |
| • a 60 Hz                                                                  | 110 ... 127 V                                                                                                                                                                |
| frequenza della tensione di alimentazione comando                          |                                                                                                                                                                              |
| • 1 valore nominale                                                        | 50 Hz                                                                                                                                                                        |
| • 2 valore nominale                                                        | 60 Hz                                                                                                                                                                        |
| tensione di alimentazione di comando 1 con DC                              | 110 ... 127 V                                                                                                                                                                |
| Condizioni ambientali                                                      |                                                                                                                                                                              |
| temperatura ambiente                                                       |                                                                                                                                                                              |
| • durante l'esercizio                                                      | -20 ... +60 °C                                                                                                                                                               |
| • durante l'immagazzinaggio                                                | -40 ... +80 °C                                                                                                                                                               |
| Sicurezza elettrica                                                        |                                                                                                                                                                              |
| protezione da contatto contro la folgorazione                              | protezione per le dita                                                                                                                                                       |
| Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni                                           |                                                                                                                                                                              |
| posizione di montaggio                                                     | a piacere                                                                                                                                                                    |
| tipo di fissaggio                                                          | fissaggio a vite e a scatto su guida profilata 35 mm                                                                                                                         |
| Conessioni /Morsetti                                                       |                                                                                                                                                                              |
| esecuzione del collegamento elettrico per circuito ausiliario e di comando | morsetti a vite                                                                                                                                                              |
| Approvazioni Certificati                                                   |                                                                                                                                                                              |
| dichiarazione ambientale del prodotto                                      |                                                                                                                                                                              |
| • potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante la fabbricazione  | 0.0885 kg                                                                                                                                                                    |
| • potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante l'esercizio       | 6.96 kg                                                                                                                                                                      |
| • potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / alla fine                 | -0.0061 kg                                                                                                                                                                   |

del ciclo di vita

• potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / totale

7.04 kg

| Environment | General Product Approval | EMV |
|-------------|--------------------------|-----|
|-------------|--------------------------|-----|

[Environmental Confirmations](#)



| Test Certificates | Maritime application | other |
|-------------------|----------------------|-------|
|-------------------|----------------------|-------|

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Confirmation](#)

[Confirmation](#)

other

[Miscellaneous](#)



#### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT2916-2BK01>

Generatore CAX online




<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2916-2BK01>


Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT2916-2BK01>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2916-2BK01&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2916-2BK01&lang=en)

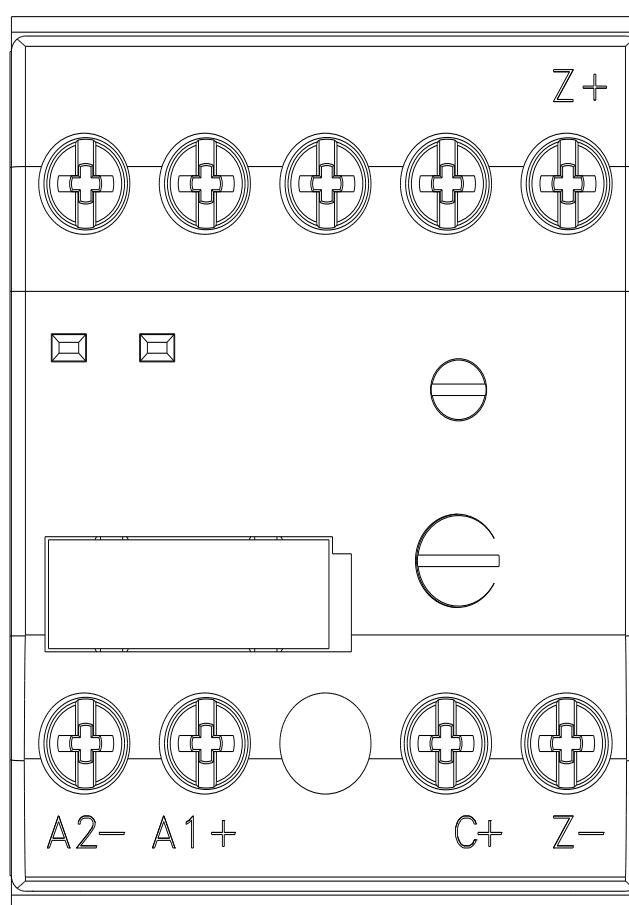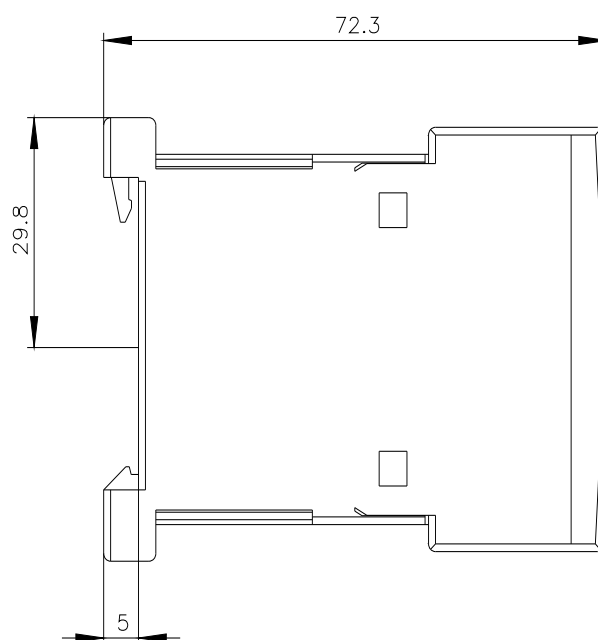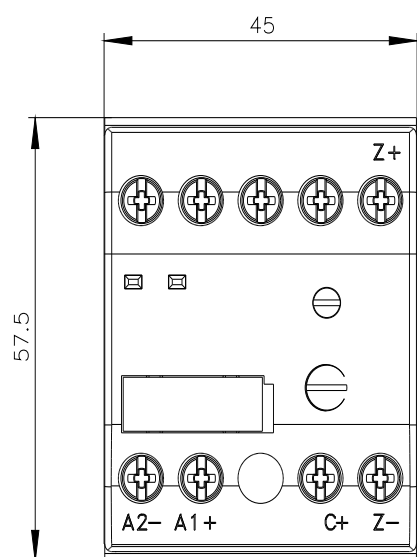

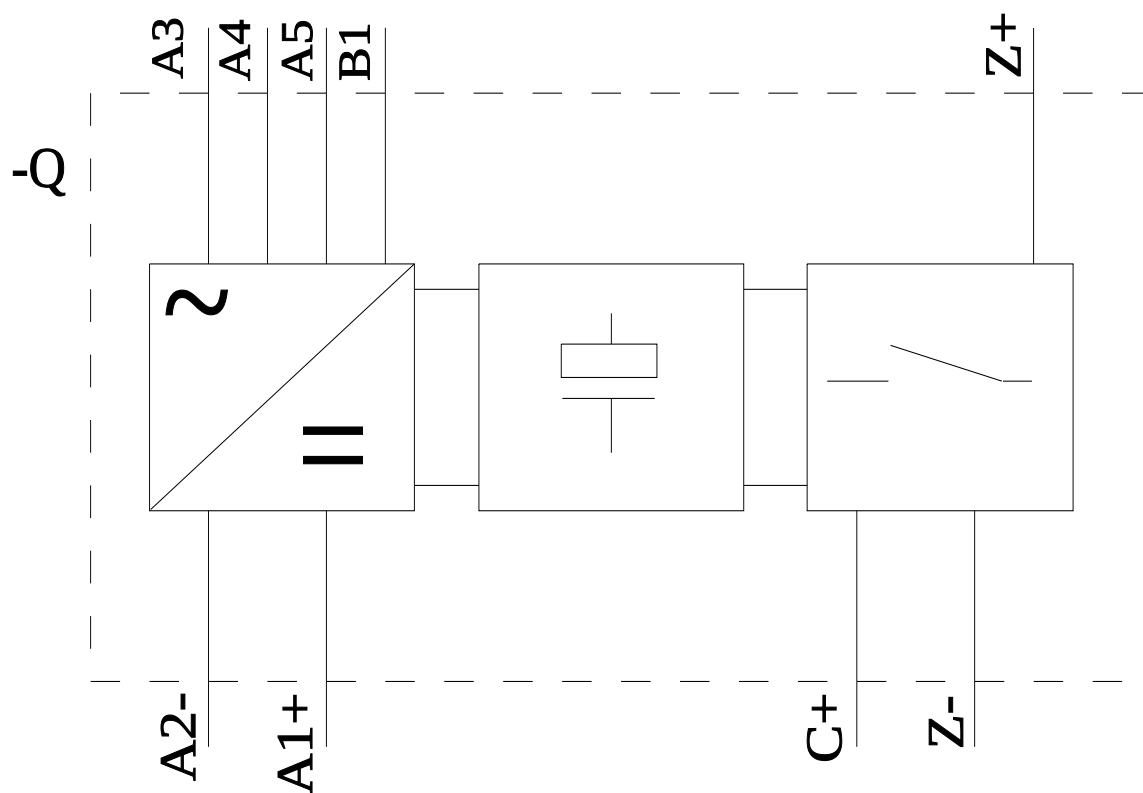

Ultima modifica:

02/04/2025