

bobina di minima tensione DC 24 V con morsetti a vite per interruttori automatici 3RV2

marca del prodotto	SIRIUS	
categoria del prodotto	Sganciatore ausiliario	
denominazione del prodotto	sganciatore di minima tensione	
designazione del tipo di prodotto	3RV29	
idoneità all'impiego	salvamotore	
<b>Dati tecnici generali</b>		
certificato di idoneità	CE / UL / CSA	
grandezza costruttiva dell'interruttore automatico	S00, S0, S2, S3	
potenza di impiego con DC max.	2,1 W	
tensione di isolamento		
• valore nominale	690 V	
• con grado di inquinamento 3 con AC valore nominale	690 V	
grado di inquinamento	3	
grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529	IP20	
tempo di disinserzione max.	20 ms	
codice di riferimento secondo DIN 40719 con ampliamento secondo IEC 204-2 secondo IEC 750	F	
codice di riferimento secondo EN 61346-2	F	
Direttiva RoHS (data)	05/01/2012	
SVHC substance name	Lead CAS-No. 7439-92-1	
Peso netto per UQ	0,144 kg	
tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	DC	
tensione di alimentazione di comando 1 con DC valore nominale	24 V	
numero dei contatti NC per contatti ausiliari con commutazione istantanea	0	
numero dei contatti NO per contatti ausiliari		
• con commutazione istantanea	0	
• con commutazione in anticipo	0	
numero dei contatti CO dei contatti ausiliari con commutazione istantanea	0	
<b>Condizioni ambientali</b>		
temperatura ambiente		
• durante l'esercizio	-20 ... +60 °C	
• durante l'immagazzinaggio	-50 ... +80 °C	
Sicurezza elettrica		
grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529	IP20	
protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529	sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti	
<b>Protezione da cortocircuito</b>		
esecuzione della protezione da cortocircuito	fusibile	
<b>Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni</b>		
tipo di fissaggio	fissaggio a scatto	
altezza	90 mm	
larghezza	19 mm	
profondità	68 mm	
<b>Connessioni /Morsetti</b>		
esecuzione del collegamento elettrico per circuito ausiliario e di comando	morsetti a vite	
<b>Approvazioni Certificati</b>		
Environment	General Product Approval	Test Certificates

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Type Test Certific-  
ates/Test Report](#)

Test Certificates

Maritime application

[Special Test Certific-  
ate](#)



Maritime application

other



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Railway

[Special Test Certific-  
ate](#)

#### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RV2902-1AB4>

Generatore CAx online


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2902-1AB4>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RV2902-1AB4>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RV2902-1AB4&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2902-1AB4&lang=en)

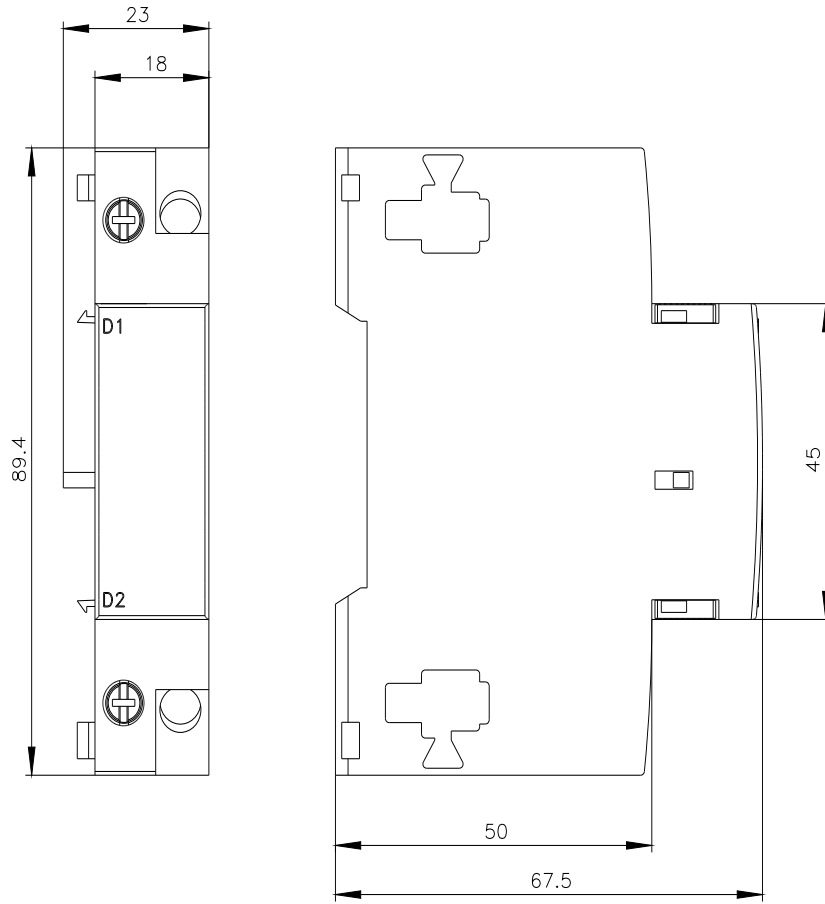

Ultima modifica:

02/04/2025 