



bobina a lancio di corrente AC 210 ... 240 V, 50/60 Hz, 100% durata di inserzione  
AC 190 ... 330 V, 50/60 Hz, 5 s durata di inserzione DC 190 ... 330 V, 5 s durata di  
inserzione con morsetti a vite per interruttori automatici 3RV2

marca del prodotto	SIRIUS
categoria del prodotto	Sganciatore ausiliario
denominazione del prodotto	sganciatore di tensione
designazione del tipo di prodotto	3RV29
idoneità all'impiego	salvamotore
<b>Dati tecnici generali</b>	
certificato di idoneità	CE / UL / CSA
grandezza costruttiva dell'interruttore automatico	S00, S0, S2, S3
potenza di attrazione con DC min.	13 W
tensione di isolamento	
• valore nominale	690 V
• con grado di inquinamento 3 con AC valore nominale	690 V
grado di inquinamento	3
grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529	IP20
tempo di disinserzione max.	20 ms
codice di riferimento secondo DIN 40719 con ampliamento secondo IEC 204-2 secondo IEC 750	F
codice di riferimento secondo EN 61346-2	F
Direttiva RoHS (data)	05/01/2012
Peso netto per UQ	129 g
tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	AC
tensione di alimentazione di comando 1 con AC	
• a 50 Hz	210 ... 240 V
• a 60 Hz	210 ... 240 V
frequenza della tensione di alimentazione comando 1	50 ... 60 Hz
numero dei contatti NC per contatti ausiliari con commutazione istantanea	0
numero dei contatti NO per contatti ausiliari	
• con commutazione istantanea	0
• con commutazione in anticipo	0
numero dei contatti CO dei contatti ausiliari con commutazione istantanea	0
<b>Condizioni ambientali</b>	
temperatura ambiente	
• durante l'esercizio	-20 ... +60 °C
• durante l'immagazzinaggio	-50 ... +80 °C
<b>Sicurezza elettrica</b>	
grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529	IP20
protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529	sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti

## Protezione da cortocircuito

esecuzione della protezione da cortocircuito      fusibile

## Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni

tipo di fissaggio      fissaggio a scatto

altezza      90 mm

larghezza      19 mm

profondità      68 mm

## Connessioni /Morsetti

esecuzione del collegamento elettrico per circuito ausiliario e di comando      morsetti a vite

## Approvazioni Certificati

Environment      General Product Approval

[Environmental Conformations](#)



Test Certificates      Maritime application

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Maritime application      other



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

other      Railway



[Special Test Certificate](#)

## Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RV2902-1DP0>

Generatore CAx online




<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2902-1DP0>


Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RV2902-1DP0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RV2902-1DP0&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2902-1DP0&lang=en)

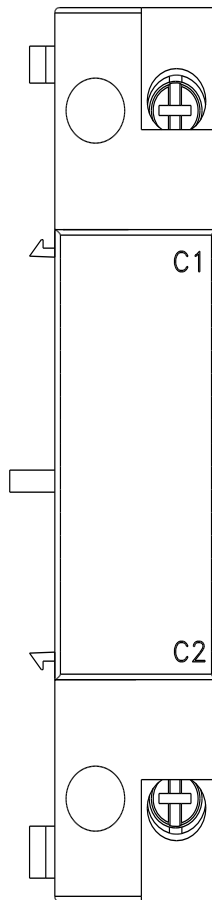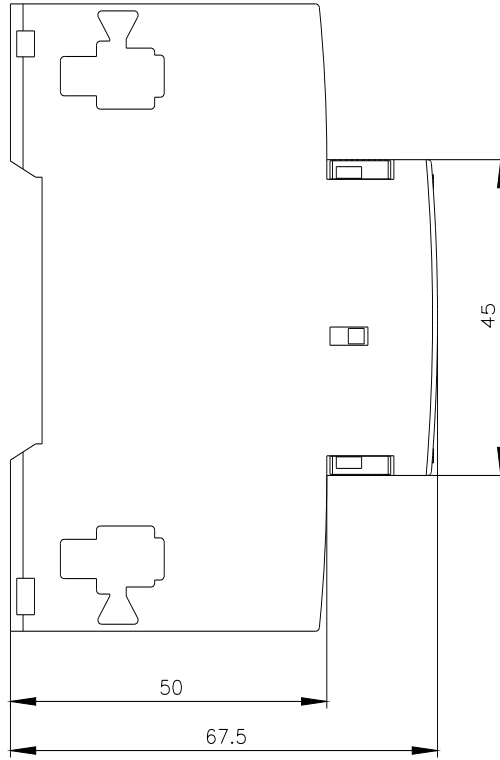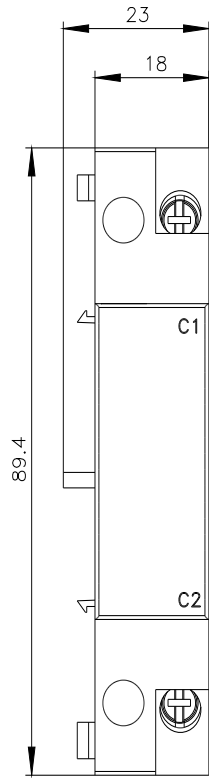

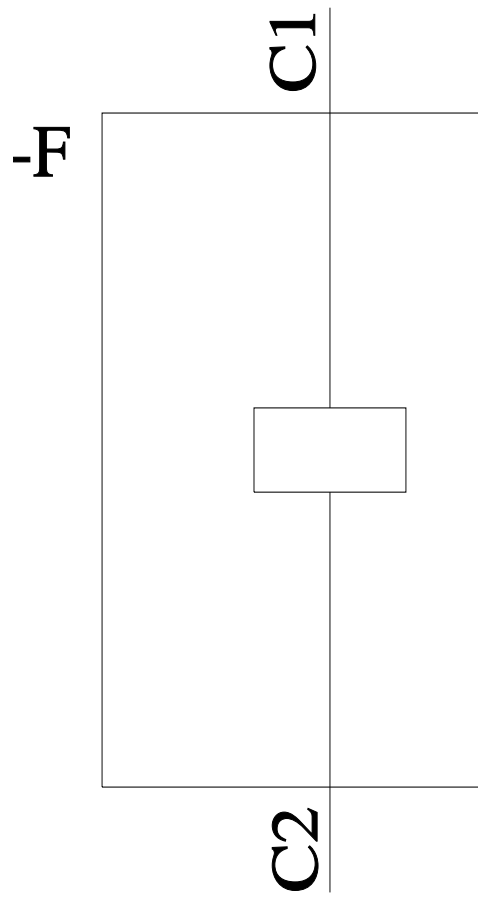

---

Ultima modifica:

02/04/2025 