



fincorsa di sicurezza con azionatore separato custodia in materiale isolante azionam. laterale e frontale contatti ad azione lenta 1NO+2NC, 3 x (M20 x 1,5) forza di estrazione 30 N L'azionatore non è compreso nella dotazione di fornitura

| | |
|---|---|
| marca del prodotto | SIRIUS |
| denominazione del prodotto | interruttore di posizionamento di sicurezza |
| designazione del tipo di prodotto | 3SE22 |
| idoneità all'impiego interruttore di sicurezza | Sì |
| Dati tecnici generali | |
| tensione di isolamento valore nominale | 500 V |
| tensione di tenuta a impulso valore nominale | 6 kV |
| grado di protezione IP | IP67 |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip. | 1 000 000 |
| corrente termica | 10 A |
| codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009 | B |
| principio di funzionamento | comando meccanico |
| Direttiva RoHS (data) | 07/01/2006 |
| SVHC substance name | Lead CAS-No. 7439-92-1 |
| Peso netto per UQ | 0,147 kg |
| lunghezza del sensore | 90 mm |
| larghezza del sensore | 52 mm |
| Condizioni ambientali | |
| temperatura ambiente | |
| • durante l'esercizio | -30 ... +80 °C |
| • durante l'immagazzinaggio | -30 ... +80 °C |
| categoria di protezione antideflagrante per polvere | senza |
| esecuzione del contatto di commutazione | comando meccanico |
| frequenza di impiego valore nominale | 60 ... 50 Hz |
| numero dei contatti NC per contatti ausiliari | 2 |
| numero dei contatti NO per contatti ausiliari | 1 |
| corrente di impiego con AC-15 | |
| • con 230 V valore nominale | 4 A |
| corrente di impiego con DC-13 | |
| • con 24 V valore nominale | 4 A |
| Custodia | |
| forma costruttiva della custodia | largo |
| materiale della custodia | materiale termoplastico rinforzato con fibre di vetro |
| rivestimento della custodia | Altro |
| esecuzione della custodia secondo norma | No |
| Meccanismo di avanzamento | |
| dell'elemento di comando | senza |
| esecuzione della funzione di commutazione | contatto di apertura forzata |
| principio di commutazione | elementi di scatto lento |

| | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| numero dei contatti di commutazione di sicurezza | 2 | | |
| esecuzione del passacavo | 3x (M20 x 1,5) | | |
| Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni | | | |
| posizione di montaggio | a piacere | | |
| tipo di fissaggio | fissaggio a vite | | |
| Conessioni /Morsetti | | | |
| esecuzione del collegamento elettrico | attacco a vite | | |
| tipo di sezioni di conduttore collegabili | 2x (0,75 ... 2,5 mm ²) | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • filo rigido • filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore | 2x (0,75 ... 2,5 mm ²) | | |
| esecuzione dell'interfaccia per la comunicazione di sicurezza | senza | | |
| Comunicazione/ Protocollo | | | |
| esecuzione dell'interfaccia | senza | | |
| Approvazioni Certificati | | | |
| General Product Approval | Test Certificates | Maritime application | other |



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

| | |
|--------------|--------------------|
| other | Environment |
|--------------|--------------------|

[Confirmation](#)



[Environmental Con-
firmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SE2243-0XX>

Generatore CAx online



<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE2243-0XX>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SE2243-0XX>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE2243-0XX&lang=en

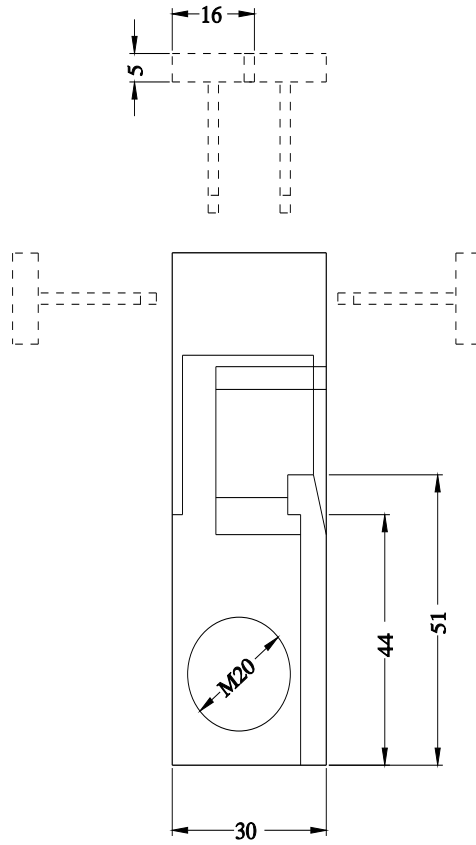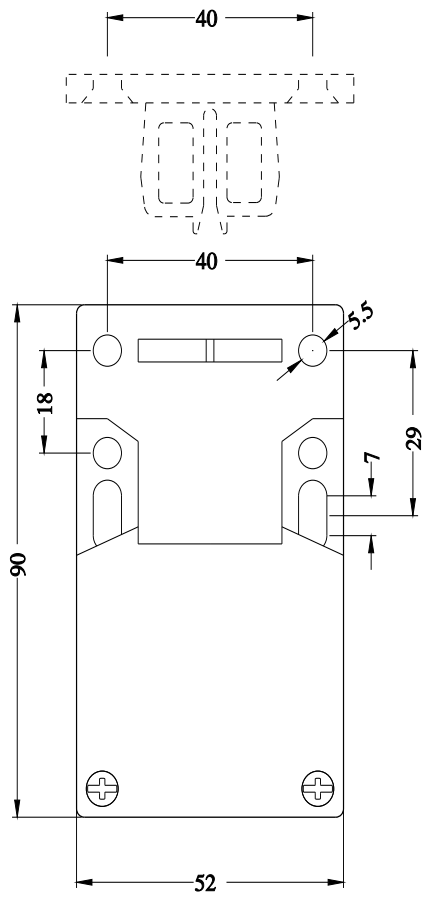

Ultima modifica:

02/04/2025 