



interruttore automatico 3VA2 IEC frame 250 classe del potere di interruzione C
Icu=110kA con 415V a 3 poli, protezione impianto ETU350, LSI, In=160A
protezione da sovraccarico Ir=63A...160A protezione da cortocircuito Isd=1,5...10 x
Ir, li=12 x In attacchi piatti a vite

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Interruttore automatico scatolato
esecuzione del prodotto	Protezione impianto
esecuzione dello sganciatore di sovracorrente	ETU350
funzione di protezione dello sganciatore di sovracorrente	LSI
numero di poli	3
Dati tecnici generali	
tensione di isolamento / valore nominale	800 V
tensione di impiego / con AC / valore nominale	690 V
potenza dissipata [W] / max.	19,7 W
potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo	6,57 W
durata di vita meccanica (cicli di manovra) / tip.	25 000
durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con AC-1 / con 380/415 V	12 000
durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con AC-1 / con 690 V	8 400
caratteristica del prodotto / per conduttore di neutro / potenziabile/aggiornabile / protezione da cortocircuito e sovraccarico	No
esecuzione della sorveglianza di guasto verso terra	Senza
funzione del prodotto	
• funzione di comunicazione	No
• altra funzione di misura	No
Peso netto per UQ	2,253 kg
Elettricità	
corrente di impiego	
• a 40 °C	160 A
• a 45 °C	160 A
• a 50 °C	160 A
• a 55 °C	160 A
• a 60 °C	160 A
• a 65 °C	160 A
• a 70 °C	160 A
Capacità di commutazione IEC 60947	
classe di potere di interruzione dell'interruttore automatico	C
potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu)	

• con 240 V • con 415 V • con 440 V • con 500 V • con 690 V	150 kA 110 kA 110 kA 85 kA 3 kA
potere di interruzione di servizio in cortocircuito (Ics) • con 240 V • con 415 V • con 440 V • con 500 V • con 690 V	150 kA 110 kA 110 kA 85 kA 3 kA
potere di chiusura in cortocircuito (Icm) • con 240 V • con 415 V • con 440 V • con 500 V • con 690 V	330 kA 242 kA 242 kA 187 kA 4,5 kA
Parametri regolabili	
caratteristica del prodotto / per sgancio L / attivabile/disattivabile	No
valore di intervento impostabile per corrente di regolazione (Ir) / dello sganciatore L / con curva caratteristica I2t • min. • max.	63 A 160 A
valore di intervento impostabile tempo di ritardo (tr) / per sgancio L / con curva caratteristica I2t • min. • max.	0,5 s 17 s
valore di intervento impostabile per corrente di regolazione (Isd) / dello sganciatore S / con curva caratteristica I2t • min. • max.	94 A 1 600 A
valore di intervento impostabile tempo di ritardo (tsd) / per sgancio S / con curva caratteristica I2t • min. • max.	0,0001 s 0,4 s
valore di intervento impostabile per corrente di regolazione (Ii) / per sgancio I • min. • max.	1 920 A 1 920 A
corrente di regolazione impostabile (InN) / per sgancio N • min. • max.	0 A 0 A
funzione del prodotto / protezione da guasto verso terra	No
Progettazione meccanica	
parte integrante del prodotto • bobina di minima tensione • bobina a lancio di corrente • contatto di segnalazione sgancio	No No No
altezza [in]	7,13 in
altezza	181 mm
larghezza [in]	4,13 in
larghezza	105 mm
profondità [in]	3,39 in
profondità	86 mm
Connessioni	
disposizione della connessione elettrica / per circuito principale	Attacchi anteriori
esecuzione del collegamento elettrico / per circuito principale	bilaterale Attacchi piatti a vite
tipo di sezioni di conduttore collegabili / per attacco a sbarra piatta / min.	13 x 1 mm
tipo di sezioni di conduttore collegabili / per attacco a sbarra piatta / max.	25 x 8 mm

esecuzione della superficie / delle connessioni / sulla parte superiore dell'interruttore (N, 1, 3, 5)		argento									
esecuzione della superficie / delle connessioni / sulla parte inferiore dell'interruttore (N, 2, 4, 6)		stagno									
Circuito ausiliario											
numero dei contatti CO / per contatti ausiliari		0									
Accessori											
ampliamento del prodotto / opzionale / comando motorizzato		Sì									
Condizioni ambientali											
grado di protezione IP / lato frontale		IP40									
temperatura ambiente											
• durante l'esercizio / min.		-25 °C									
• durante l'esercizio / max.		70 °C									
• durante l'immagazzinaggio / min.		-40 °C									
• durante l'immagazzinaggio / max.		80 °C									
Environmental footprint											
dichiarazione ambientale del prodotto (EPD)		Sì									
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / totale		251 kg									
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante la fabbricazione		20,4 kg									
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante l'esercizio		235 kg									
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / alla fine del ciclo di vita		-3,75 kg									
profilo ecologico Siemens (SEP)		Siemens EcoTech									
codice di riferimento / secondo IEC 81346-2:2009		Q									
Approvazioni / Certificati											
General Product Approval											
 CCC  VDE Miscellaneous   Confirmation											
General Product Approval		EMV		Test Certificates		Maritime application					
 EG-Konf.  RCM Miscellaneous Special Test Certificate Type Test Certificates/Test Report  ABS											
Maritime application						other					
								CCS (China Classification Society)		Miscellaneous	
other				Dangerous goods				Environment			
Miscellaneous		Confirmation				Transport Information		Environmental Confirmations			
Environment											



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA2216-7HN32-0AA0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA2216-7HN32-0AA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA2216-7HN32-0AA0

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>


Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

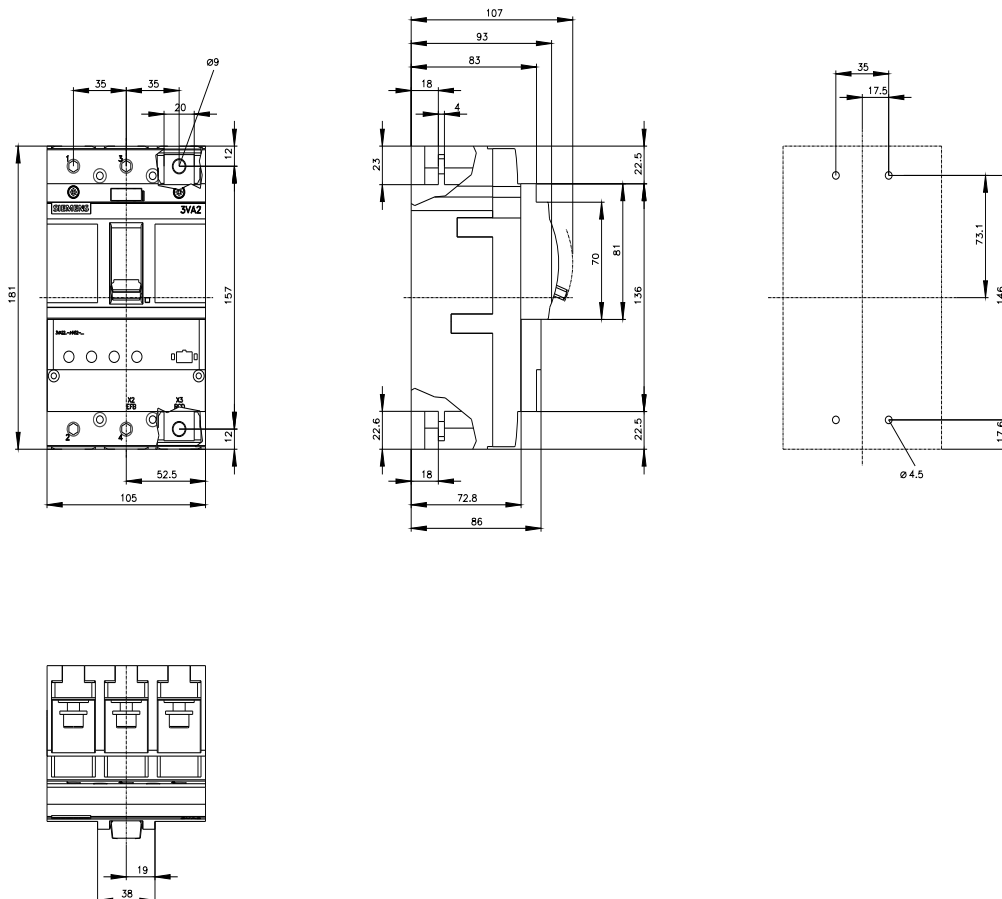

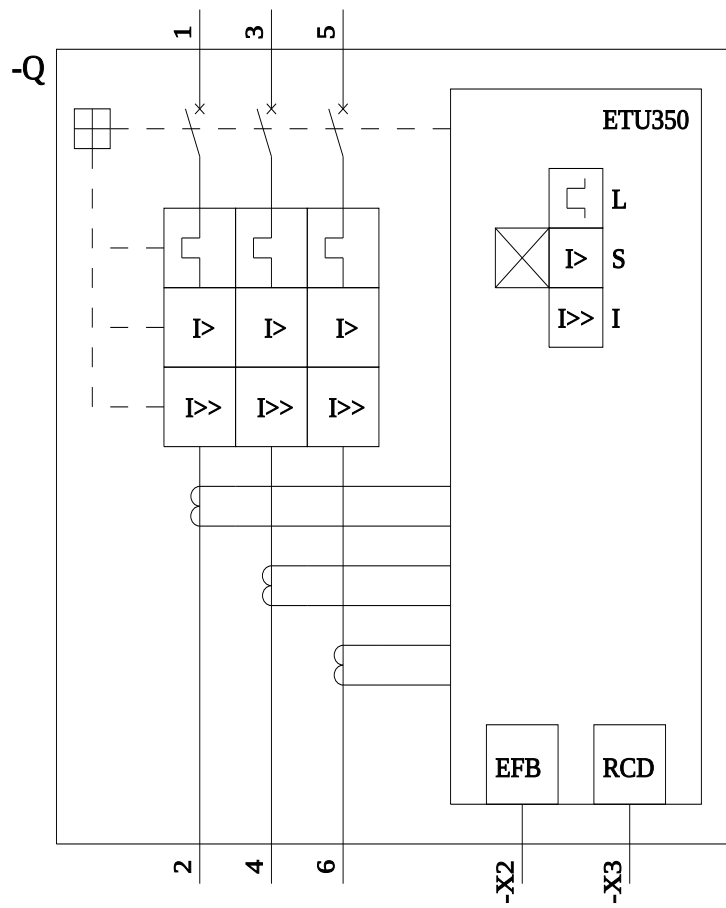

Ultima modifica:

03/04/2025

