



interruttore automatico 3VA5 UL frame 250 classe del potere di interruzione M 35kA con 480V a 3 poli, protezione impianto TM230, FTAM,  $I_n=175A$  protezione da sovraccarico  $I_r=175A$  impostata fissa protezione da cortocircuito  $I_i=5...10 \times I_n$  senza collegamento

| Versione                                                                                                                                        |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| marca del prodotto                                                                                                                              | SETRON                            |
| denominazione del prodotto                                                                                                                      | Interruttori automatici scatolati |
| denominazione del prodotto / secondo UL-File                                                                                                    | MFAS                              |
| esecuzione del prodotto                                                                                                                         | Protezione impianto               |
| esecuzione dell'interruttore sottocarico / secondo UL 489 / interruttore automatico per Heating, Air Conditioning and Refrigeration (tipo HACR) | Sì                                |
| esecuzione dell'interruttore sottocarico / secondo UL 489 / interruttore automatico per High-Intensity-Discharge (tipo HID)                     | No                                |
| esecuzione dell'interruttore sottocarico / secondo UL 489 / interruttore automatico per Switching Duty (tipo SWD)                               | No                                |
| esecuzione dello sganciatore di sovracorrente                                                                                                   | TM230                             |
| funzione di protezione dello sganciatore di sovracorrente                                                                                       | LI                                |
| numero di poli                                                                                                                                  | 3                                 |
| Dati tecnici generali                                                                                                                           |                                   |
| tensione di isolamento / valore nominale                                                                                                        | 800 V                             |
| tensione di impiego / con DC / valore nominale                                                                                                  | 750 V                             |
| tensione di impiego / con AC / valore nominale                                                                                                  | 690 V                             |
| potenza dissipata [W] / max.                                                                                                                    | 35 W                              |
| potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo                              | 11,7 W                            |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra) / tip.                                                                                              | 20 000                            |
| durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con AC-1 / con 380/415 V                                                                          | 8 000                             |
| durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con AC-1 / con 690 V                                                                              | 4 000                             |
| durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con 480 V                                                                                         | 8 000                             |
| durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con 600 V                                                                                         | 4 000                             |
| caratteristica del prodotto / per conduttore di neutro / potenziabile/aggiornabile / protezione da cortocircuito e sovraccarico                 | No                                |
| funzione del prodotto                                                                                                                           |                                   |
| • funzione di comunicazione                                                                                                                     | No                                |
| • altra funzione di misura                                                                                                                      | No                                |
| Peso netto per UQ                                                                                                                               | 2,018 kg                          |
| Elettricità                                                                                                                                     |                                   |
| marcatore / secondo UL 489 / 100%-rated breaker                                                                                                 | No                                |
| corrente di impiego                                                                                                                             |                                   |
| • a 40 °C                                                                                                                                       | 175 A                             |
| • a 45 °C                                                                                                                                       | 171 A                             |
| • a 50 °C                                                                                                                                       | 166 A                             |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• a 55 °C</li> <li>• a 60 °C</li> <li>• a 65 °C</li> <li>• a 70 °C</li> </ul>                                             | 162 A<br>158 A<br>153 A<br>149 A                                                                                                                                                     |
| <b>Capacità di commutazione IEC 60947</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |
| classe di potere di interruzione dell'interruttore automatico                                                                                                    | M                                                                                                                                                                                    |
| potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu)                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 240 V</li> <li>• con 415 V</li> <li>• con 690 V</li> </ul>                                                          | 85 kA<br>55 kA<br>7 kA                                                                                                                                                               |
| potere di interruzione di servizio in cortocircuito (Ics)                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 240 V</li> <li>• con 415 V</li> <li>• con 690 V</li> </ul>                                                          | 85 kA<br>55 kA<br>7 kA                                                                                                                                                               |
| potere di chiusura in cortocircuito (Icm)                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 240 V</li> <li>• con 415 V</li> <li>• con 690 V</li> </ul>                                                          | 187 kA<br>121 kA<br>11,9 kA                                                                                                                                                          |
| esecuzione della protezione da cortocircuito                                                                                                                     | per i valori di potenza di manovra in reti DC vedi Manuale del prodotto Interruttori automatici scatolati 3VA; il link si trova nella sezione Service & Support nell'ultimo capitolo |
| <b>Capacità di commutazione UL 489</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |
| potere di interruzione corrente                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 240 V</li> <li>• con 480 V</li> <li>• con 600 V</li> </ul>                                                          | 85 kA<br>35 kA<br>18 kA                                                                                                                                                              |
| <b>Parametri regolabili</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |
| valore di intervento impostabile per corrente di regolazione (I <sub>r</sub> ) / dello sganciatore L / con curva caratteristica I <sub>2t</sub>                  |                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>                                                                                         | 175 A<br>175 A                                                                                                                                                                       |
| valore di intervento impostabile tempo di ritardo (t <sub>r</sub> ) / per sgancio L / con curva caratteristica I <sub>2t</sub>                                   |                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>                                                                                         | 1 s<br>1 s                                                                                                                                                                           |
| valore di intervento impostabile per corrente di regolazione (I <sub>i</sub> ) / per sgancio I                                                                   |                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>                                                                                         | 875 A<br>1 750 A                                                                                                                                                                     |
| corrente di regolazione impostabile (I <sub>N</sub> ) / per sgancio N                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>                                                                                         | 0 A<br>0 A                                                                                                                                                                           |
| funzione del prodotto / protezione da guasto verso terra                                                                                                         | No                                                                                                                                                                                   |
| <b>Progettazione meccanica</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |
| parte integrante del prodotto                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• bobina di minima tensione</li> <li>• bobina a lancio di corrente</li> <li>• contatto di segnalazione sgancio</li> </ul> | No<br>No<br>No                                                                                                                                                                       |
| altezza [in]                                                                                                                                                     | 7,28 in                                                                                                                                                                              |
| altezza                                                                                                                                                          | 185 mm                                                                                                                                                                               |
| larghezza [in]                                                                                                                                                   | 4,13 in                                                                                                                                                                              |
| larghezza                                                                                                                                                        | 105 mm                                                                                                                                                                               |
| profondità [in]                                                                                                                                                  | 3,27 in                                                                                                                                                                              |
| profondità                                                                                                                                                       | 83 mm                                                                                                                                                                                |
| <b>Connessioni</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |
| disposizione della connessione elettrica / per circuito principale                                                                                               | senza collegamento                                                                                                                                                                   |
| esecuzione del collegamento elettrico / per circuito principale                                                                                                  | senza                                                                                                                                                                                |
| <b>Circuito ausiliario</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |
| numero dei contatti CO / per contatti ausiliari                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                    |
| <b>Accessori</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |

|                                                            |        |
|------------------------------------------------------------|--------|
| ampliamento del prodotto / opzionale / comando motorizzato | SI     |
| <b>Condizioni ambientali</b>                               |        |
| grado di protezione IP / lato frontale                     | IP40   |
| temperatura ambiente                                       |        |
| • durante l'esercizio / min.                               | -25 °C |
| • durante l'esercizio / max.                               | 70 °C  |
| • durante l'immagazzinaggio / min.                         | -40 °C |
| • durante l'immagazzinaggio / max.                         | 80 °C  |
| codice di riferimento / secondo IEC 81346-2:2009           | Q      |

#### Approvazioni / Certificati

|                          |
|--------------------------|
| General Product Approval |
|--------------------------|



[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)



|                          |     |                      |
|--------------------------|-----|----------------------|
| General Product Approval | EMV | Maritime application |
|--------------------------|-----|----------------------|



[Confirmation](#)



|                      |       |             |
|----------------------|-------|-------------|
| Maritime application | other | Environment |
|----------------------|-------|-------------|



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

#### Ulteriori informazioni

##### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

##### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

##### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

##### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA5217-5EC31-0AA0>

##### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA5217-5EC31-0AA0>

##### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA5217-5EC31-0AA0](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA5217-5EC31-0AA0)

##### CAX-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>

##### Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

##### Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

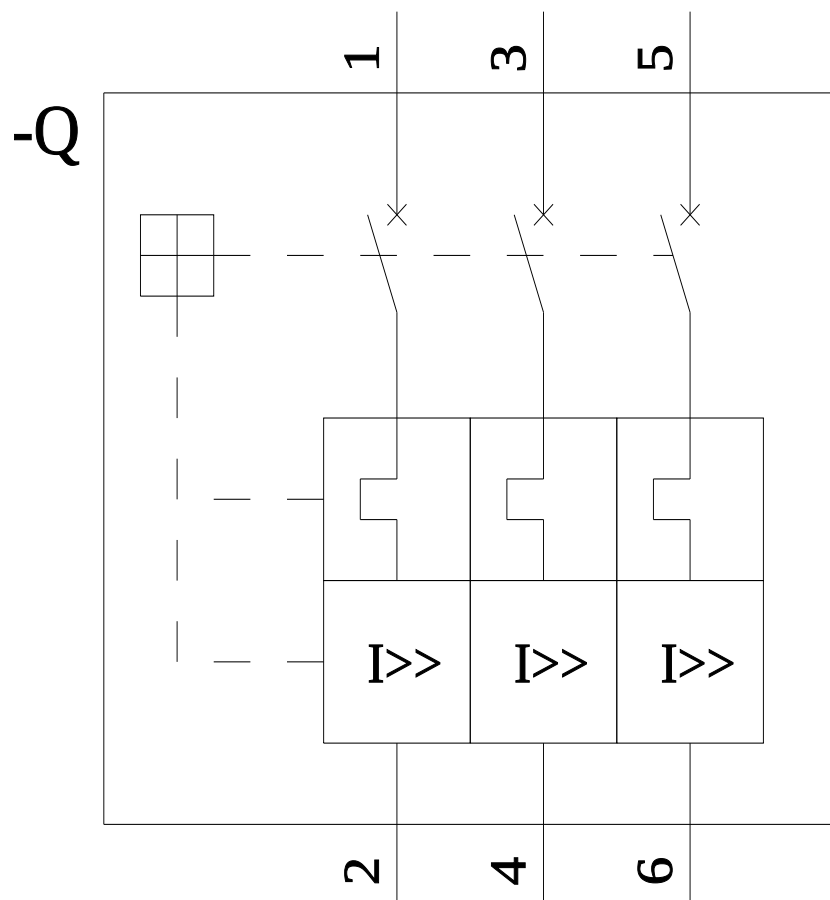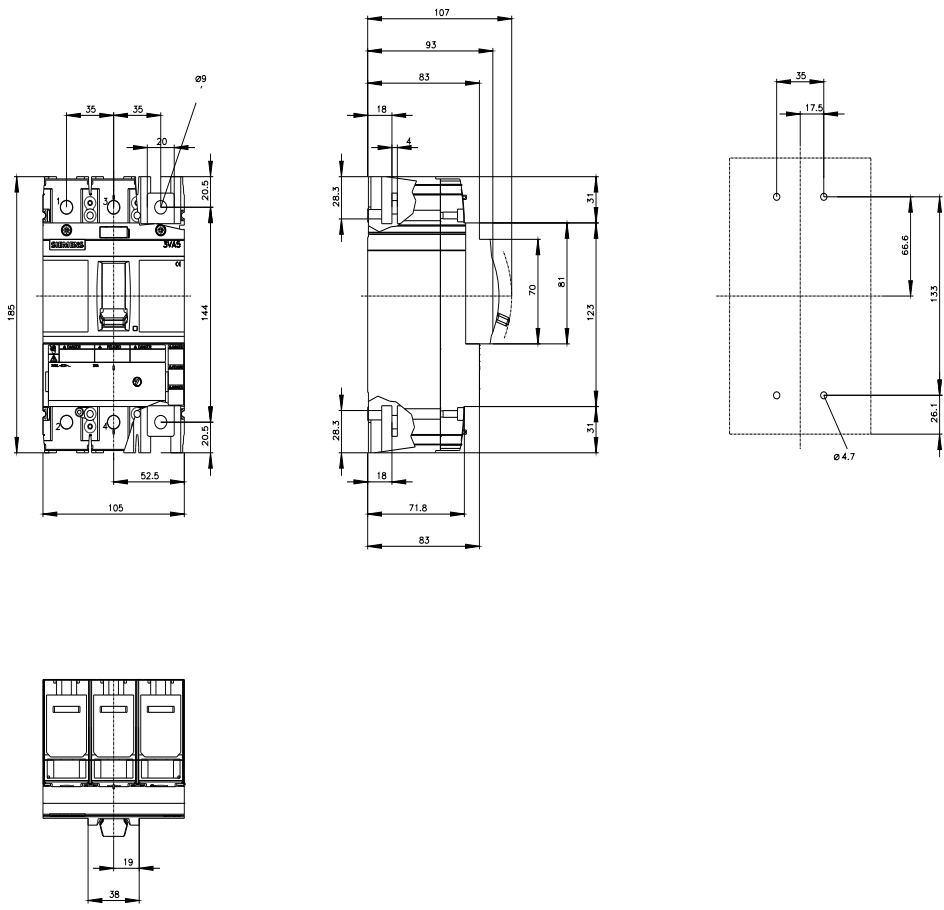

CB



Ultima modifica:

05/03/2026 

