



morsetto di collegamento per conduttore circolare TA2.5 6 x 1,5...35 mm² per 6 cavi 3 pezzi accessori per: 3VA10/11

Versione				
marca del prodotto	SETRON			
denominazione del prodotto	Morsetto di collegamento per conduttore tondo, 6 cavi, 3 pezzi			
esecuzione del prodotto	tecnica di collegamento			
accessori	morsetto per conduttore tondo			
Dati tecnici generali				
designazione / del morsetto di collegamento	TA2.5			
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	No			
Progettazione meccanica				
Peso netto per UQ	344 g			
Connessioni secondo IEC				
sezione di conduttore collegabile				
• per cavo in rame / multifilare / min.	1,5 mm ²			
• per cavo in rame / multifilare / max.	35 mm ²			
lunghezza di spelatura	12 / 24 / 39,5 mm			
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame				
• filo rigido	1,5 mm ² : 2,8 Nm, 2,5-10 mm ² : 6,2 Nm, 16 mm ² : 7 Nm			
• multifilare	1,5 mm ² : 2,8 Nm, 2,5 ... 10 mm ² : 6,2 Nm; 16 ... 35 mm ² : 7 Nm			
• filo flessibile	1,5 mm ² : 2,8 Nm, 2,5 - 10 mm ² : 6,2 Nm, 16 - 25 mm ² : 7 Nm			
• filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore	1,5 mm ² : 2,8 Nm, 2,5 - 10 mm ² : 6,2 Nm, 16 - 25 mm ² : 7 Nm			
Connessioni secondo UL				
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	75 °C			
lunghezza di spelatura	0.47 / 0.9 / 1.55 in			
sezione di conduttore collegabile				
• per cavo in rame / filo rigido / min.	14 AWG			
• per cavo in rame / filo rigido / max.	10 AWG			
• per cavo in rame / multifilare / min.	14 AWG			
• per cavo in rame / multifilare / max.	2 AWG			
• per cavo in alluminio / multifilare / min.	8 AWG			
• per cavo in alluminio / multifilare / max.	2 AWG			
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame				
• filo rigido	14 - 10 AWG: 55 lb-in			
• multifilare	14 - 8 AWG: 55 lb-in; 6 - 2 AWG: 62 lb-in			
Certificati				
General Product Approval	EMV	Maritime application	other	Environment

Environment

[Environmental Con-
firmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9113-0JF60>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9113-0JF60>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9113-0JF60

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

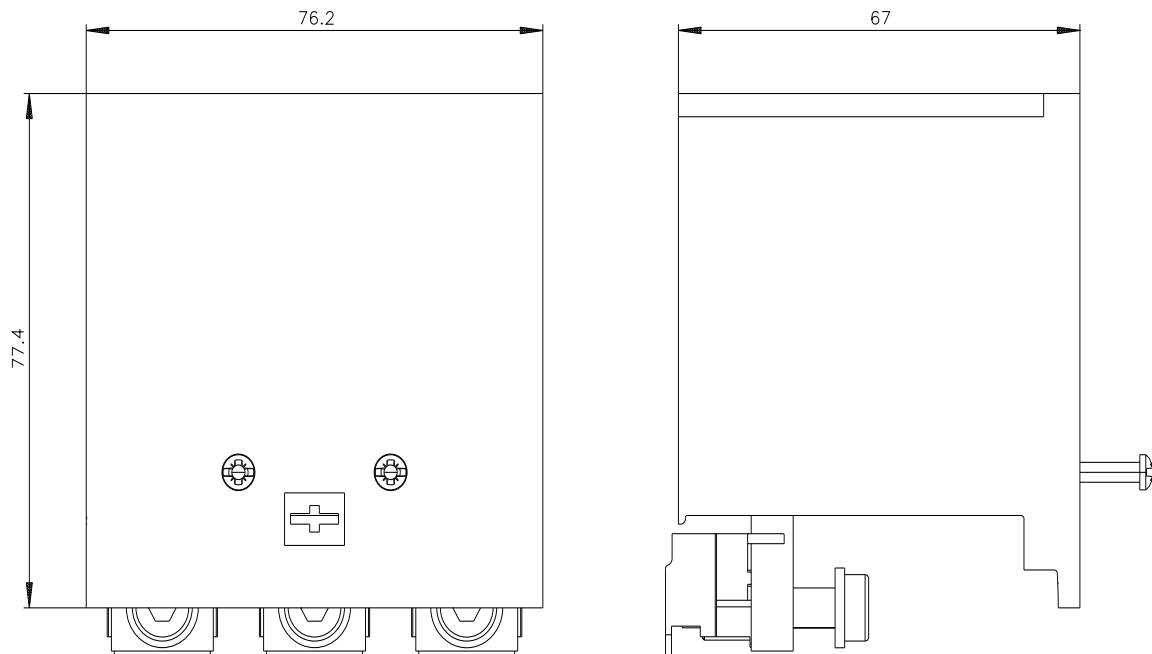

Ultima modifica:

06/04/2026 