

morsetto di collegamento per conduttore circolare TA1.0 1,5...10 mm² con presa di tensione per conduttore ausiliario 4 pz. accessori per: 3VA10/11



Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Morsetto di collegamento per conduttore tondo con presa di tensione, 4 pezzi
esecuzione del prodotto	tecnica di collegamento
accessori	morsetto per conduttore tondo
Dati tecnici generali	
designazione / del morsetto di collegamento	TA1.0
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	Si
Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	60 g
Connessioni secondo IEC	
sezione di conduttore collegabile	
<ul style="list-style-type: none"> per cavo in rame / multifilare / min. per cavo in rame / multifilare / max. 	1,5 mm ² 10 mm ²
lunghezza di spelatura	12,2 mm
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
<ul style="list-style-type: none"> filo rigido multifilare filo flessibile filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore 	1,5-2,5 mm ² : 2,3 Nm, 4-6 mm ² : 4 Nm, 10 mm ² : 6,2 Nm 1,5 ... 2,5 mm ² : 2,3 Nm; 4 ... 6 mm ² : 4 Nm; 10 mm ² : 6,2 Nm 1,5 - 2,5 mm ² : 2,3 Nm, 4 - 6 mm ² : 4 Nm, 10 mm ² : 6,2 Nm 1,5 - 2,5 mm ² : 2,3 Nm, 4 - 6 mm ² : 4 Nm, 10 mm ² : 6,2 Nm
Connessioni secondo UL	
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	75 °C
lunghezza di spelatura	0.48 in
sezione di conduttore collegabile	
<ul style="list-style-type: none"> per cavo in rame / filo rigido / min. per cavo in rame / filo rigido / max. per cavo in rame / multifilare / min. per cavo in rame / multifilare / max. per cavo in alluminio / multifilare / min. per cavo in alluminio / multifilare / max. 	14 AWG 10 AWG 14 AWG 8 AWG 8 AWG 8 AWG
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
<ul style="list-style-type: none"> filo rigido multifilare 	14 AWG: 20 lb-in, 12-10 AWG: 35 lb-in 14 AWG: 20 lb-in 12-10 AWG: 35 lb-in 8 AWG: 55 lb-in
Certificati	
General Product Approval	EMV

Miscellaneous



Confirmation



Test Certificates	Maritime application	other		Environment	
Type Test Certificates/Test Report		Miscellaneous	Confirmation	Environmental Confirmations	Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/Catalog/product?mlfb=3VA9114-0JG10>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9114-0JG10>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9114-0JG10

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

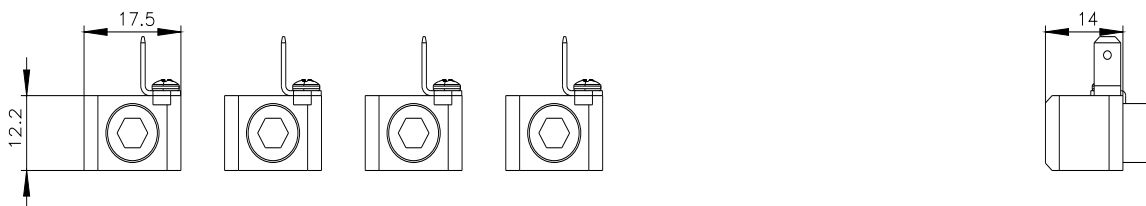

Ultima modifica:

06/04/2026

