



morsetto di collegamento per conduttore circolare TA2.1 4 AWG ... 300 kcmil
grande 4 pezzi accessori per: 3VA51

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	morsetto per conduttore tondo
esecuzione del prodotto	tecnica di collegamento
accessori	morsetto per conduttore tondo
Dati tecnici generali	
designazione / del morsetto di collegamento	TA2.1
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	No
Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	443 g
Conessioni secondo IEC	
sezione di conduttore collegabile	
• per cavo in rame / multifilare / min.	25 mm ²
• per cavo in rame / multifilare / max.	150 mm ²
• per cavo in alluminio / multifilare / min.	25 mm ²
• per cavo in alluminio / multifilare / max.	150 mm ²
lunghezza di spelatura	30,5 mm
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
• multifilare	25 ... 150 mm ² : 28,5 Nm
• filo flessibile	25 - 120 mm ² : 28,5 Nm
• filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore	25 - 95 mm ² : 28,5 Nm
Conessioni secondo UL	
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	75 °C
lunghezza di spelatura	1,2 in
sezione di conduttore collegabile	
• per cavo in rame / multifilare / min.	4 AWG
• per cavo in rame / multifilare / max.	300 kcmil
• per cavo in alluminio / multifilare / min.	4 AWG
• per cavo in alluminio / multifilare / max.	300 kcmil
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
• multifilare	4 AWG - 300 kcmil: 252 lb-in
Certificati	
General Product Approval	



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



General Product Approval	EMV	Maritime application	other	Environment
--------------------------	-----	----------------------	-------	-------------



EG-Konf.



RCM



LRS

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9134-0JJ12>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9134-0JJ12>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9134-0JJ12

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

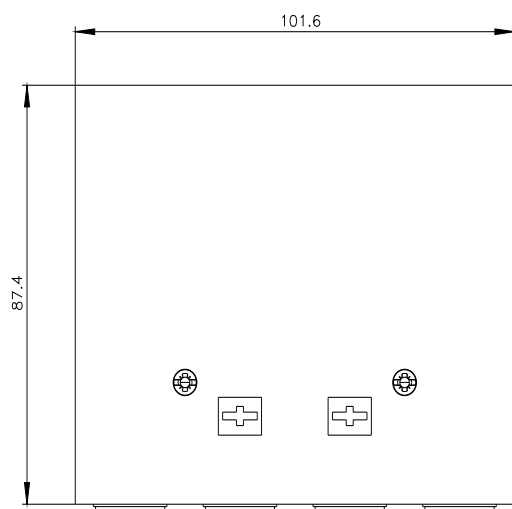

Ultima modifica:

06/04/2026 

