

morsetto serracavo TS1.2 3 pezzi 10 AWG ... 3/0 con presa di tensione per conduttore ausiliario 3 pz. accessori per: 3VA61/62



| Versione | |
|--|---|
| marca del prodotto | SETRON |
| denominazione del prodotto | Morsetto serracavo con presa di tensione, 3 pezzi |
| esecuzione del prodotto | tecnica di collegamento |
| accessori | morsetto serracavo |
| Dati tecnici generali | |
| designazione / del morsetto di collegamento | TS1.2 |
| esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario | Si |
| Progettazione meccanica | |
| Peso netto per UQ | 204 g |
| Connessioni secondo IEC | |
| sezione di conduttore collegabile | |
| • per cavo in rame / multifilare / min. | 6 mm ² |
| • per cavo in rame / multifilare / max. | 120 mm ² |
| tipo di sezioni di conduttore collegabili / delle sbarre in rame a lamelle | |
| • min. | 3 x 13mm x 0,5mm, 2 x 15,5mm x 0,8mm, 2 x 20mm x 1mm |
| • max. | 6 x 13mm x 0,5mm, 6 x 15,5mm x 0,8mm, 6 x 20mm x 1mm |
| lunghezza di spelatura | 19 mm |
| coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame | |
| • filo rigido | 6 ... 16 mm ² : 6 Nm |
| • multifilare | 6 ... 25 mm ² : 6 Nm; 35 ... 120 mm ² : 10 Nm |
| • filo flessibile | 10 ... 25 mm ² : 6 Nm 35 ... 95 mm ² : 10 Nm |
| • filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore | 10 - 25 mm ² : 6 Nm, 35 - 95 mm ² : 10 Nm |
| Connessioni secondo UL | |
| temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B | 75 °C |
| lunghezza di spelatura | 0,75 in |
| sezione di conduttore collegabile | |
| • per cavo in rame / filo rigido / min. | 10 AWG |
| • per cavo in rame / filo rigido / max. | 10 AWG |
| • per cavo in rame / multifilare / min. | 10 AWG |
| • per cavo in rame / multifilare / max. | 3/0 AWG |
| coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame | |
| • filo rigido | 10 AWG: 105 lb-in |
| • multifilare | 10 - 4 AWG: 105 lb-in, 3 - 3/0 AWG: 140 lb-in |
| Certificati | |
| General Product Approval | EMV |

Miscellaneous



Confirmation



Maritime application

other

Environment



LRS

Miscellaneous

Confirmation

Environmental Con-
firmations

Environmental Con-
firmations

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9143-0JH12>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9143-0JH12>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9143-0JH12

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

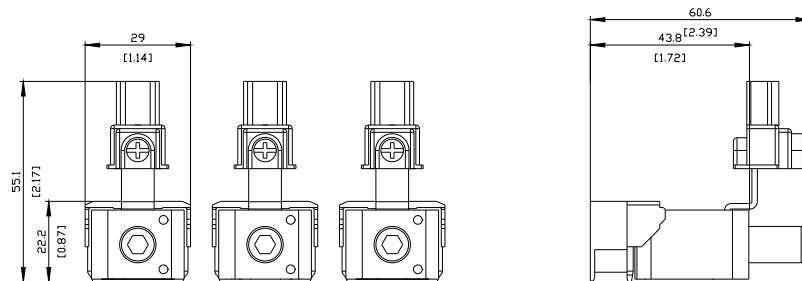

Ultima modifica:

06/04/2026

