



morsetto di collegamento per conduttore circolare TA2.3 2 x 25...150 mm² per 2 cavi 3 pezzi presa di tensione per conduttore ausiliario 3 pezzi accessori per: 3VA12

| Versione | |
|--|---|
| marca del prodotto | SENTRON |
| denominazione del prodotto | morsetto per conduttore tondo |
| esecuzione del prodotto | tecnica di collegamento |
| accessori | morsetto per conduttore tondo |
| Dati tecnici generali | |
| designazione / del morsetto di collegamento | TA2.3 |
| esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario | Si |
| Progettazione meccanica | |
| Peso netto per UQ | 544 g |
| Connessioni secondo IEC | |
| sezione di conduttore collegabile | |
| <ul style="list-style-type: none"> per cavo in rame / multifilare / min. per cavo in rame / multifilare / max. per cavo in alluminio / multifilare / min. per cavo in alluminio / multifilare / max. | 25 mm ² 150 mm ² 25 mm ² 150 mm ² |
| lunghezza di spelatura | 26 / 51 mm |
| coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame | |
| <ul style="list-style-type: none"> multifilare filo flessibile filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore | 25 ... 150 mm ² : 31,1 Nm 25 ... 150 mm ² : 31,1 Nm 25 - 70 mm ² : 31,1 Nm |
| Connessioni secondo UL | |
| temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B | 75 °C |
| lunghezza di spelatura | 1,0 / 2,0 in |
| sezione di conduttore collegabile | |
| <ul style="list-style-type: none"> per cavo in rame / multifilare / min. per cavo in rame / multifilare / max. per cavo in alluminio / multifilare / min. per cavo in alluminio / multifilare / max. | 4 AWG 300 kcmil 4 AWG 300 kcmil |
| coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame | |
| <ul style="list-style-type: none"> multifilare | 4 AWG - 300 kcmil: 275 lb-in |
| Certificati | |
| General Product Approval | EMV |

Miscellaneous



Confirmation



| | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------------|------------------------------|---|---|
| Test Certificates | Maritime application | other | | Environment | |
| Type Test Certificates/Test Report | | Miscellaneous | Confirmation | Environmental Confirmations | Environmental Confirmations |

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9213-0JC22>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9213-0JC22>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9213-0JC22

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

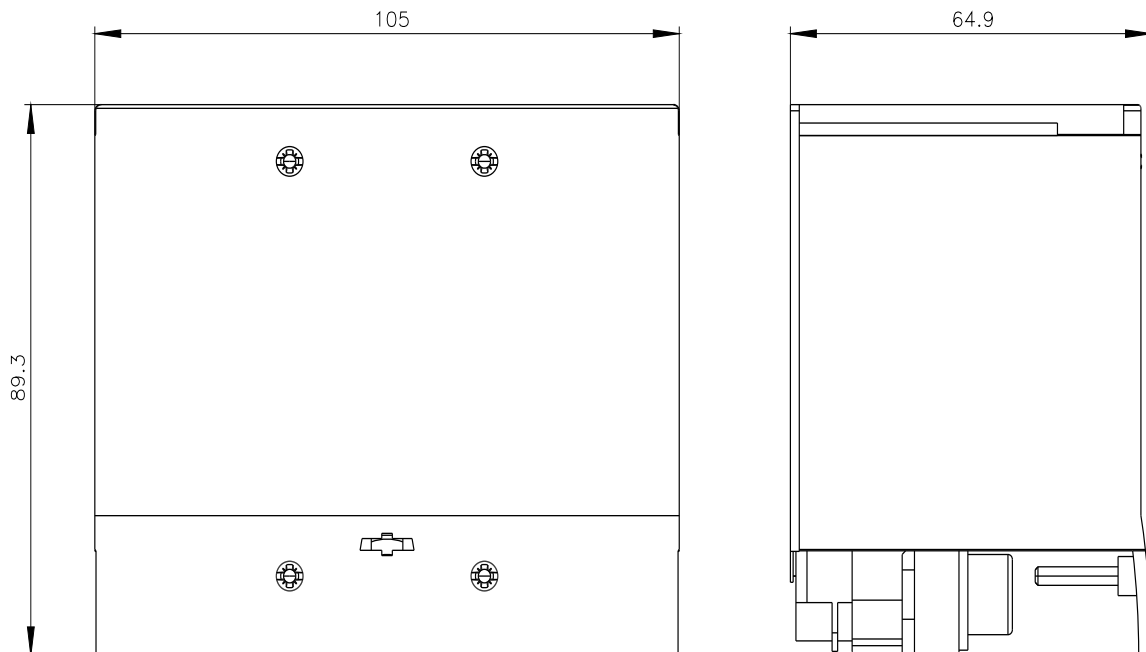

Ultima modifica:

06/04/2026

