

morsetto di collegamento per conduttore circolare TA1.4 6 AWG ... 350 kcmil 3 pezzi accessori per: 3VA52



Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Morsetto di collegamento per conduttore tondo, 1 cavo, 3 pezzi
esecuzione del prodotto	tecnica di collegamento
accessori	morsetto per conduttore tondo
Dati tecnici generali	
designazione / del morsetto di collegamento	TA1.4
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	No
Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	135 g
Conessioni secondo IEC	
sezione di conduttore collegabile	<ul style="list-style-type: none"> per cavo in rame / multifilare / min. 16 mm² per cavo in rame / multifilare / max. 185 mm² per cavo in alluminio / multifilare / min. 16 mm² per cavo in alluminio / multifilare / max. 185 mm²
lunghezza di spelatura	20 mm
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	<ul style="list-style-type: none"> filo rigido 16 mm²: 15,8 Nm multifilare 16 ... 35 mm²: 15,8 Nm; 50 ... 185 mm²: 31,1 Nm filo flessibile 25 ... 35 mm²: 15,8 Nm 50 ... 150 mm²: 31,1 Nm filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore 16 - 35 mm²: 15,8 Nm, 50 - 120 mm²: 31,1 Nm
Conessioni secondo UL	
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	75 °C
lunghezza di spelatura	0,8 in
sezione di conduttore collegabile	<ul style="list-style-type: none"> per cavo in rame / multifilare / min. 6 AWG per cavo in rame / multifilare / max. 350 kcmil per cavo in alluminio / multifilare / min. 6 AWG per cavo in alluminio / multifilare / max. 350 kcmil
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	<ul style="list-style-type: none"> multifilare 6 - 2 AWG: 140 lb-in; 1 AWG - 350 kcmil: 275 lb-in
Certificati	
General Product Approval	



[Miscellaneous](#)



General Product Approval

EMV

Maritime application

other



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9233-0JB12>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9233-0JB12>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)



https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9233-0JB12

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

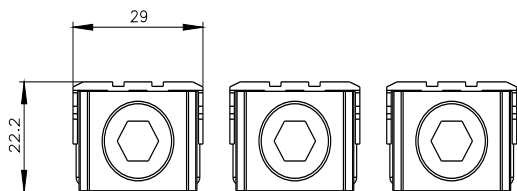

Ultima modifica:

06/04/2026 