SIEMENS

Foglio dati 3VA9234-0JG12

morsetto di collegamento per conduttore circolare TA1.4 6 AWG ... 350 kcmil con presa di tensione per conduttore ausiliario 4 pezzi accessori per: 3VA52



Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Morsetto di collegamento per conduttore tondo con presa di tensione, 4 pezzi
esecuzione del prodotto	tecnica di collegamento
accessori	morsetto per conduttore tondo
Dati tecnici generali	
designazione / del morsetto di collegamento	TA1.4
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	Sì
Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	170 g
Connessioni secondo IEC	
sezione di conduttore collegabile	
● per cavo in rame / multifilare / min.	16 mm²
● per cavo in rame / multifilare / max.	185 mm²
● per cavo in alluminio / multifilare / min.	16 mm²
● per cavo in alluminio / multifilare / max.	185 mm²
lunghezza di spelatura	20 mm
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
● filo rigido	16 mm²: 15,8 Nm
● multifilare	16 ... 35 mm²: 15,8 Nm; 50 ... 185 mm²: 31,1 Nm
● filo flessibile	25 ... 35 mm²: 15,8 Nm 50 ... 150 mm²: 31,1 Nm
● filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore	16 - 35 mm²: 15,8 Nm, 50 - 120 mm²: 31,1 Nm
Connessioni secondo UL	
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	75 °C
lunghezza di spelatura	0,8 in
sezione di conduttore collegabile	
● per cavo in rame / multifilare / min.	6 AWG
● per cavo in rame / multifilare / max.	350 kcmil
● per cavo in alluminio / multifilare / min.	6 AWG
● per cavo in alluminio / multifilare / max.	350 kcmil
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
● multifilare	6 - 2 AWG: 140 lb-in; 1 AWG - 350 kcmil: 275 lb-in
Certificati	
General Product Approval	

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Miscellaneous

Confirmation


General Product Approval	EMV	Maritime application	other		Environment
			Miscellaneous	Confirmation	Environmental Confirmations


Environment
Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9234-0JG12
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9234-0JG12
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, …)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9234-0JG12
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications

© Copyright Siemens

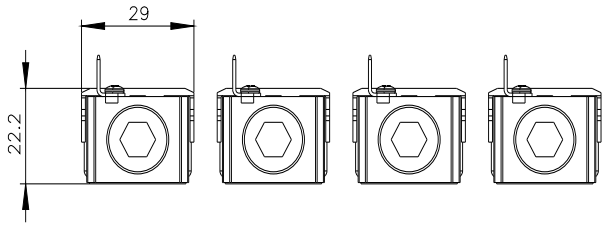



Ultima modifica: 06/04/2026

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens