



morsetto di collegamento per conduttore circolare TA2.6 6 x 1,5...35 mm<sup>2</sup> per 6 cavi 3 pezzi accessori per: unità rimovibile/unità estraibile 3VA12

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Morsetto di collegamento per conduttore tondo, 6 cavi, 3 pezzi
esecuzione del prodotto	tecnica di collegamento
accessori	morsetto per conduttore tondo
Dati tecnici generali	
designazione / del morsetto di collegamento	TA2.6
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	No
Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	447 g
Connessioni secondo IEC	
sezione di conduttore collegabile	
<ul style="list-style-type: none"> <li>per cavo in rame / multifilare / min.</li> </ul>	1,5 mm <sup>2</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>per cavo in rame / multifilare / max.</li> </ul>	35 mm <sup>2</sup>
lunghezza di spelatura	13,5 / 26 / 38,5 mm
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
<ul style="list-style-type: none"> <li>filo rigido</li> </ul>	1,5 mm <sup>2</sup> : 2,8 Nm, 2,5-10 mm <sup>2</sup> : 6,2 Nm, 16 mm <sup>2</sup> : 7 Nm
<ul style="list-style-type: none"> <li>multifilare</li> </ul>	1,5 mm <sup>2</sup> : 2,8 Nm, 2,5 ... 10 mm <sup>2</sup> : 6,2 Nm; 16 ... 35 mm <sup>2</sup> : 7 Nm
<ul style="list-style-type: none"> <li>filo flessibile</li> </ul>	1,5 mm <sup>2</sup> : 2,8 Nm, 2,5 - 10 mm <sup>2</sup> : 6,2 Nm, 16 - 25 mm <sup>2</sup> : 7 Nm
<ul style="list-style-type: none"> <li>filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore</li> </ul>	1,5 mm <sup>2</sup> : 2,8 Nm, 2,5 - 10 mm <sup>2</sup> : 6,2 Nm, 16 - 25 mm <sup>2</sup> : 7 Nm
Connessioni secondo UL	
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	75 °C
lunghezza di spelatura	0.53 / 1.0 / 1.5 in
sezione di conduttore collegabile	
<ul style="list-style-type: none"> <li>per cavo in rame / filo rigido / min.</li> </ul>	14 AWG
<ul style="list-style-type: none"> <li>per cavo in rame / filo rigido / max.</li> </ul>	10 AWG
<ul style="list-style-type: none"> <li>per cavo in rame / multifilare / min.</li> </ul>	14 AWG
<ul style="list-style-type: none"> <li>per cavo in rame / multifilare / max.</li> </ul>	2 AWG
<ul style="list-style-type: none"> <li>per cavo in alluminio / multifilare / min.</li> </ul>	8 AWG
<ul style="list-style-type: none"> <li>per cavo in alluminio / multifilare / max.</li> </ul>	2 AWG
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
<ul style="list-style-type: none"> <li>filo rigido</li> </ul>	14 - 10 AWG: 55 lb-in
<ul style="list-style-type: none"> <li>multifilare</li> </ul>	14 - 8 AWG: 55 lb-in; 6 - 2 AWG: 62 lb-in
Certificati	
General Product Approval	EMV

Miscellaneous



Confirmation



Test Certificates	Maritime application	other		Environment	
<a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>		<a href="#">Miscellaneous</a>	<a href="#">Confirmation</a>	<a href="#">Environmental Confirmations</a>	<a href="#">Environmental Confirmations</a>

**Ulteriori informazioni**

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9253-0JF60>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9253-0JF60>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9253-0JF60](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9253-0JF60)

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

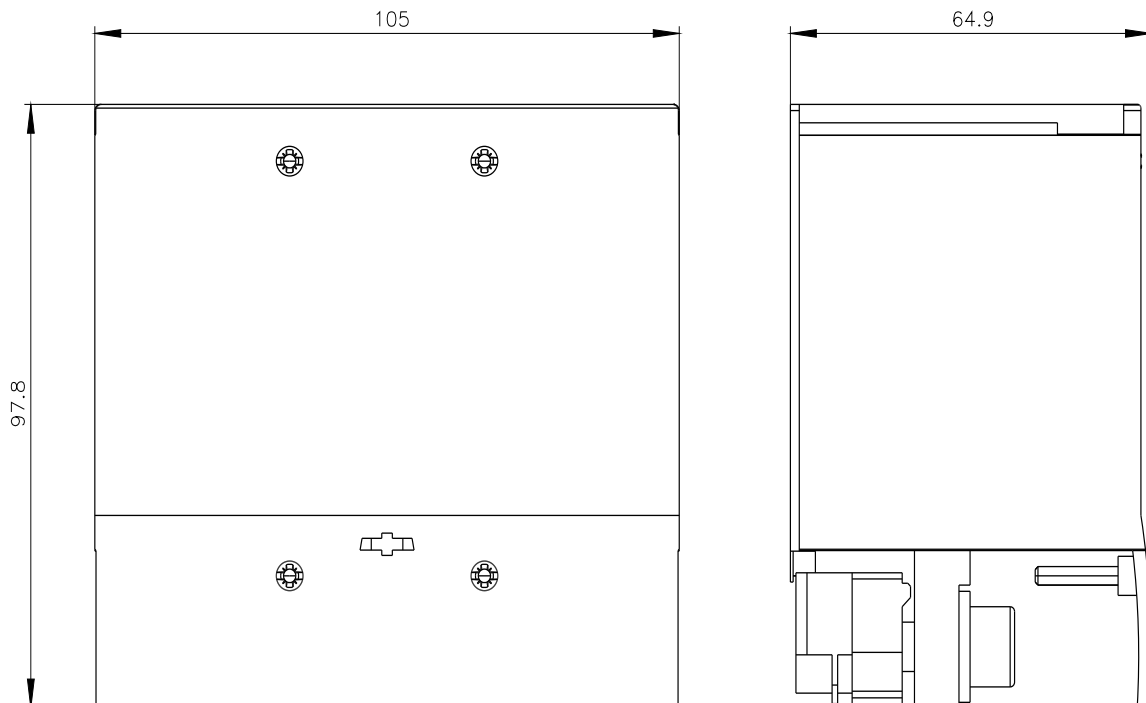

Ultima modifica:

06/04/2026

