



morsetto di collegamento per conduttore circolare TA2.7 6 x 1,5...35 mm² per 6 cavi 4 pezzi accessori per: 3VA13/14; 3VA23/24

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Morsetto di collegamento per conduttore tondo, 6 cavi, 4 pezzi
esecuzione del prodotto	tecnica di collegamento
accessori	morsetto per conduttore tondo
Dati tecnici generali	
designazione / del morsetto di collegamento	TA2.7
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	No
Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	814 g
Connessioni secondo IEC	
sezione di conduttore collegabile	- per cavo in rame / multifilare / min. 1,5 mm² - per cavo in rame / multifilare / max. 35 mm²
lunghezza di spelatura	18 mm / 34,5 mm
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	- filo rigido 1,5 mm²: 2,8 Nm, 2,5-10 mm²: 6,2 Nm, 16 mm²: 7 Nm - multifilare 1,5 mm²: 2,8 Nm, 2,5 ... 10 mm²: 6,2 Nm; 16 ... 35 mm²: 7 Nm - filo flessibile 1,5 mm²: 2,8 Nm, 2,5 - 10 mm²: 6,2 Nm, 16 - 25 mm²: 7 Nm - filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore 1,5 mm²: 2,8 Nm, 2,5 - 10 mm²: 6,2 Nm, 16 - 25 mm²: 7 Nm
Connessioni secondo UL	
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	75 °C
lunghezza di spelatura	0,7 / 1,5 in
sezione di conduttore collegabile	- per cavo in rame / filo rigido / min. 14 AWG - per cavo in rame / filo rigido / max. 10 AWG - per cavo in rame / multifilare / min. 14 AWG - per cavo in rame / multifilare / max. 2 AWG - per cavo in alluminio / multifilare / min. 8 AWG - per cavo in alluminio / multifilare / max. 2 AWG
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	- filo rigido 14 - 10 AWG: 55 lb-in - multifilare 14 - 8 AWG: 55 lb-in; 6 - 2 AWG: 62 lb-in
Certificati	
General Product Approval	EMV

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



Test Certificates	Maritime application	other	Environment		
-------------------	----------------------	-------	-------------	--	--

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9304-0JF60>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9304-0JF60>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)



https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9304-0JF60

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

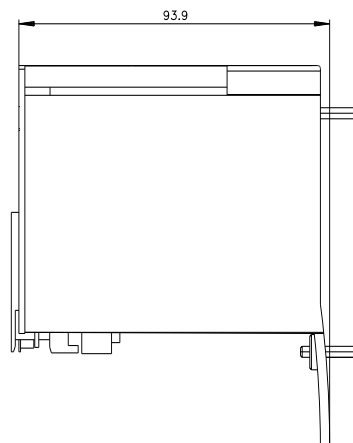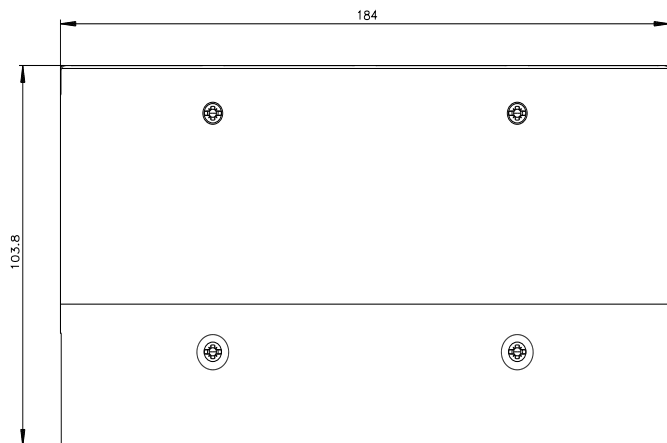

Ultima modifica:

06/04/2026

