

morsetto di collegamento per conduttore circolare TA1.5 1 AWG ... 600 kcmil cavo
Cu max. 400A con presa di tensione per conduttore ausiliario 3 pezzi accessori
per: 3VA53/54; 3VA63/64



Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Morsetto di collegamento per conduttore tondo con presa di tensione, 3 pezzi
esecuzione del prodotto	tecnica di collegamento
accessori	morsetto per conduttore tondo
Dati tecnici generali	
designazione / del morsetto di collegamento	TA1.5
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	Sì
Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	397 g
Connessioni secondo IEC	
sezione di conduttore collegabile	- per cavo in rame / multifilare / min. 50 mm² - per cavo in rame / multifilare / max. 300 mm² - per cavo in alluminio / multifilare / min. 50 mm² - per cavo in alluminio / multifilare / max. 300 mm²
lunghezza di spelatura	28 mm
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	- multifilare 50 ... 300 mm²: 42,4 Nm - filo flessibile 50 ... 240 mm²: 42,4 Nm - filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore 50 - 185 mm²: 42,4 Nm
Connessioni secondo UL	
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	75 °C
lunghezza di spelatura	1,1 in
sezione di conduttore collegabile	- per cavo in rame / multifilare / min. 1 AWG - per cavo in rame / multifilare / max. 600 kcmil - per cavo in alluminio / multifilare / min. 1 AWG - per cavo in alluminio / multifilare / max. 600 kcmil
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	multifilare 1 AWG - 600 kcmil: 375 lb-in
Certificati	
General Product Approval	



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



General Product Approval	EMV	Test Certificates	Maritime application	other
--------------------------	-----	-------------------	----------------------	-------



[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9373-0JG13>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9373-0JG13>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)



https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9373-0JG13

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

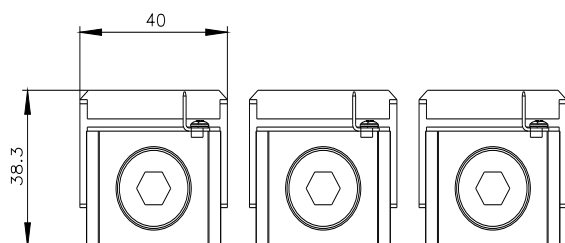

Ultima modifica:

06/04/2026 

