SIEMENS

Foglio dati 3VA9377-0TB50



modulo 24 Volt accessori per: 3VA63 - 3VA66

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Modulo 24 V
accessori	Comunicazione e funzione di misura
Dati tecnici generali	
idoneità all'impiego	3VA6 400/600
posizione di montaggio	Tasca destra dell'interruttore
grado di inquinamento	3
categoria di sovratensione	I
classe di protezione dell'apparecchiatura	III (secondo IEC61558)
grado di protezione IP	IP20 secondo IEC60529
Tensione	
Tensione di alimentazione nominale Us a DC / massimo	24 V
Elettricità	
funzione del prodotto	
● alimentazione di tensione dell'unità di sgancio elettronica	Sì
● rilevamento della posizione dell'interruttore: On , Off, Tripped	No
● comunicazione con modulo funzionale	No
● comunicazione con comando motorizzato	No
● comunicazione con interruttore a corrente differenziale	No
● scambio dati con l'unità di sgancio elettronica	No
potenza dissipata [W] / valore nominale	2,4 W
tensione di alimentazione di comando / con DC / valore nominale / max.	24 V
tolleranza simmetrica relativa / del campo di lavoro della tensione di alimentazione di comando	20 %
corrente assorbita / max.	0,1 A
Progettazione meccanica	
altezza	63 mm
larghezza	29 mm
numero degli slot	4
profondità	33 mm
Peso netto per UQ	83 g
Connessioni	
esecuzione del collegamento elettrico / sugli ingressi per tensione di alimentazione	morsetti a vite
sezione di conduttore collegabile / filo rigido	
● min.	0,5 mm²
● max.	1,5 mm²

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

sezione di conduttore collegabile / filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore	
● min.	0,5 mm²
● max.	0,75 mm²
tipo di sezioni di conduttore collegabili / sugli ingressi digitali / con conduttori AWG / filo rigido	20 ... 16
coppia di serraggio / con morsetti a vite / min.	0,22 N·m
coppia di serraggio / con morsetti a vite / max.	0,25 N·m

Condizioni ambientali

temperatura ambiente / durante l'esercizio	
● min.	-25 °C
● max.	70 °C
temperatura ambiente / durante il trasporto	
● min.	-40 °C
● max.	80 °C
temperatura ambiente / durante l'immagazzinaggio	
● min.	-40 °C
● max.	80 °C

Certificati

General Product Approval

Miscellaneous | Confirmation

EMV	Test Certificates	Maritime application	other		Environment
RCM	Type Test Certificates/Test Report	LRS	Miscellaneous	Confirmation	Environmental Confirmations


Environment


Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9377-0TB50
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9377-0TB50
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, …)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9377-0TB50
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications

© Copyright Siemens

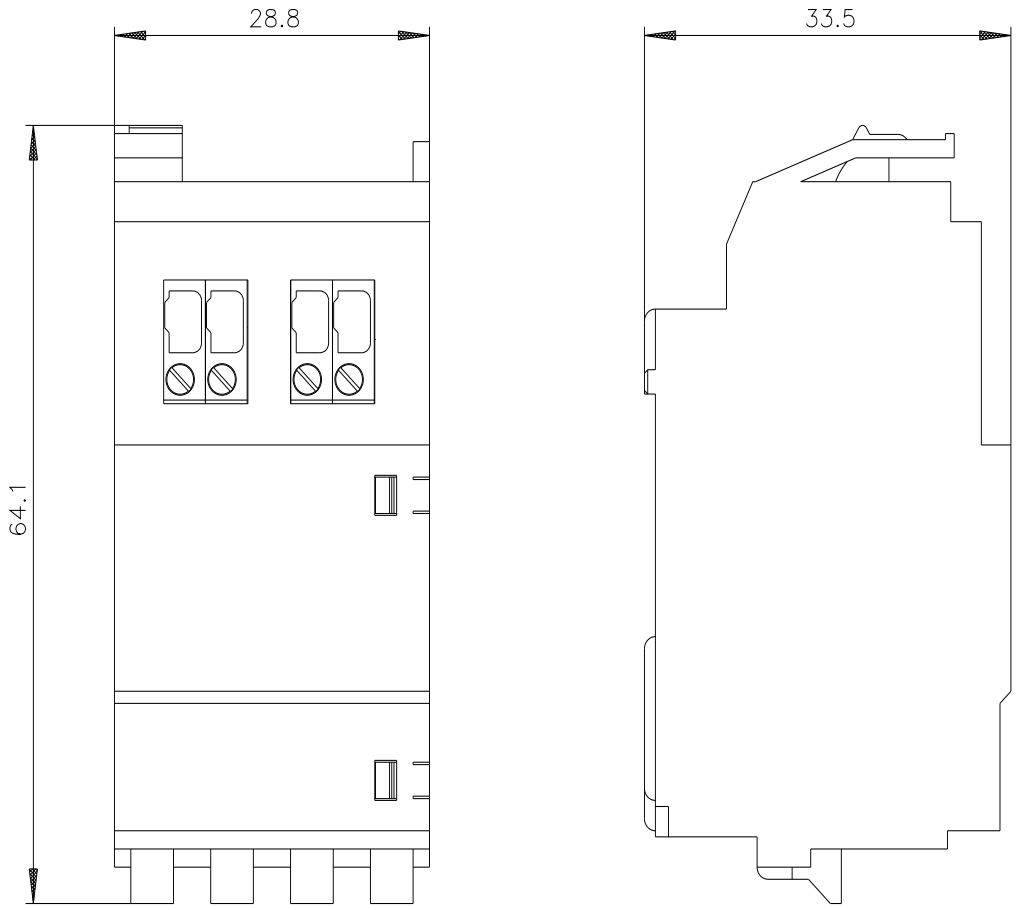

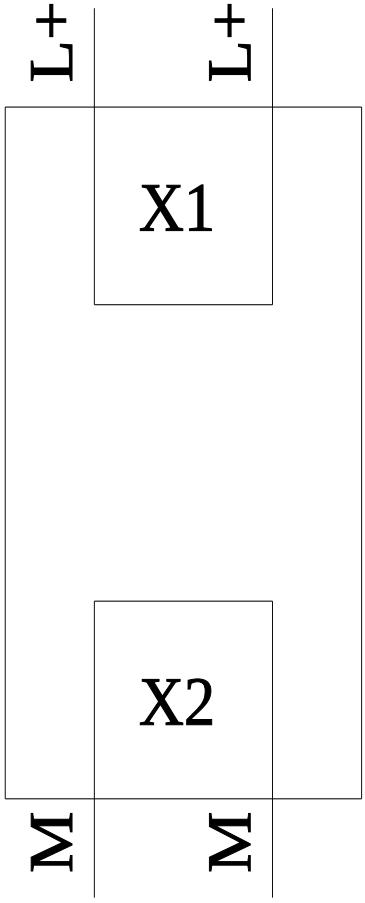

Ultima modifica: 28/11/2025

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens