



morsetto di collegamento per conduttore circolare TA2.4 2 x 70...300 mm<sup>2</sup> per 2 cavi con presa di tensione per conduttore ausiliario 4 pezzi accessori per: 3VA13/14; 3VA23/24

Versione				
marca del prodotto	SENTRON			
denominazione del prodotto	morsetto per conduttore tondo			
esecuzione del prodotto	tecnica di collegamento			
accessori	morsetto per conduttore tondo			
Dati tecnici generali				
designazione / del morsetto di collegamento	TA2.4			
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	SI			
Progettazione meccanica				
Peso netto per UQ	1,348 kg			
Connessioni secondo IEC				
sezione di conduttore collegabile				
<ul style="list-style-type: none"> <li>per cavo in rame / multifilare / min.</li> <li>per cavo in rame / multifilare / max.</li> <li>per cavo in alluminio / multifilare / min.</li> <li>per cavo in alluminio / multifilare / max.</li> </ul>	70 mm <sup>2</sup> 300 mm <sup>2</sup> 70 mm <sup>2</sup> 300 mm <sup>2</sup>			
lunghezza di spelatura	31 mm / 58,5 mm			
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame				
<ul style="list-style-type: none"> <li>multifilare</li> <li>filo flessibile</li> <li>filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore</li> </ul>	70 ... 300 mm <sup>2</sup> : 50,8 Nm 70 ... 240 mm <sup>2</sup> : 50,8 Nm 70 - 185 mm <sup>2</sup> : 50,8 Nm			
Connessioni secondo UL				
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	75 °C			
lunghezza di spelatura	1,2 / 2,3 in			
sezione di conduttore collegabile				
<ul style="list-style-type: none"> <li>per cavo in rame / multifilare / min.</li> <li>per cavo in rame / multifilare / max.</li> <li>per cavo in alluminio / multifilare / min.</li> <li>per cavo in alluminio / multifilare / max.</li> </ul>	2/0 AWG 600 kcmil 2/0 AWG 600 kcmil			
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame				
<ul style="list-style-type: none"> <li>multifilare</li> </ul>	2/0 - 600kcmil: 450 lb-in			
Certificati				
General Product Approval	EMV	Maritime application	other	Environment

## Ulteriori informazioni

## Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

## Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

## Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

## Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9404-0JC23>

## Service&amp;Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9404-0JC23>

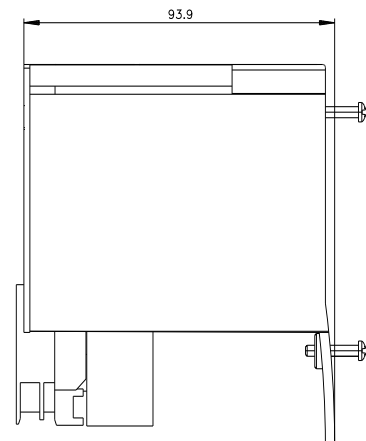
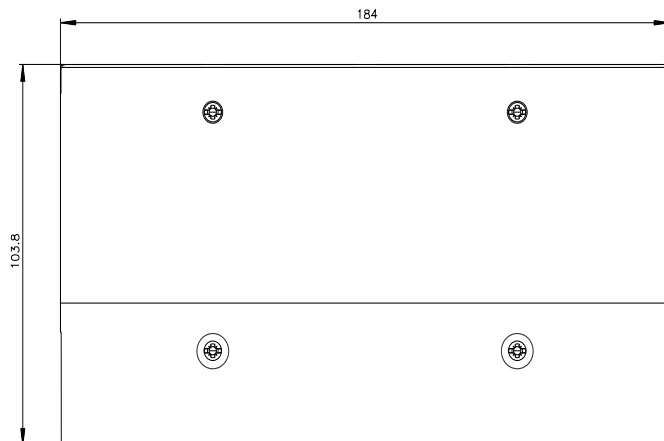
## Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9404-0JC23](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9404-0JC23)

## CAx-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

## Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Ultima modifica:

06/04/2026 

