



sincronizzabile comando a motore (SEO) AC 110 ... 230 V/DC 110 ... 250 V
accessori per: 3VA53/54; 3VA63/64

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Comando a motore SEO
accessori	Comando motorizzato SEO
Dati tecnici generali	
tempo di inserzione / tip.	0,08 s
tempo di disinserzione / tip.	5 s
Tensione	
tipo di tensione / della tensione di impiego / per l'azionamento	CA/CC
<ul style="list-style-type: none"> Tensione nominale di comando Us con AC 50 Hz / minimum 	110 V
<ul style="list-style-type: none"> Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 Hz / massimo 	240 V
<ul style="list-style-type: none"> Tensione nominale di comando Us con AC 60 Hz / minimum 	110 V
<ul style="list-style-type: none"> Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 Hz / massimo 	240 V
<ul style="list-style-type: none"> Tensione nominale di alimentazione Us al DC / minimo 	110 V
<ul style="list-style-type: none"> Tensione di alimentazione nominale Us a DC / massimo 	250 V
potenza apparente di impiego	300 VA
Progettazione meccanica	
altezza	127,4 mm
larghezza	137,5 mm
profondità	159 mm
Peso netto per UQ	2,203 kg
sezione di conduttore collegabile / filo rigido	
<ul style="list-style-type: none"> min. 	1,5 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> max. 	2,5 mm ²
sezione di conduttore collegabile / filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore	
<ul style="list-style-type: none"> min. 	1,5 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> max. 	2,5 mm ²
sezione di conduttore collegabile / multifilare	
<ul style="list-style-type: none"> min. 	1,5 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> max. 	2,5 mm ²
coppia di serraggio	
<ul style="list-style-type: none"> min. 	0,36 N·m

• max.	0,44 N·m
Conessioni secondo IEC	
lunghezza di spelatura	7 mm
Conessioni secondo UL	
temperatura ambiente / durante l'esercizio	
• min.	-25 °C
• max.	70 °C
temperatura ambiente / durante l'immagazzinaggio	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Certificati	
General Product Approval	EMV

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)





Test Certificates	Maritime application	other	Dangerous goods	Environment
Type Test Certificates/Test Report		Miscellaneous	Confirmation	Transport Information
			Environmental Confirmations	


Environment

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

- Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
- Information for data generation and storage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>
- Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)
<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
- Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9447-0HC30>
- Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9447-0HC30>
- Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9447-0HC30
- CAX-Online-Generator
<https://www.siemens.com/cax>
- Tender specifications
<https://www.siemens.com/specifications>

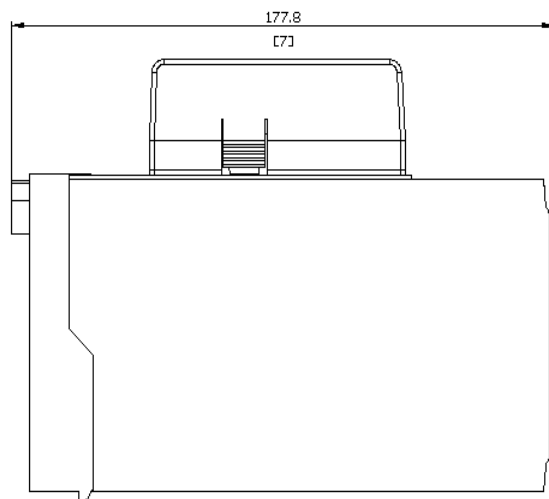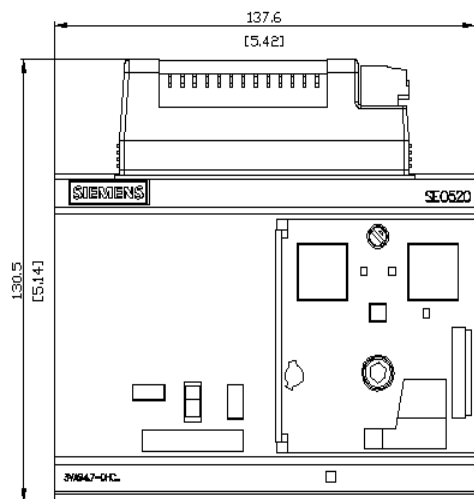

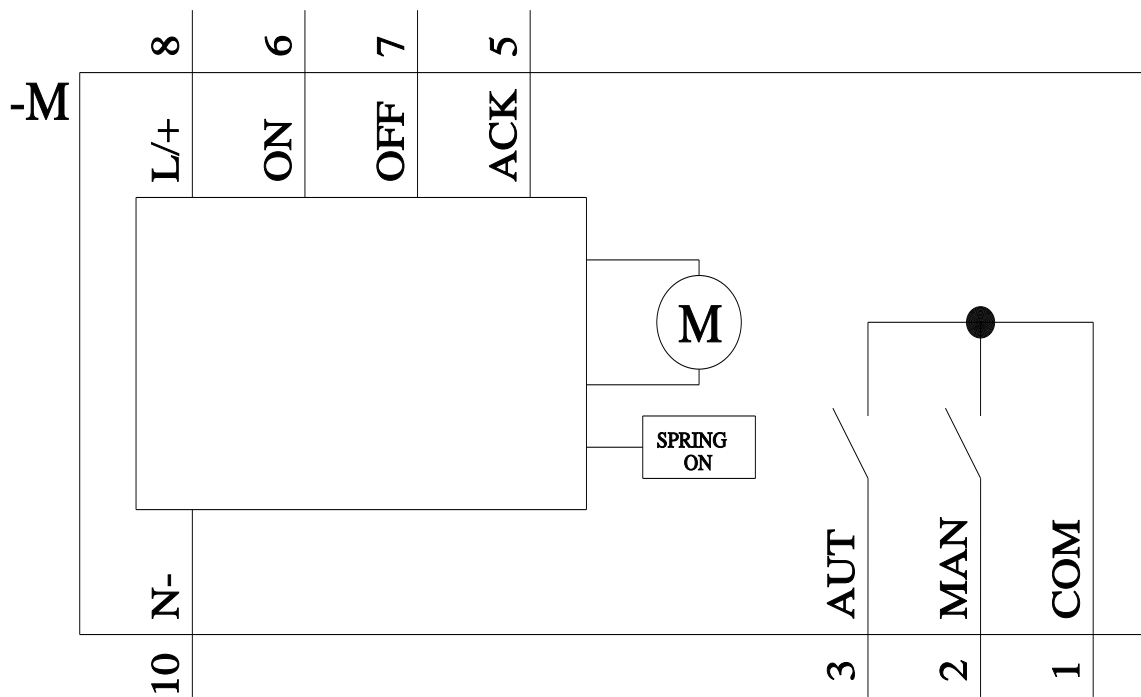

Ultima modifica:

08/05/2026

