SIEMENS

Foglio dati 3VA9447-0HC35



sincronizzabile comando a comando a motore sincronizzabile (SEO) AC 110 ... 230 V/DC 110 ... 250 V incl. adattatore SEO-COM per modulo di comunicazione accessori per: 3VA63/64

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Comando a motore SEO
accessori	Comando motorizzato SEO
Dati tecnici generali	
tempo di inserzione / tip.	0,08 s
tempo di disinserzione / tip.	5 s
Tensione	
tipo di tensione / della tensione di impiego / per l'azionamento	CA/CC
● Tensione nominale di comando Us con AC 50 Hz / minimum	110 V
● Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 Hz / massimo	240 V
● Tensione nominale di comando Us con AC 60 Hz / minimum	110 V
● Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 Hz / massimo	240 V
● Tensione nominale di alimentazione Us al DC / minimo	110 V
● Tensione di alimentazione nominale Us a DC / massimo	250 V
potenza apparente di impiego	300 VA
Progettazione meccanica	
altezza	127,4 mm
larghezza	137,5 mm
profondità	159 mm
Peso netto per UQ	2,208 kg
sezione di conduttore collegabile / filo rigido	
● min.	1,5 mm²
● max.	2,5 mm²
sezione di conduttore collegabile / filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore	
● min.	1,5 mm²
● max.	2,5 mm²
sezione di conduttore collegabile / multifilare	
● min.	1,5 mm²
● max.	2,5 mm²
coppia di serraggio	
● min.	0,36 N·m

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

● max.	0,44 N·m
Connessioni secondo IEC	
lunghezza di spelatura	7 mm
Connessioni secondo UL	
temperatura ambiente / durante l'esercizio	
● min.	-25 °C
● max.	70 °C
temperatura ambiente / durante l'immagazzinaggio	
● min.	-40 °C
● max.	80 °C

Certificati

General Product Approval					EMV
Miscellaneous		Confirmation			


Test Certificates	Maritime application	other		Dangerous goods	Environment
Type Test Certific-ates/Test Report		Miscellaneous	Confirmation	Transport Information	Environmental Con-firmations


Environment
Environmental Con-firmations

Ulteriori informazioni


Informazioni sull'imballaggio
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9447-0HC35
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9447-0HC35
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, …)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9447-0HC35
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications

© Copyright Siemens

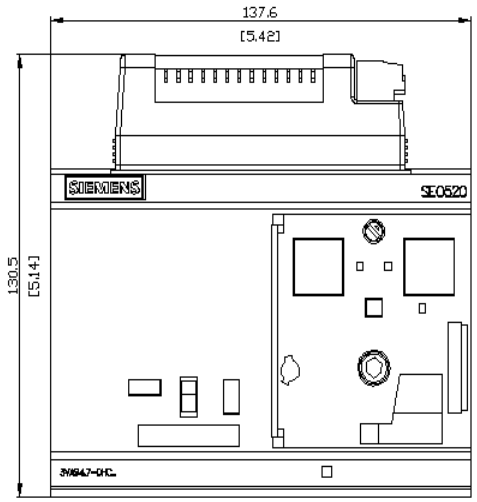

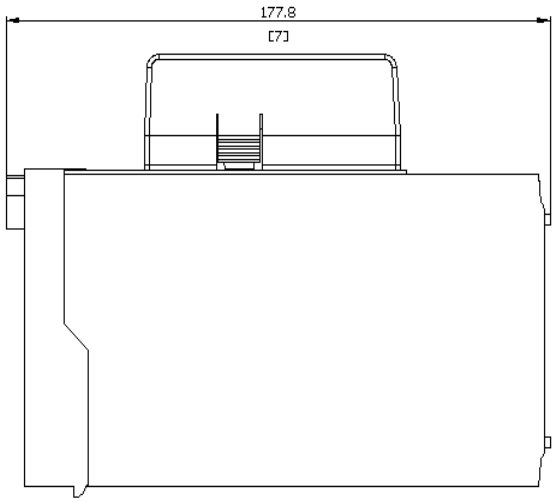

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

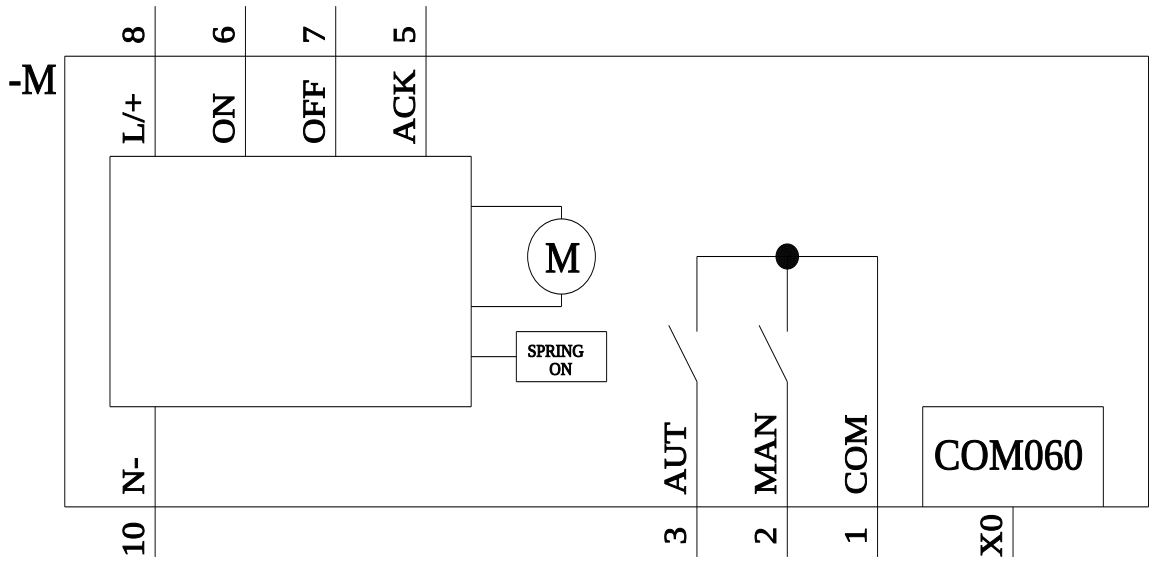

Ultima modifica: 08/05/2026

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens