



sincronizzabile comando a motore (SEO) AC 110 ... 230 V/DC 110 ... 250 V  
accessori per: 3VA13/14; 3VA23/24

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Comando a motore SEO
accessori	Comando motorizzato SEO
Dati tecnici generali	
tempo di inserzione / tip.	0,08 s
tempo di disinserzione / tip.	5 s
Tensione	
tipo di tensione / della tensione di impiego / per l'azionamento	CA/CC
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tensione nominale di comando Us con AC 50 Hz / minimum</li> </ul>	110 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 Hz / massimo</li> </ul>	240 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tensione nominale di comando Us con AC 60 Hz / minimum</li> </ul>	110 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 Hz / massimo</li> </ul>	240 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tensione nominale di alimentazione Us al DC / minimo</li> </ul>	110 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tensione di alimentazione nominale Us a DC / massimo</li> </ul>	250 V
potenza apparente di impiego	300 VA
Progettazione meccanica	
altezza	127,4 mm
larghezza	137,5 mm
profondità	159 mm
Peso netto per UQ	2,163 kg
sezione di conduttore collegabile / filo rigido	
<ul style="list-style-type: none"> <li>min.</li> </ul>	1,5 mm <sup>2</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>max.</li> </ul>	2,5 mm <sup>2</sup>
sezione di conduttore collegabile / filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore	
<ul style="list-style-type: none"> <li>min.</li> </ul>	1,5 mm <sup>2</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>max.</li> </ul>	2,5 mm <sup>2</sup>
sezione di conduttore collegabile / multifilare	
<ul style="list-style-type: none"> <li>min.</li> </ul>	1,5 mm <sup>2</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>max.</li> </ul>	2,5 mm <sup>2</sup>
coppia di serraggio	
<ul style="list-style-type: none"> <li>min.</li> </ul>	0,36 N·m

• max.	0,44 N·m
<b>Conessioni secondo IEC</b>	
lunghezza di spelatura	7 mm
<b>Conessioni secondo UL</b>	
temperatura ambiente / durante l'esercizio	
• min.	-25 °C
• max.	70 °C
temperatura ambiente / durante l'immagazzinaggio	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
<b>Certificati</b>	
General Product Approval	EMV

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



Maritime application	other	Dangerous goods	Environment
----------------------	-------	-----------------	-------------



LRS

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Transport Information](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

#### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9467-0HC30>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9467-0HC30>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)



[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9467-0HC30](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9467-0HC30)


CAx-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

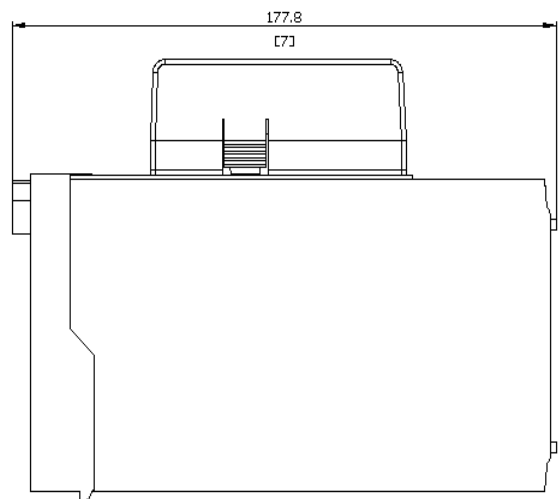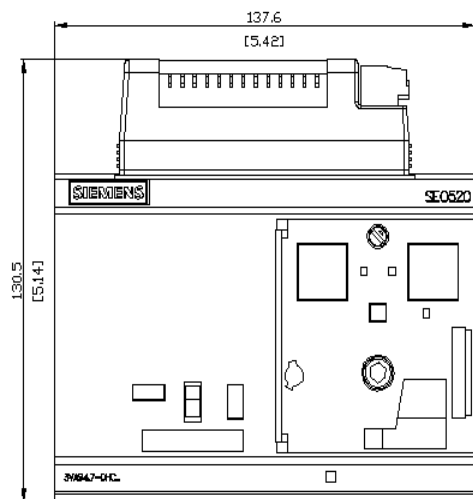

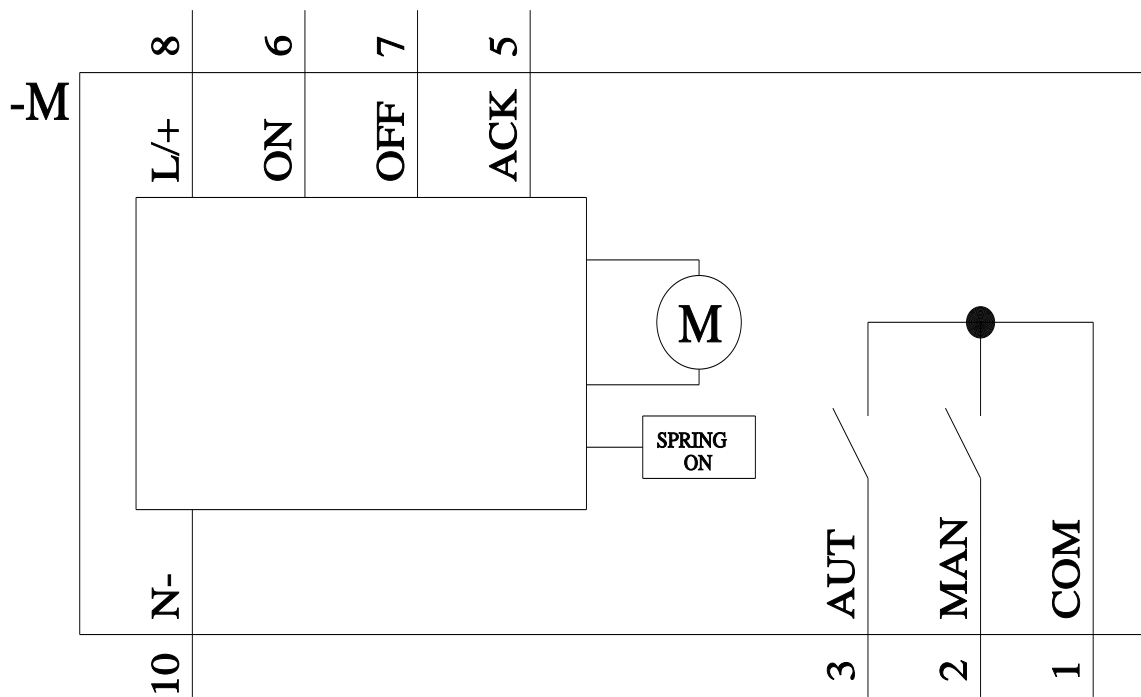

Ultima modifica:

08/05/2026 

