

morsetto serracavo 3 pz. accessori per: 3VA53,3VA54 / 3VA63,3VA64



| Versione   |  |
|--|--|
| marca del prodotto   | SENTRON  |
| denominazione del prodotto   | morsetto serracavo 3 pezzi   |
| esecuzione del prodotto  | tecnica di collegamento  |
| accessori  | morsetto serracavo   |
| Dati tecnici generali  |  |
| designazione / del morsetto di collegamento  | TS1.5  |
| esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario   | No   |
| Progettazione meccanica  |  |
| Peso netto per UQ  | 435 g  |
| Conessioni secondo IEC   |  |
| sezione di conduttore collegabile  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>per cavo in rame / multifilare / min.</li> <li>per cavo in rame / multifilare / max.</li> </ul>                           | 35 mm <sup>2</sup><br>300 mm <sup>2</sup>  |
| tipo di sezioni di conduttore collegabili / delle sbarre in rame a lamelle   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>min.</li> <li>max.</li> </ul>   | 2 x 20mm x 1mm, 2 x 24mm x 1mm<br>10 x 20mm x 1mm, 10 x 24mm x 1mm   |
| lunghezza di spelatura   | 26,5 mm  |
| coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>multifilare</li> <li>filo flessibile</li> <li>filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore</li> </ul> | 35 ... 95 mm <sup>2</sup> : 16 Nm, 120 ... 300 mm <sup>2</sup> : 28 Nm<br>35 ... 95 mm <sup>2</sup> : 16 Nm, 120 ... 240 mm <sup>2</sup> : 28 Nm<br>35 - 95 mm <sup>2</sup> : 16 Nm, 120 - 240 mm <sup>2</sup> : 28 Nm |
| Conessioni secondo UL  |  |
| temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B  | 75 °C  |
| lunghezza di spelatura   | 1,05 in  |
| sezione di conduttore collegabile  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>per cavo in rame / multifilare / min.</li> <li>per cavo in rame / multifilare / max.</li> </ul>                           | 1/0 AWG<br>500 kcmil   |
| coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>multifilare</li> </ul>  | 1/0 - 4/0: 140 lb-in; 250 -500 kcmil: 248 lb-in  |
| Certificati  |  |
| General Product Approval   |  |



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



|                          |     |                   |                      |       |
|--------------------------|-----|-------------------|----------------------|-------|
| General Product Approval | EMV | Test Certificates | Maritime application | other |
|--------------------------|-----|-------------------|----------------------|-------|



[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

#### Environment

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)



#### Ulteriori informazioni

##### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

##### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

##### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

##### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9473-0JA13>

##### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9473-0JA13>

##### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)



[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9473-0JA13](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9473-0JA13)

##### CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

##### Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

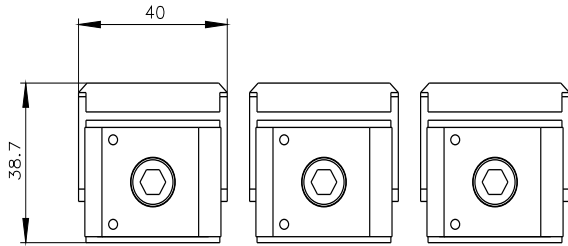

---

Ultima modifica:

06/04/2026 

