



morsetto di collegamento per conduttore circolare TA2.4 2 x 2/0...600 kcmil per 2 cavi 4 pezzi accessori per: 3VA53/54; 3VA63/64

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	morsetto per conduttore tondo
esecuzione del prodotto	tecnica di collegamento
accessori	morsetto per conduttore tondo
Dati tecnici generali	
designazione / del morsetto di collegamento	TA2.4
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	No
Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	1,367 kg
Connessioni secondo IEC	
sezione di conduttore collegabile	
<ul style="list-style-type: none"> per cavo in rame / multifilare / min. per cavo in rame / multifilare / max. per cavo in alluminio / multifilare / min. per cavo in alluminio / multifilare / max. 	70 mm ² 300 mm ² 70 mm ² 300 mm ²
lunghezza di spelatura	31 mm / 58,5 mm
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
<ul style="list-style-type: none"> multifilare filo flessibile filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore 	70 ... 300 mm ² : 50,8 Nm 70 ... 240 mm ² : 50,8 Nm 70 - 185 mm ² : 50,8 Nm
Connessioni secondo UL	
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	75 °C
lunghezza di spelatura	1,2 / 2,3 in
sezione di conduttore collegabile	
<ul style="list-style-type: none"> per cavo in rame / multifilare / min. per cavo in rame / multifilare / max. per cavo in alluminio / multifilare / min. per cavo in alluminio / multifilare / max. 	2/0 AWG 600 kcmil 2/0 AWG 600 kcmil
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
<ul style="list-style-type: none"> multifilare 	2/0 - 600kcmil: 450 lb-in
Certificati	
General Product Approval	



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



General Product Approval	EMV	Test Certificates	Maritime application	other
--------------------------	-----	-------------------	----------------------	-------



[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9474-0JJ23>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9474-0JJ23>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)







https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9474-0JJ23

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

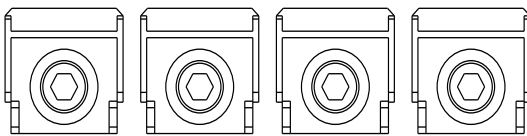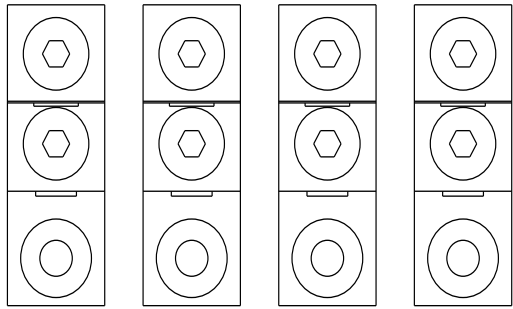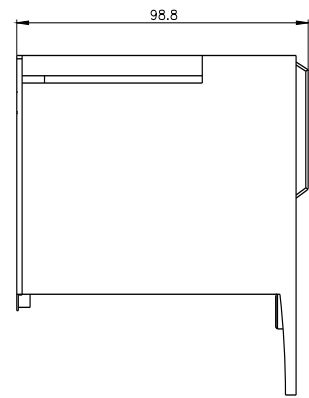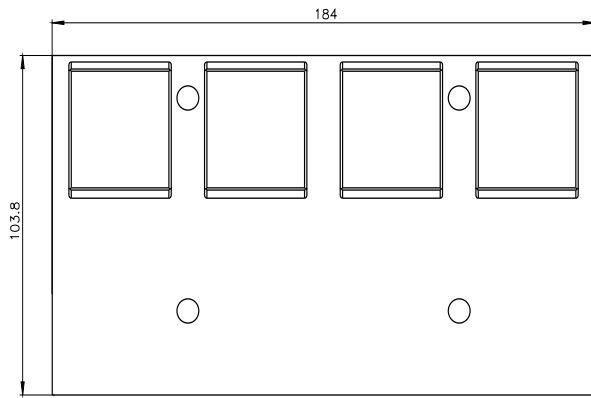

Ultima modifica:

06/04/2026 

