



unità operativa con cavo Bowden operatore MaxFlex set di montaggio comprendente: maniglia in acciaio con rivestimento epossidico NEMA 1, 12, 3R nero = OFF, rosso = ON lunghezza del cavo Bowden 36" (0,9 m) accessori per meccanismo di commutazione per: 3VA53/54; 3VA63/64 solo per il mercato UL solo per applicazioni UL non autorizzato per IEC

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	unità di comando Max-Flex, kit di montaggio completo
accessori	unità di comando
Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	2,742 kg
Certificati	
General Product Approval	EMV

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



Maritime application	other	Environment		
	<a href="#">Miscellaneous</a>	<a href="#">Confirmation</a>	<a href="#">Environmental Con- firmations</a>	<a href="#">Environmental Con- firmations</a>

### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9477-0CK72>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9477-0CK72>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9477-0CK72](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9477-0CK72)

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

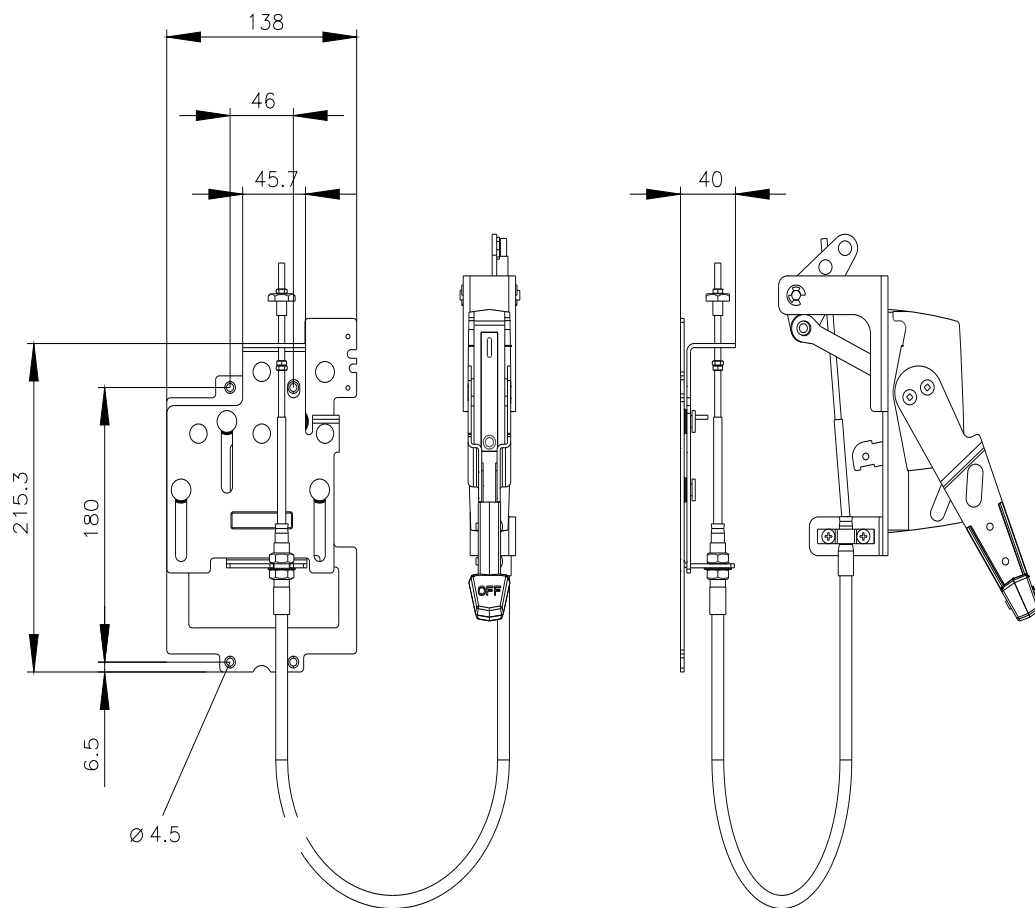

Ultima modifica:

26/05/2025 

