



morsetto di collegamento per conduttore circolare TA3.1 2 x 120...300 mm² per 2 cavi 3 pezzi accessori per: 3VA15; 3VA25

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Morsetto di collegamento per conduttore tondo, 1 cavo, 3 pezzi
esecuzione del prodotto	tecnica di collegamento
accessori	morsetto per conduttore tondo
Dati tecnici generali	
designazione / del morsetto di collegamento	TA3.1
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	No
Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	1,133 kg
Connessioni secondo IEC	
sezione di conduttore collegabile	
<ul style="list-style-type: none"> per cavo in rame / multifilare / min. per cavo in rame / multifilare / max. per cavo in alluminio / multifilare / min. per cavo in alluminio / multifilare / max. 	120 mm ² 300 mm ² 120 mm ² 300 mm ²
lunghezza di spelatura	26 mm
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
<ul style="list-style-type: none"> multifilare filo flessibile filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore 	120 ... 300 mm ² : 42,2 Nm 185 mm ² : 42,2 Nm 120 - 185 mm ² : 42,4 Nm
Connessioni secondo UL	
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	75 °C
lunghezza di spelatura	1.02 in
sezione di conduttore collegabile	
<ul style="list-style-type: none"> per cavo in rame / multifilare / min. per cavo in rame / multifilare / max. per cavo in alluminio / multifilare / min. per cavo in alluminio / multifilare / max. 	4/0 AWG 600 kcmil 4/0 AWG 600 kcmil
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
<ul style="list-style-type: none"> multifilare 	4/0 - 600 kcmil: 375 lb-in
Certificati	
General Product Approval	EMV

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



Test Certificates	Maritime application	other	Environment		
-------------------	----------------------	-------	-------------	--	--

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Environment



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9503-0JB23>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9503-0JB23>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)






https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9503-0JB23

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

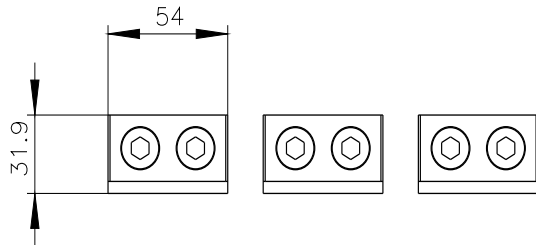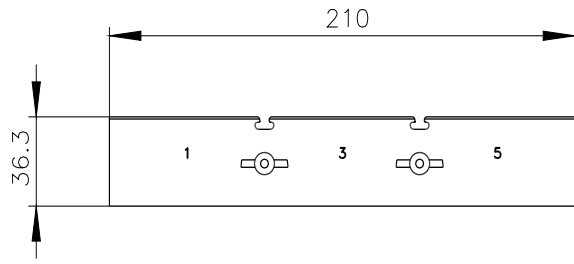

Ultima modifica:

06/04/2026 

