



morsetto di collegamento per conduttore circolare TA3.1 2 x 120...300 mm<sup>2</sup> per 2 cavi 4 pezzi accessori per: 3VA15; 3VA25

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	morsetto per conduttore tondo
esecuzione del prodotto	tecnica di collegamento
accessori	morsetto per conduttore tondo
Dati tecnici generali	
designazione / del morsetto di collegamento	TA3.1
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	No
Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	1,405 kg
Connessioni secondo IEC	
sezione di conduttore collegabile	
<ul style="list-style-type: none"> <li>per cavo in rame / multifilare / min.</li> <li>per cavo in rame / multifilare / max.</li> <li>per cavo in alluminio / multifilare / min.</li> <li>per cavo in alluminio / multifilare / max.</li> </ul>	120 mm <sup>2</sup> 300 mm <sup>2</sup> 120 mm <sup>2</sup> 300 mm <sup>2</sup>
lunghezza di spelatura	26 mm
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
<ul style="list-style-type: none"> <li>multifilare</li> <li>filo flessibile</li> <li>filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore</li> </ul>	120 ... 300 mm <sup>2</sup> : 42,2 Nm 185 mm <sup>2</sup> : 42,2 Nm 120 - 185 mm <sup>2</sup> : 42,4 Nm
Connessioni secondo UL	
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	75 °C
lunghezza di spelatura	1.02 in
sezione di conduttore collegabile	
<ul style="list-style-type: none"> <li>per cavo in rame / multifilare / min.</li> <li>per cavo in rame / multifilare / max.</li> <li>per cavo in alluminio / multifilare / min.</li> <li>per cavo in alluminio / multifilare / max.</li> </ul>	4/0 AWG 600 kcmil 4/0 AWG 600 kcmil
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
<ul style="list-style-type: none"> <li>multifilare</li> </ul>	4/0 - 600 kcmil: 375 lb-in
Certificati	
General Product Approval	EMV

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



Test Certificates	Maritime application	other	Environment		
<a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>		<a href="#">Miscellaneous</a>	<a href="#">Confirmation</a>	<a href="#">Environmental Confirmations</a>	<a href="#">Environmental Confirmations</a>

## Environment



## Ulteriori informazioni

### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9504-0JB23>

### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9504-0JB23>

### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)







[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9504-0JB23](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9504-0JB23)

### CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

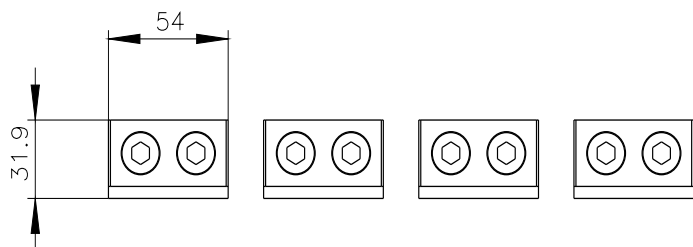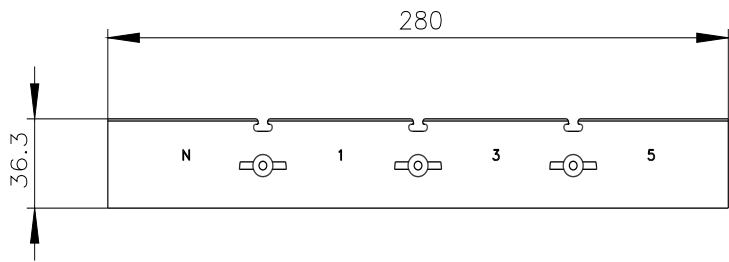

Ultima modifica:

06/04/2026

