

blocchetto di contatti di segnalazione di posizione accessori per: unità rimovibile
3VA9603-0KP00



Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Blocchetto di contatti di segnalazione posizione
accessori	Blocchetto di contatti di segnalazione posizione
Dati tecnici generali	
grado di inquinamento	3
categoria di sovratensione	III
Tensione	
tensione di tenuta a impulso	4 kV
tensione di impiego / con AC / a 50 Hz / valore nominale / min.	24 V
tensione di impiego / con DC / valore nominale / min.	24 V
Elettricità	
corrente termica	6 A
corrente di impiego	
• con AC-12 / con 12 V	6 A
• con AC-12 / con 24 V	6 A
• con AC-12 / con 48 V	6 A
• con AC-12 / con 125 V	6 A
• con AC-12 / a 220/240 V	6 A
• con DC-12 / con 12 V	6 A
• con DC-12 / con 24 V	6 A
• con DC-12 / con 48 V	2,5 A
• con DC-12 / con 110 V	0,4 A
• con DC-12 / con 250 V	0,2 A
• con DC-13 / con 12 V	4 A
• con DC-13 / con 24 V	4 A
• con DC-13 / con 48 V	1 A
• con DC-13 / con 110 V	0,2 A
• con DC-13 / con 250 V	0,1 A
• con AC-15 / con 12 V	6 A
• con AC-15 / con 24 V	6 A
• con AC-15 / con 48 V	6 A
• con AC-15 / con 125 V	5 A
• con AC-15 / a 220/240 V	4 A
Progettazione meccanica	
altezza	170 mm
larghezza	120 mm
profondità	12 mm

Peso netto per UQ	28,5 g
coppia di serraggio / con morsetti a vite / min.	0,7 N·m
coppia di serraggio / con morsetti a vite / max.	0,9 N·m
Connessioni secondo IEC	
lunghezza di spelatura	8 mm
sezione di conduttore collegabile	0,5 ... 1
<ul style="list-style-type: none"> • min. • max. 	
numero AWG / come sezione di conduttore collegabile codificata / per contatti ausiliari	
<ul style="list-style-type: none"> • min. • max. 	20 17
Connessioni secondo UL	
lunghezza di spelatura [in]	0,31 in
coppia di serraggio [lbf-in] / con morsetti a vite / min.	6,2 lbf-in
coppia di serraggio [lbf-in] / con morsetti a vite / max.	8 lbf-in
temperatura ambiente / durante l'esercizio	
<ul style="list-style-type: none"> • min. • max. 	-40 °C 125 °C
temperatura ambiente / durante l'immagazzinaggio	
<ul style="list-style-type: none"> • min. • max. 	-40 °C 80 °C
Certificati	
General Product Approval	EMV

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



Test Certificates	Maritime application	other	Environment
Type Test Certificates/Test Report		Miscellaneous	Confirmation
		Environmental Confirmations	Environmental Confirmations

Environment



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9603-0KB00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9603-0KB00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)



https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9603-0KB00

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

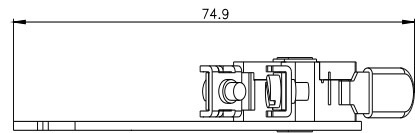

-K

