



morsetto di collegamento per conduttore circolare TA4.3 4 x 4/0...500kcmil con presa di tensione per conduttore ausiliario per 4 cavi; 3 pz. accessori per: 3VA55; 3VA65/66

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Morsetto di collegamento per conduttore tondo con presa di tensione, 4 cavi, esterno, 3 pezzi
esecuzione del prodotto	tecnica di collegamento
accessori	morsetto per conduttore tondo
Dati tecnici generali	
designazione / del morsetto di collegamento	TA4.3
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	Sì
Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	2,437 kg
Connessioni secondo IEC	
sezione di conduttore collegabile	
<ul style="list-style-type: none"> <li>per cavo in rame / multifilare / min.</li> <li>per cavo in rame / multifilare / max.</li> </ul>	120 mm <sup>2</sup> 240 mm <sup>2</sup>
lunghezza di spelatura	23,1 / 44,5 mm
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
<ul style="list-style-type: none"> <li>multifilare</li> <li>filo flessibile</li> <li>filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore</li> </ul>	120 ... 240 mm <sup>2</sup> : 36,7 Nm 185 mm <sup>2</sup> : 36,7 Nm 120 - 150 mm <sup>2</sup> : 36,7 Nm
Connessioni secondo UL	
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	90 °C
lunghezza di spelatura	0.91 / 1.75 in
sezione di conduttore collegabile	
<ul style="list-style-type: none"> <li>per cavo in rame / multifilare / min.</li> <li>per cavo in rame / multifilare / max.</li> <li>per cavo in alluminio / multifilare / min.</li> <li>per cavo in alluminio / multifilare / max.</li> </ul>	4/0 AWG 500 kcmil 4/0 AWG 500 kcmil
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
<ul style="list-style-type: none"> <li>multifilare</li> </ul>	4/0 - 500 kcmil: 325 lb-in
Certificati	
General Product Approval	

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

General Product Approval	EMV	Test Certificates	Maritime application	other
--------------------------	-----	-------------------	----------------------	-------



[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Miscellaneous](#)

other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

**Ulteriori informazioni**

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9673-0JC43>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9673-0JC43>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9673-0JC43](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9673-0JC43)

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

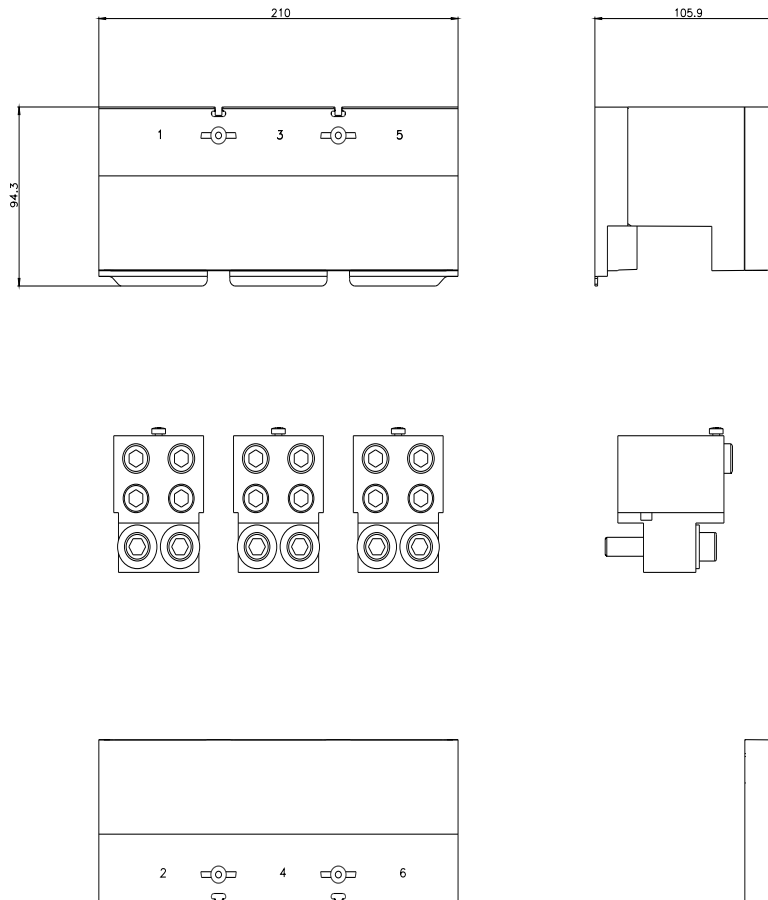

Ultima modifica:

06/04/2026



