



morsetto di collegamento per conduttore circolare TA4.1 2 x 400kcmil...750kcmil con presa di tensione per conduttore ausiliario per 2 cavi; 4 pz. accessori per: 3VA55; 3VA65/66

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Morsetto di collegamento per conduttore tondo con presa di tensione, 2 cavi, esterno, 4 pezzi
esecuzione del prodotto	tecnica di collegamento
accessori	morsetto per conduttore tondo
Dati tecnici generali	
designazione / del morsetto di collegamento	TA4.1
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	Sì
Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	3,035 kg
Conessioni secondo IEC	
sezione di conduttore collegabile	
<ul style="list-style-type: none"> per cavo in rame / multifilare / min. 	240 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> per cavo in rame / multifilare / max. 	300 mm ²
lunghezza di spelatura	28,5 mm
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
<ul style="list-style-type: none"> multifilare 	240 ... 300 mm ² : 42,4 Nm
<ul style="list-style-type: none"> filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore 	240 mm ² : 42,4 Nm
Conessioni secondo UL	
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	90 °C
lunghezza di spelatura	1.12 in
sezione di conduttore collegabile	
<ul style="list-style-type: none"> per cavo in rame / multifilare / min. 	400 kcmil
<ul style="list-style-type: none"> per cavo in rame / multifilare / max. 	750 kcmil
<ul style="list-style-type: none"> per cavo in rame / filo flessibile / min. 	500 kcmil
<ul style="list-style-type: none"> per cavo in rame / filo flessibile / max. 	500 kcmil
<ul style="list-style-type: none"> per cavo in alluminio / multifilare / min. 	400 kcmil
<ul style="list-style-type: none"> per cavo in alluminio / multifilare / max. 	750 kcmil
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
<ul style="list-style-type: none"> multifilare 	400-750 kcmil: 375,0 lb-in
<ul style="list-style-type: none"> filo flessibile 	500 kcmil: 375.0 lb-in
Certificati	
General Product Approval	



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)



General Product Approval	EMV	Test Certificates	Maritime application	other
--------------------------	-----	-------------------	----------------------	-------

[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Miscellaneous](#)

other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9674-0JC24>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9674-0JC24>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)






https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9674-0JC24

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

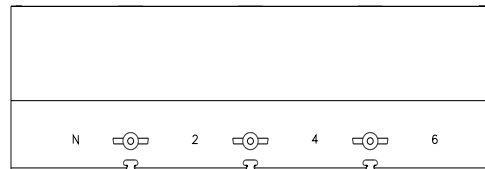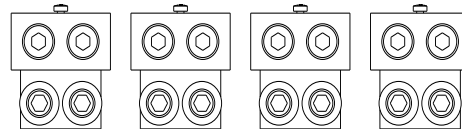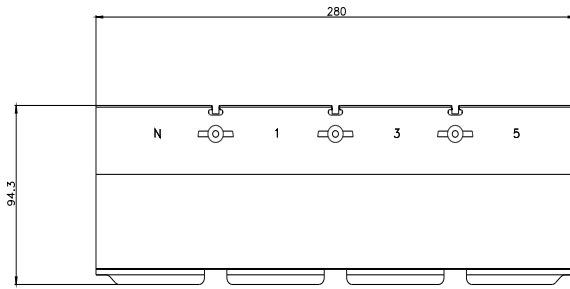

Ultima modifica:

06/04/2026

