



morsetto di collegamento per conduttore circolare TA4.4 4 x 4/0...600kcmil per 4 cavi; 4 pz. accessori per: 3VA55; 3VA65/3VA66

Versione		
marca del prodotto	SETRON	
denominazione del prodotto	Morsetto di collegamento per conduttore tondo, 4 cavi, esterno, 4 pezzi	
esecuzione del prodotto	tecnica di collegamento	
accessori	morsetto per conduttore tondo	
Dati tecnici generali		
designazione / del morsetto di collegamento	TA4.4	
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	No	
Progettazione meccanica		
Peso netto per UQ	3,621 kg	
Conessioni secondo IEC		
sezione di conduttore collegabile <ul style="list-style-type: none">per cavo in rame / multifilare / min.per cavo in rame / multifilare / max.per cavo in alluminio / multifilare / min.per cavo in alluminio / multifilare / max.	120 mm² 300 mm² 120 mm² 300 mm²	
lunghezza di spelatura	28,7 / 56,1 mm	
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame <ul style="list-style-type: none">multifilarefilo flessibilefilo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore	120 - 300 mm²: 42,4 Nm 150 ... 185 mm²: 42,4 Nm 150 - 185 mm²: 42,4 Nm	
Conessioni secondo UL		
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	90 °C	
lunghezza di spelatura	1.13 / 2.21 in	
sezione di conduttore collegabile <ul style="list-style-type: none">per cavo in rame / multifilare / min.per cavo in rame / multifilare / max.per cavo in alluminio / multifilare / min.per cavo in alluminio / multifilare / max.	4/0 AWG 600 kcmil 4/0 AWG 600 kcmil	
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame <ul style="list-style-type: none">multifilare	4/0 - 600 kcmil: 375 lb-in	
Certificati		
General Product Approval	EMV	Maritime application



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)



other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9674-0JJ44>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9674-0JJ44>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)



https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9674-0JJ44

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

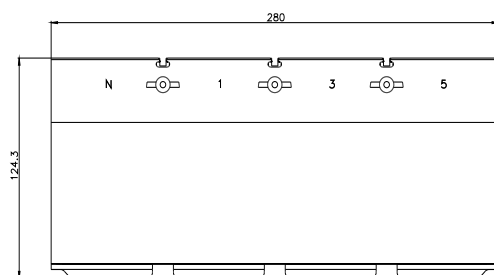

Ultima modifica:

06/04/2026

