


morsetto di collegamento per conduttore circolare TA7.2 4 x 600...750 kcmil per 4 cavi; 1 pz. accessori per: interruttori automatici a 3 poli 3VA58; 3VA68



| Versione                                                                                   |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| marca del prodotto                                                                         | SETRON                                                 |
| denominazione del prodotto                                                                 | Morsetto di collegamento per conduttore tondo, 1 pezzo |
| esecuzione del prodotto                                                                    | tecnica di collegamento                                |
| accessori                                                                                  | morsetto per conduttore tondo                          |
| Dati tecnici generali                                                                      |                                                        |
| designazione / del morsetto di collegamento                                                | TA7.2                                                  |
| esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario | No                                                     |
| Progettazione meccanica                                                                    |                                                        |
| Peso netto per UQ                                                                          | 1,254 kg                                               |
| Conessioni secondo IEC                                                                     |                                                        |
| lunghezza di spelatura                                                                     | 30 mm                                                  |
| Conessioni secondo UL                                                                      |                                                        |
| temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B                | 75 °C                                                  |
| lunghezza di spelatura                                                                     | 1,2 in                                                 |
| sezione di conduttore collegabile                                                          |                                                        |
| • per cavo in rame / multifilare / min.                                                    | 600 kcmil                                              |
| • per cavo in rame / multifilare / max.                                                    | 750 kcmil                                              |
| • per cavo in alluminio / multifilare / min.                                               | 600 kcmil                                              |
| • per cavo in alluminio / multifilare / max.                                               | 750 kcmil                                              |
| coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame                                        |                                                        |
| • multifilare                                                                              | 600-750 kcmil: 480 lb-in                               |
| Certificati                                                                                |                                                        |
| General Product Approval                                                                   | EMV                                                    |

[Miscellaneous](#)

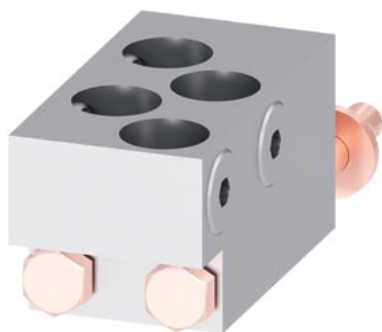

[Confirmation](#)



| Test Certificates | Maritime application | other | Environment |
|-------------------|----------------------|-------|-------------|
|-------------------|----------------------|-------|-------------|

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

## Ulteriori informazioni

### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9771-0JJ44>

### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9771-0JJ44>

### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9771-0JJ44](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9771-0JJ44)

### CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

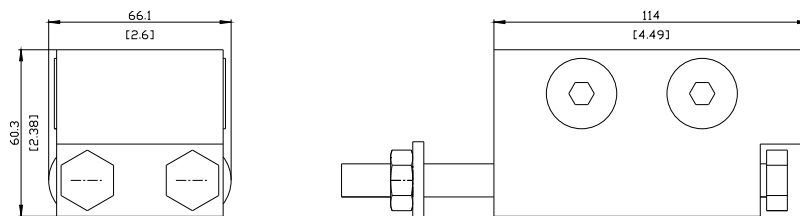

Ultima modifica:

06/04/2026 

