



pannello di comando con cavo Bowden comando MaxFlex cavo Bowden singolo
lunghezza 3,6 m (144") accessori per: 3VA55...59; 3VA65...69 solo per il mercato
UL solo per applicazioni UL non autorizzato per IEC

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	unità di comando Max-Flex, cavo Bowden
accessori	cavo Bowden per Max-Flex
Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	0,9 kg
Certificati	
General Product Approval	EMV

[Miscellaneous](#)




[Confirmation](#)



EG-Konf.



RCM

Maritime application	other	Environment		
 LRS	Miscellaneous	Confirmation	Environmental Con- firmations	Environmental Con- firmations

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9877-0CC80>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9877-0CC80>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9877-0CC80

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

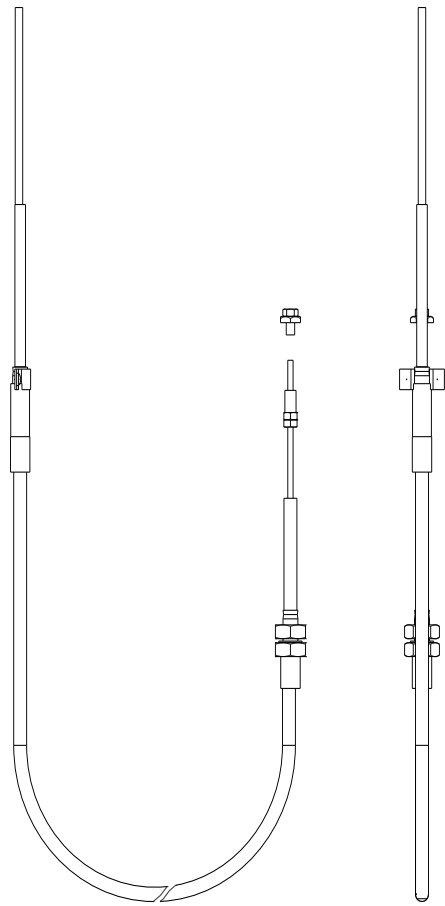

Ultima modifica:

26/05/2025 

