



bobina di minima tensione AC 24V 50/60Hz accessori per: 3VA1 e 3VA20-26

| Versione | | | | |
|---|------------------------|----------------------|-------|-------------|
| marca del prodotto | SENTRON | | | |
| denominazione del prodotto | sganciatore ausiliario | | | |
| accessori | Sganciatore ausiliario | | | |
| Dati tecnici generali | | | | |
| grado di inquinamento | 3 | | | |
| categoria di sovratensione | III | | | |
| potenza apparente assorbita / max. | 2 VA | | | |
| Tensione | | | | |
| tensione di tenuta a impulso | 4 kV | | | |
| Progettazione meccanica | | | | |
| altezza | 65,1 mm | | | |
| larghezza | 25,7 mm | | | |
| numero degli slot | 3 | | | |
| profondità | 28,8 mm | | | |
| peso netto | 91 g | | | |
| Peso netto per UQ | 83 g | | | |
| coppia di serraggio / con morsetti a vite / min. | 0,4 N·m | | | |
| coppia di serraggio / con morsetti a vite / max. | 0,5 N·m | | | |
| Connessioni secondo IEC | | | | |
| lunghezza di spelatura | 10 mm | | | |
| sezione di conduttore collegabile | 0,5 ... 1,5 | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • min. • max. | | | | |
| numero AWG / come sezione di conduttore collegabile codificata / per contatti ausiliari | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • min. • max. | 20 16 | | | |
| Connessioni secondo UL | | | | |
| lunghezza di spelatura [in] | 0,4 in | | | |
| coppia di serraggio [lbf·in] / con morsetti a vite / min. | 3,5 lbf·in | | | |
| coppia di serraggio [lbf·in] / con morsetti a vite / max. | 4,4 lbf·in | | | |
| Certificati | | | | |
| General Product Approval | EMV | Maritime application | other | Environment |

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9908-0BB20>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9908-0BB20>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)



https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9908-0BB20


CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

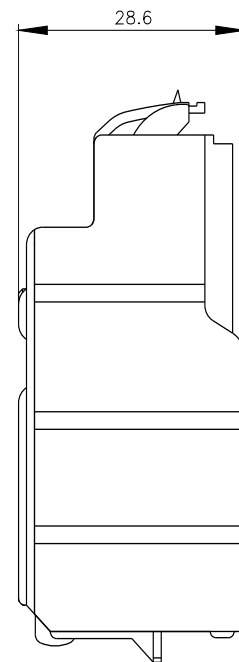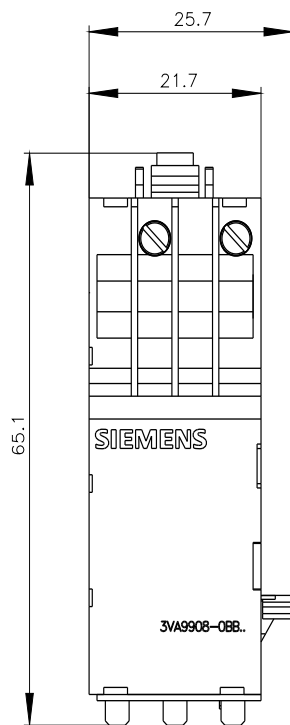

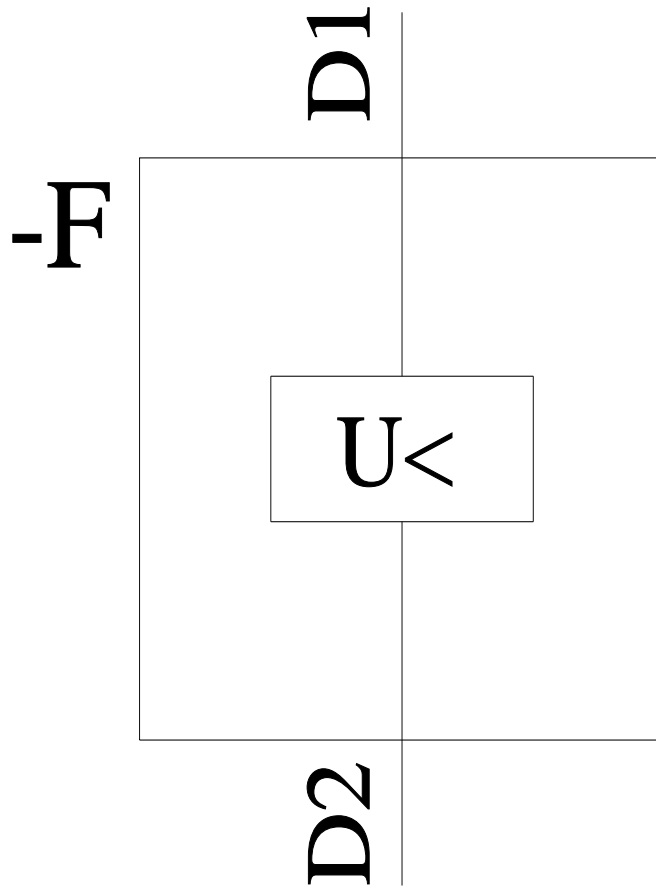

Ultima modifica:

26/05/2025 

