



connettore per circuito ausiliario accessori per: tutte le unità rimovibili 3VA



Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Morsettiera per circuiti ausiliari
accessori	Morsettiera per circuiti ausiliari
Dati tecnici generali	
grado di inquinamento	3
categoria di sovratensione	III
Tensione	
tensione di tenuta a impulso	4 kV
tensione di impiego / con AC / secondo CSA e UL	500 V
tensione di impiego / con DC / secondo CSA e UL	250 V
tensione di impiego / con AC / a 50 Hz / valore nominale / min.	500 V
tensione di impiego / con DC / valore nominale / min.	250 V
Elettricità	
corrente termica	10 A
Progettazione meccanica	
altezza	68 mm
larghezza	15 mm
profondità	55 mm
Peso netto per UQ	113 g
coppia di serraggio / con morsetti a vite / min.	0,4 N·m
coppia di serraggio / con morsetti a vite / max.	0,5 N·m
Connessioni secondo IEC	
lunghezza di spelatura	15 mm
sezione di conduttore collegabile	0,5 ... 2,5
<ul style="list-style-type: none"> • min. • max. 	
numero AWG / come sezione di conduttore collegabile codificata / per contatti ausiliari	
<ul style="list-style-type: none"> • min. • max. 	20 14
Connessioni secondo UL	
lunghezza di spelatura [in]	0,6 in
coppia di serraggio [lbf·in] / con morsetti a vite / min.	3,5 lbf·in
coppia di serraggio [lbf·in] / con morsetti a vite / max.	4,4 lbf·in
temperatura ambiente / durante l'esercizio	
<ul style="list-style-type: none"> • min. • max. 	-25 °C 70 °C

temperatura ambiente / durante l'immagazzinaggio

- min.
- max.

-40 °C
80 °C

Certificati**General Product Approval**[Miscellaneous](#)[Confirmation](#)**EMV****Test Certificates****Maritime application****other****Environment**[Type Test Certificates/Test Report](#)[Miscellaneous](#)[Confirmation](#)[Environmental Confirmations](#)**Environment**[Environmental Confirmations](#)**Ulteriori informazioni****Informazioni sull'imballaggio**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>**Information for data generation and storage**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9977-0KP80>**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9977-0KP80>**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9977-0KP80**CAX-Online-Generator**<https://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<https://www.siemens.com/specifications>

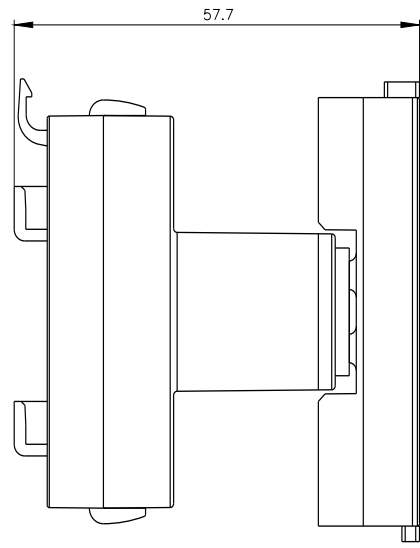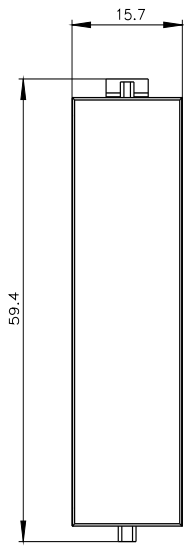

Ultima modifica:

03/04/2025 

