



bobina a lancio di corrente flessibile AC 380...500 V 50/60 Hz accessori per: 3VA1 e 3VA20-26


| Versione  |                        |
|---|------------------------|
| marca del prodotto  | SENTRON                |
| denominazione del prodotto  | sganciatore ausiliario |
| accessori   | Sganciatore ausiliario |
| Dati tecnici generali   |                        |
| grado di inquinamento   | 3                      |
| categoria di sovratensione  | III                    |
| potenza apparente assorbita / max.  | 650 VA                 |
| Tensione  |                        |
| tensione di tenuta a impulso  | 4 kV                   |
| Progettazione meccanica   |                        |
| altezza   | 65,1 mm                |
| larghezza   | 21,7 mm                |
| numero degli slot   | 3                      |
| profondità  | 31,2 mm                |
| peso netto  | 91 g                   |
| Peso netto per UQ   | 83 g                   |
| coppia di serraggio / con morsetti a vite / min.  | 0,4 N·m                |
| coppia di serraggio / con morsetti a vite / max.  | 0,5 N·m                |
| Connessioni secondo IEC   |                        |
| lunghezza di spelatura  | 10 mm                  |
| sezione di conduttore collegabile   | 0,5 ... 1,5            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>                |                        |
| numero AWG / come sezione di conduttore collegabile codificata / per contatti ausiliari |                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>                | 20<br>16               |
| Connessioni secondo UL  |                        |
| lunghezza di spelatura [in]   | 0,4 in                 |
| coppia di serraggio [lbf·in] / con morsetti a vite / min.                               | 3,5 lbf·in             |
| coppia di serraggio [lbf·in] / con morsetti a vite / max.                               | 4,4 lbf·in             |
| Certificati   |                        |
| General Product Approval  | EMV                    |

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



| Test Certificates                                  | Maritime application  | other                         | Environment                  |   |   |
|--|---|-------------------------------|------------------------------|---|---|
| <a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a> |  | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Confirmation</a> | <a href="#">Environmental Confirmations</a> | <a href="#">Environmental Confirmations</a> |

**Environment**



**Ulteriori informazioni**

**Informazioni sull'imballaggio**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

**Information for data generation and storage**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9988-0BA24>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9988-0BA24>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**


[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9988-0BA24](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9988-0BA24)


**CAx-Online-Generator**

<https://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<https://www.siemens.com/specifications>

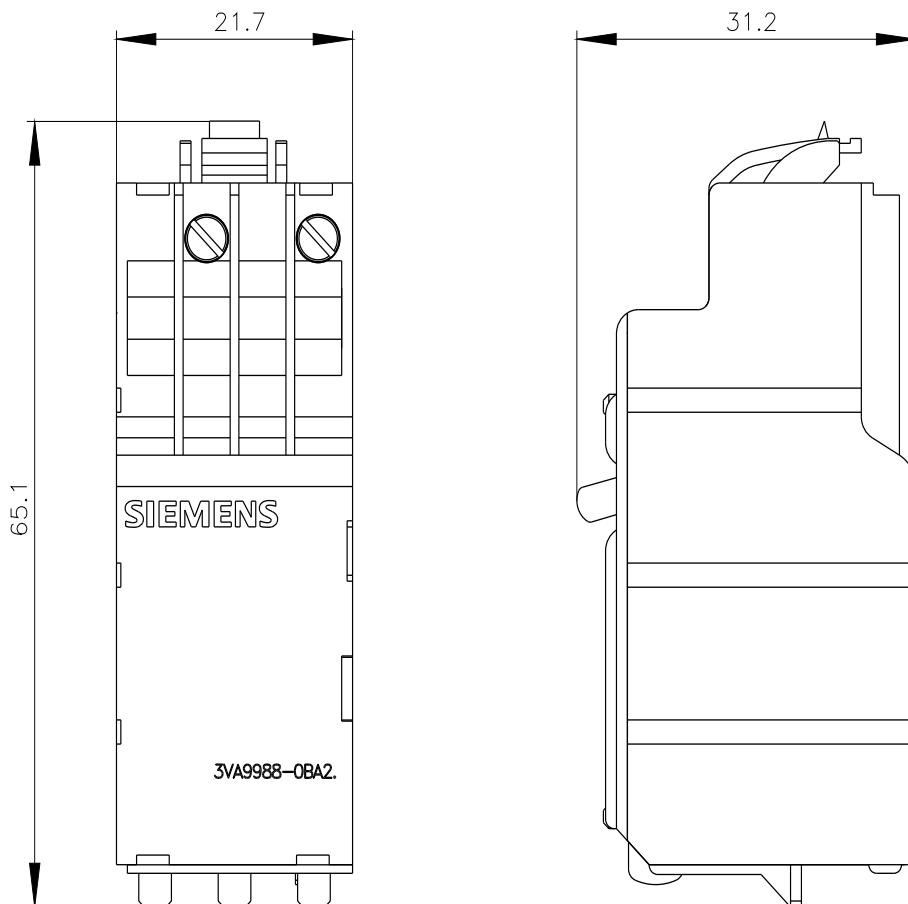

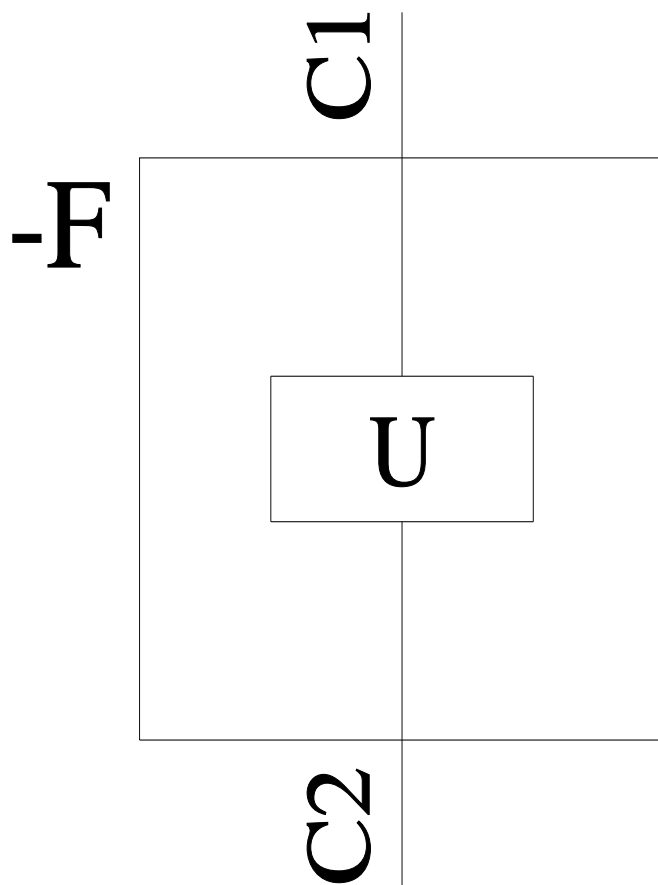

Ultima modifica:

03/04/2025 