

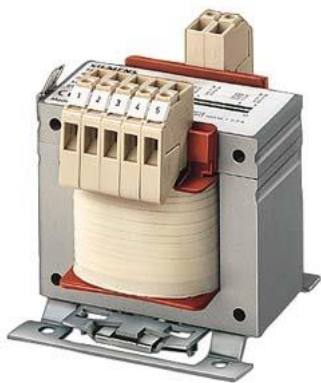


Figura simile

trasformatore SITAS; fasi:1; Pn/Pn(S6)(kVA):1,875 /13,3; Upri(V):550-525-500-480-460- 440-415-400-380-230-208; Usec(V):2x115; Isec(A):8,15-16,3; F(Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0; TA/cl. di isolam:40 /B; IP54; collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta ; montaggio: con viti; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-Recognized< >trasformatore di comando< >trasformatore di isolamento<

Dati tecnici generali		
denominazione del prodotto		trasformatore SITAS
marca del prodotto		SIDAC
potenza apparente di impiego valore nominale	VA	1 880
rendimento		0,96
tipo di collegamento per trasformatori		II0
certificato di idoneità		CE / cRUus
funzione del prodotto	● monitoraggio di temperatura	No
	● controllo di isolamento	No
	● protezione da cortocircuito e sovraccarico	No
numero degli avvolgimenti di schermatura		0
potenza apparente di breve durata	VA	13 300
tensione di cortocircuito relativa	%	1,6
Ingressi		
numero di fasi degli ingressi		1
tensione di ingresso		
	● _1 valore nominale	V 550
	● _2 valore nominale	V 525
	● _3 valore nominale	V 500
	● _4 valore nominale	V 480
	● _5 valore nominale	V 460
	● _6 valore nominale	V 440
	● _7 valore nominale	V 415
	● _8 valore nominale	V 400
	● _9 valore nominale	V 380
	● _10 valore nominale	V 230
	● _11 valore nominale	V 208
frequenza di ingresso elettrica		
	● min.	Hz 50
	● max.	Hz 60
Uscite		
numero di fasi delle uscite		1
tensione di uscita		
	● _1 valore nominale	V 230
	● _2 valore nominale	V 115
frequenza di uscita elettrica		
	● max.	Hz 60

• min.

Hz

50

Condizioni ambientali

classe termica secondo IEC 60085		B
temperatura ambiente valore nominale	°C	40
grado di protezione IP		IP54

Dati meccanici

esecuzione del collegamento elettrico		
• sull'uscita per circuito principale		morsetti a vite / spina piana
• sull'ingresso per circuito principale		morsetti a vite / spina piana
tipo di fissaggio		viti
forma costruttiva del nucleo di ferro		EI 192/110
larghezza	m	0,351
altezza	m	0,395
profondità	m	0,33

Certificati/ Approvazioni

General Product Approval	other	Environment
--------------------------	-------	-------------



[Confirmation](#)



[Environmental Conformations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=4AM6542-8DD40-0FD0>

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4AM6542-8DD40-0FD0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/4AM6542-8DD40-0FD0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AM6542-8DD40-0FD0&lang=en

Ultima modifica:

02/04/2025