



Figura simile

cartuccia fusibile DIAZED 750V protezione di impianti ferroviari in corrente continua caratteristica rapida grandezza DIII, E33, 2 A

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Cartuccia fusibile DIAZED
esecuzione del prodotto	per protezione semiconduttori
esecuzione della cartuccia fusibile	Cartuccia fusibile SILIZED, forma costruttiva DIAZED
Dati tecnici generali	
classe della caratteristica di sgancio	rapido (F)
grandezza costruttiva del sistema di fusibili secondo EN 60269-1	DIII
classe di impiego della cartuccia fusibile	gG
Tensione di alimentazione	
tensione di alimentazione	
• con AC	750 V
• con DC	750 V
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP20, con conduttori collegati
Capacità di commutazione	
potere di interruzione corrente	
• con AC secondo IEC 60947-2 valore nominale	50 kA
• con DC secondo IEC 60947-2 valore nominale	8 kA
Dissipazione	
potenza dissipata [W]	2,8 W
potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo	2,8 W
Aspetto	
codifica a colori della cartuccia fusibile	rosa
Dettagli	
descrizione del prodotto	mediante vite di adattamento o bussole di adattamento
Progettazione meccanica	
posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale
Peso netto per UQ	70 g
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente durante l'esercizio	
• min.	-5 °C
• max.	40 °C
categoria ambientale	fino a 45 °C con 95 % di umidità relativa
categoria ambientale durante l'immagazzinaggio	umidità relativa 90 % a 20 °C
Approvazioni Certificati	

[Environmental Confirmations](#)[Environmental Confirmations](#)

EAC

[Confirmation](#)CE  
EG-Konf.UK  
CA

other

[Confirmation](#)

## Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5SD601>

Service&amp;Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SD601>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SD601](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD601)

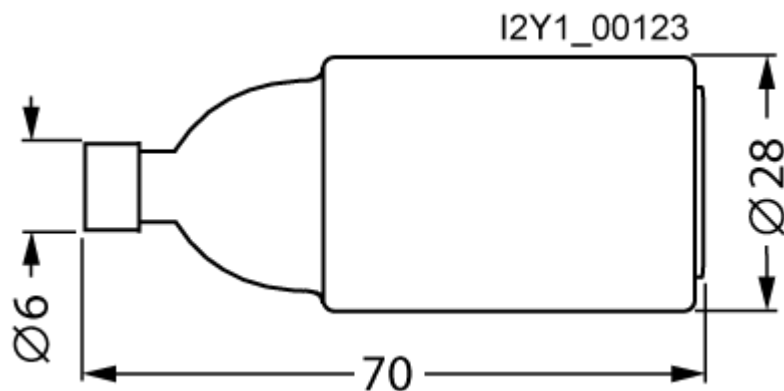
CAx-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

Ultima modifica:

06/04/2026

